
LI100P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego

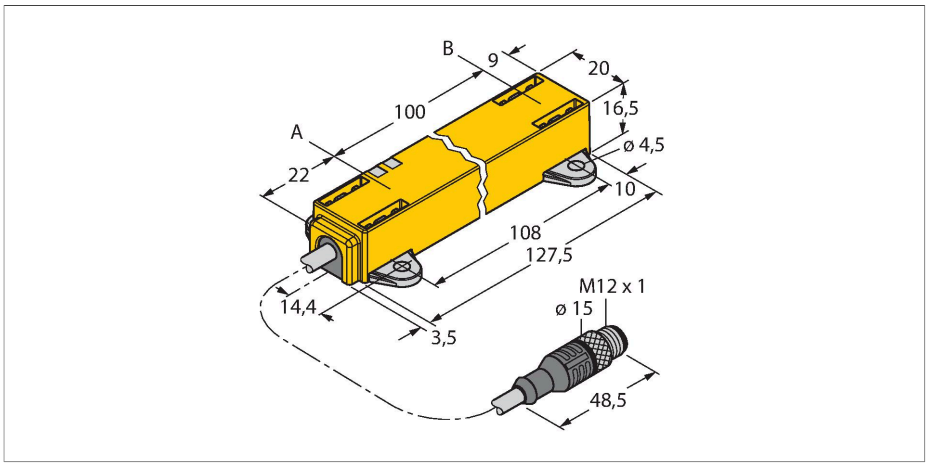


Dane techniczne


Typ	LI100P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Nr kat.	1590742
Measuring principle	Indukcyjność
Dane ogólne	
Zakres pomiarowy	100 mm
Rozdzielczość	0,024 mm/12 bit
Odległość nominalna	1.5 mm
martwa strefa a	22 mm
martwa strefa b	9 mm
Błąd liniowości	≤ 0.5 % p.s.
Dryft temperaturowy	≤ ± 0.01 %/K
Histereza	nie zastosowano
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	8…30 V DC
Tętnienie U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Napięcie testowe izolacji	0.5 kV
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Zabezpieczenie przed przerwaniem przewodu / odwrotną polaryzacją	tak/tak (napięcie zasilania)
Funkcja wyjścia	5-stykowe, Wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe	0.5…4.5 V
Rezystancja obciążenia wyjścia napięciowego	≥ 4.7 kΩ
Prędkość próbkowania	700 Hz
Pobór prądu	< 50 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Profil, Q17L
Wymiary	131 x 20 x 16.5 mm

Cechy charakterystyczne

- Kształt prostopadłościenny, tworzywo sztuczne
- Różne możliwości montażu
- Element pozycjonujący P1-Li-QR14/Q17L, elementy montażowe 2 × M1.1-Q17L oraz 2 × M1.2-Q17L w zestawie
- Wskazania LED zakresu pomiarowego
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Wyjątkowo małe strefy martwe
- Rozdzielczość 12-bitowa
- 4-żyłowy, 8…30 VDC
- Wyjście analogowe
- Programowalny zakres pomiarowy
- 0,5…4,5 V
- Przewód z męskim złączem M12 x 1

Schemat podłączenia






Zasada działania

Czujniki przemieszczenia liniowego funkcjonują na zasadzie obwodu rezonansowego składającego się z elementu pozycjonującego i czujnika. Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do umiejscowienia elementu pozycjonującego. Wytrzymałe czujniki działają bezkontaktowo, dzięki czemu nie zużywają się i nie wymagają specjalnych zabiegów konserwujących. Ponadto charakteryzują się doskonałą powtarzalnością, rozdzielczością i liniowością w szerokim zakresie temperatury. Innowacyjna technologia zapewnia wysoką odporność na pola elektromagnetyczne DC i AC.

LI100P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97| 21-02-2025 21-21 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych


Dane techniczne



Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC-GF10
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1
Typ przewodu	Ø 5 mm, Lif32Y32Y, TPE, 0.3 m
	elastyczność w niskich temperaturach i możliwość instalacji w łańcuchach kablowych
Przekrój przewodu	4 x 0.34 mm²
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-40…+70 °C
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Stopień ochrony	IP67
MTTF	138 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik zakresu pomiarowego	Wielofunkcyjna dioda LED, green
W zestawie	element pozycjonujący P1-Li-QR14/ Q17L, 2 × M1,1-Q17L, 2 × M1,2-Q17L
Certyfikat UL	E210608

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu / Opis

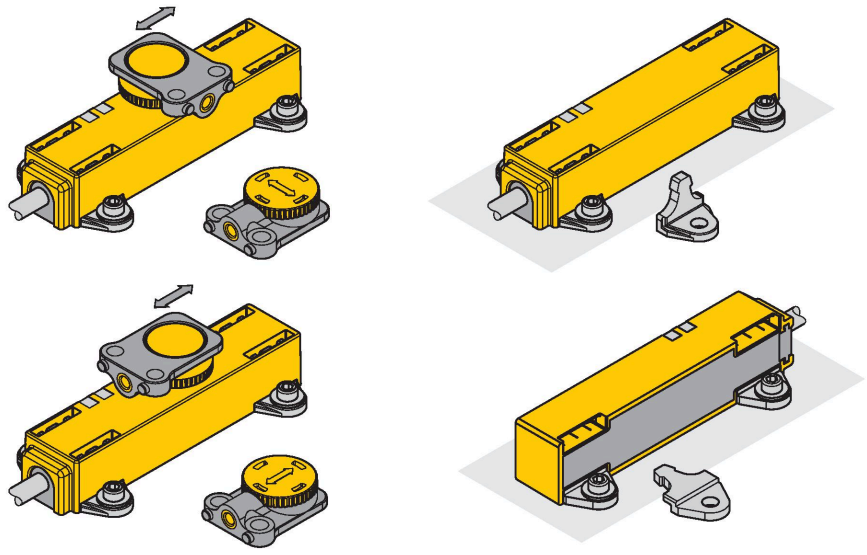

Szeroki wybór akcesoriów zapewniający różne możliwości instalacji.
Element pozycjonujący można zamontować z przesunięciem o 90°, co zapewnia optymalną elastyczność montażu. Czujnik położenia liniowego można również bezpiecznie i łatwo zamontować z przesunięciem o 90° za pomocą dwóch wersji dołączonych elementów mocujących. Zasada pomiaru oparta o sprzężenie RLC sprawia, że czujnik jest odporny na namagnesowane wióry żelazne i inne pola zakłócające.
Musi być zamontowany bez odstępu między czujnikiem a płytką montażową.

Wskazanie stanu za pomocą diody LED
Kolor zielony:
Czujnik jest prawidłowo zasilany

Wskazanie zakresu pomiarowego za pomocą diody LED
Kolor zielony:
Element pozycjonujący w zakresie wykrywania
Zielony, błyskanie:
Element pozycjonujący znajduje się w zakresie pomiarowym, niska jakość sygnału (np. zbyt duża odległość)
Wył.:
Element pozycjonujący poza zakresem wykrywania

Uczenie
Punkty początkowy i końcowy zakresu pomiarowego ustawiane są za pomocą przycisku adaptera uczącego. Ponadto


LI100P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97| 21-02-2025 21-21 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

istnieje możliwość odwrócenia charakterystyki wyjścia.
Mostek przez 10 s między stykiem 5 i 1 (UB) = ustawienie fabryczne
Mostek przez 10 s między stykiem 5 i 3 (GND) = odwrócone ustawienie fabryczne

Mostek przez 2 s między stykiem 5 i 3 (GND) = ustawienie wartości początkowej zakresu pomiarowego
Mostek przez 2 s między stykiem 5 i 1 (UB) = ustawienie wartości końcowej zakresu pomiarowego


Akcesoria

P1-LI-QR14/Q17L	1590724




Swobodny element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych LI-QR14 i LI-Q17L; możliwy montaż kątowy lub osiowy; nominalna odległość do czujnika: 1,5 mm; parowane z liniałem w odległości do 3 mm; tolerancja przemieszczenia do 3 mm

M1.1-Q17L	1590749




Wspornik montażowy do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q17L; aluminium; 3 szt. w opakowaniu

M1.2-Q17L	1590750



Uchwyt montażowy do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q17L; materiał: aluminium; 3 szt. w opakowaniu


RMT-Q17L	1590755



Zdejmowalne narzędzie do elementów montażowych czujników przemieszczeń liniowych LI-Q17L

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	TX1-Q20L60	6967114	Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych, czujników przemieszczenia liniowego i kątowego oraz czujników ultradźwiękowych i pojemnościowych

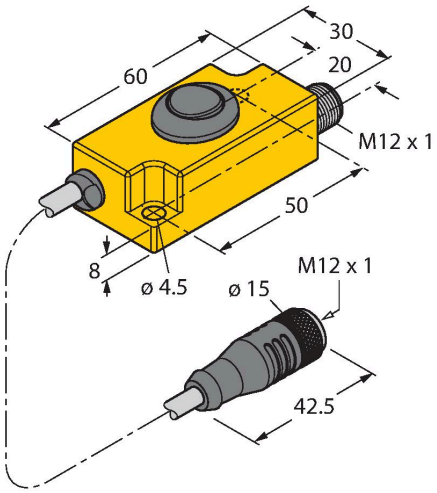

LI100P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97| 21-02-2025 21-21 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych