


Przewód AS-i, profilowany żółty, TPE, olejoodporny, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 km, na bębnie składa się z 1000 m przewodu

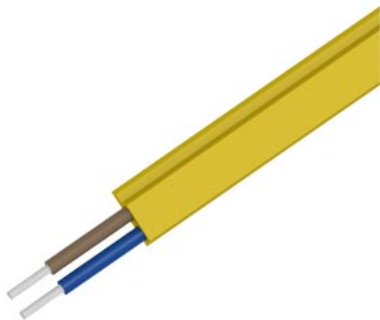

### Ogólne dane techniczne

wykonanie produktu	Profilowane przewody AS-Interface
napięcie robocze wartość znamionowa	300 V

### Dane mechaniczne

Promień zgięcia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>w przypadku przewodu ułożonego na stałe minimalnie dozwolony</li> </ul>	12 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>w przypadku ruchomego przewodu minimalnie dozwolony</li> </ul>	24 mm

### Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9014-0AA00>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9014-0AA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9014-0AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9014-0AA00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9014-0AA00&lang=en)

Ostatnia zmiana:

19.11.2025