



Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT106, 3RT146 AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 380 ... 420 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłącze śrubowe

|                                                     |                          |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| Nazwa markowa produktu                              | SIRIUS                   |     |
| kategoria produktu                                  | Cewki magnetyczne        |     |
| oznaczenie produktu                                 | Napęd zmienny            |     |
| oznaczenie typu produktu                            | 3RT19                    |     |
| Ogólne dane techniczne                              |                          |     |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                  | 05/01/2012               |     |
| Waga netto na jedn.                                 | 0,845 kg                 |     |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego   | AC/DC                    |     |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC             |                          |     |
| • przy 50 Hz                                        | 380 ... 420 V            |     |
| • przy 60 hz                                        | 380 ... 420 V            |     |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy DC             | 380 ... 420 V            |     |
| Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC             |                          |     |
| • przy 50 Hz                                        | 590 VA                   |     |
| • przy 60 hz                                        | 590 VA                   |     |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki |                          |     |
| • przy 50 Hz                                        | 0,9                      |     |
| • przy 60 hz                                        | 0,9                      |     |
| Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC  |                          |     |
| • przy 50 Hz                                        | 6,7 VA                   |     |
| • przy 60 hz                                        | 6,7 VA                   |     |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki |                          |     |
| • przy 50 Hz                                        | 0,9                      |     |
| • przy 60 hz                                        | 0,9                      |     |
| Zezwolenia Certyfikaty                              |                          |     |
| Environment                                         | General Product Approval | EMV |

[Environmental Con-  
firmations](#)




|                   |                      |       |
|-------------------|----------------------|-------|
| Test Certificates | Maritime application | other |
|-------------------|----------------------|-------|


[Special Test Certi-  
cate](#)

[Type Test Certi-  
ficates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

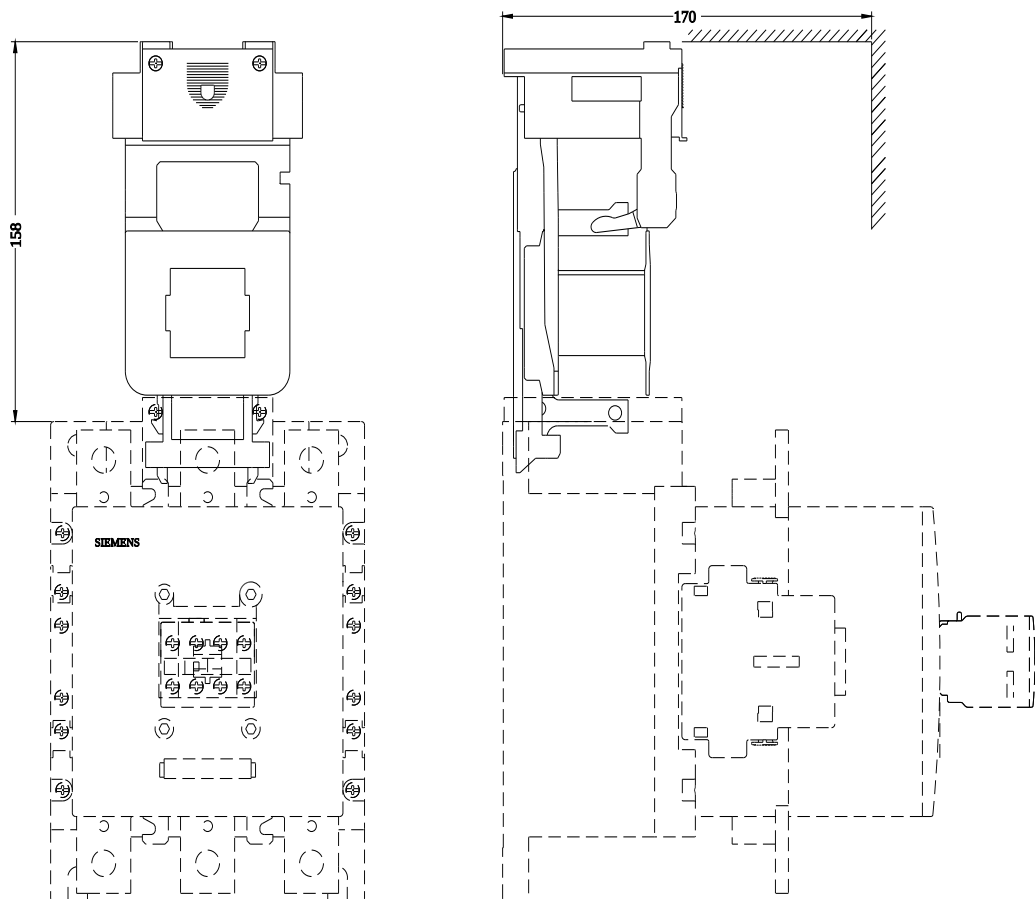[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5AV31>**CAX-Online-Generator**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1965-5AV31>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1965-5AV31>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1965-5AV31&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5AV31&lang=en)

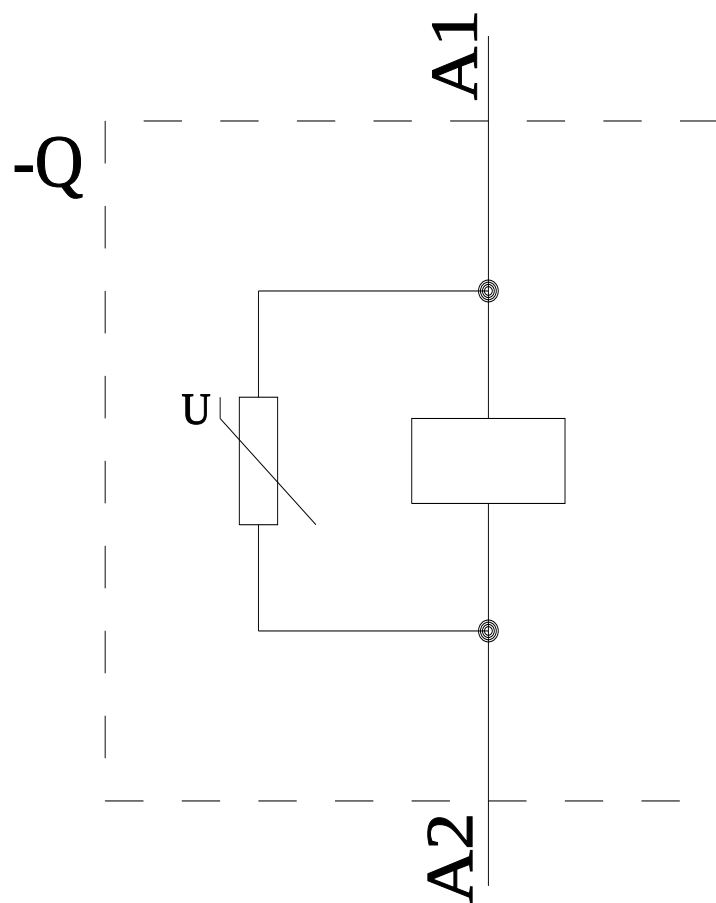

Ostatnia zmiana:

26.05.2026 