



rozdzielacz kompaktowy AS-i do przewodu profilowanego AS-i IP67/IP68/IP69K, maksymalnie 8 A

kategoria produktu	Akcesoria AS-Interface
oznaczenie produktu	Funkcja dystrybucyjna dla płaskich kabli AS-i
możliwość zastosowania	kompatybilny z przewodem płaskim AS-i (żółty) lub przewodem płaskim AUX (czarny)

Ogólne dane techniczne

napięcie robocze zg. ze specyfikacją AS Interface	26,5 ... 31,6 V
prąd roboczy wartość znamionowa	8 A
Stopień ochrony IP	IP67, IP68, IP69K
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
Waga netto na jedn.	0,042 kg

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	mocowanie śrubowe na dnie obudowy
Moment dociągający śrub montażowych minimalny	1,65 N·m
Moment dociągający śrub montażowych maksymalny	1,65 N·m
wysokość	22 mm
szerokość	27,7 mm
długość	40,5 mm

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania 	<p>-25 ... +75 °C</p> <p>-25 ... +85 °C</p>

Przylączy/ Zaciski

wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy nakłuwane do płaskiego kabla AS-Interface
wskazówka dotycząca instalacji lub montażu	niedopuszczalne jest zakończenie przewodu płaskiego w odgałęzieniu

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	EMV
-------------	--------------------------	-----

[Environmental Conformations](#)



Maritime application other



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NN10>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NN10>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-2NN10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NN10&lang=en

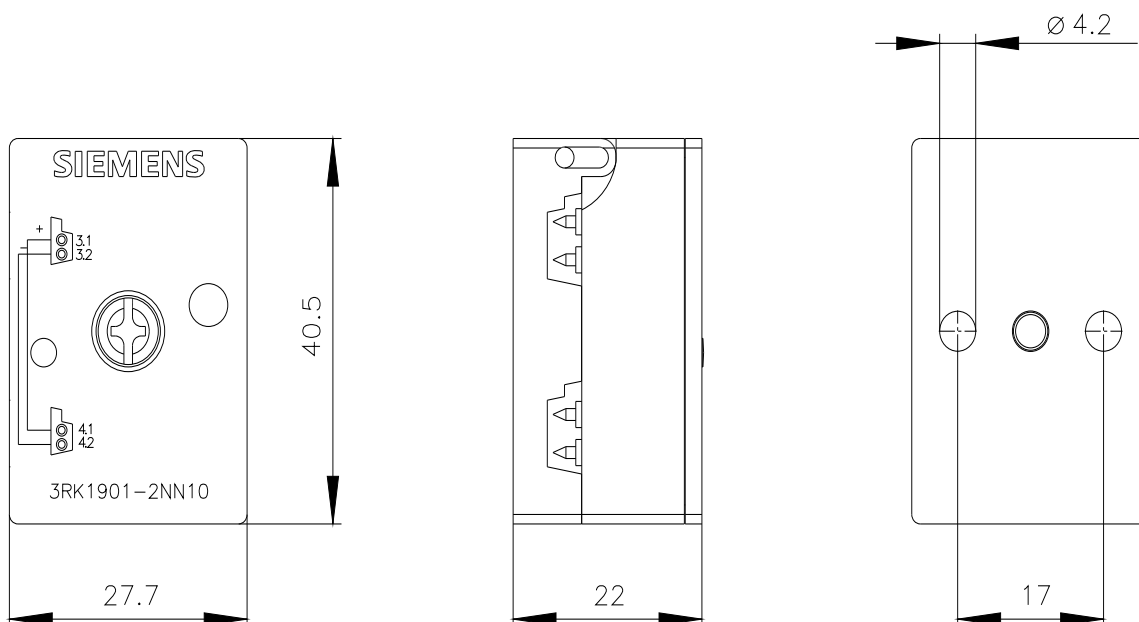

Ostatnia zmiana:

3.12.2025