

Nr artykułu : 6SL3520-0XE01-5AF0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :  
Nr zamów. :  
Nr oferty :  
Wskazówka :

Nr poz. :  
Nr kompletacji :  
Projekt :

### Dane projektowe

#### Wejście

Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V +10 % -10 %
Częstotliwość sieci	45 ... 66 Hz
Prąd projektowy	3,48 A

#### Wyjście

Ilość faz	3 AC
Napięcie projektowe	400 V
Moc znamionowa IEC 400V (HO)	1,50 kW
Moc znamionowa NEC 480V (HO)	2,00 hp
Prąd zmierzony (HO)	4,10 A
Prąd wyjściowy, maks.	8,20 A
Częstotliwość impulsu	4 kHz
Częstotliwość wyjściowa przy regulacji wektorowej	0 ... 240 Hz
Częstotliwość wyjściowa dla regulacji częstotliwości/ przetwornicą	0 ... 550 Hz

#### Przeciążalność

Duże przeciążenie (HO)  
200% × prąd obciążenia podstawowego IH przez 3 s, a następnie 150% przez 57 s w czasie cyklu 300s

### Wejścia / Wyjścia

#### Wejścia cyfrowe Standard

Liczba <sup>1)</sup>	4
Poziom przełączania: 0 → 1	11 V
Poziom przełączania: 1 → 0	5 V
Prąd włączeniowy, maks.	15 mA

#### Wejścia cyfrowe Fail Safe

Liczba	1
--------	---

#### Wejścia/wyjścia cyfrowe parametryzowanych

Liczba	2
--------	---

#### Interfejs PTC/ KTY

1 wejście czujnika temperatury silnika, możliwy czujnik PTC, KTY, PT1000, thermo click, dokładność ±5 °C

### Ogólne techniczne Dane

Współczynnik mocy $\lambda$	0,00 ... 0,89
Kąt przesunięcia $\cos \phi$	0,99
Współczynnik sprawności $\eta$	0,97
Moc tracona	0,067 kW
Klasa filtracji (zintegrowana)	Filtr przeciwzakłóceńowy w kategorii C2
Napięcie zasilania hamulca	180 VDC (Standard)
Zintegrowany opornik hamowania (moc ciągła hamowania P_DB / moc szczytowa P_max)	10W / 100W

### Warunki otoczenia

Chłodzenie	Chłodzenie konwekcyjne
Wysokość instalacji	1 000 m (3 280,84 ft)

#### Temperatura otoczenia

Praca	-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Przechowywanie	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

#### Względna wilgotność powietrza

Praca, maks.	95 % przy 40 °C (104 °F), oszronienie i oblodzenie niedozwolone
--------------	---

### Dane mechaniczne

Rodzaj ochrony	IP65/66 / UL type 4X
Wielkość	FSA
Ciężar netto	5,84 kg (12,85 lb)

#### Wymiary

Szerokość	380 mm (14,96 in)
Wysokość	156 mm (6,14 in)
Głębokość	129 mm (5,08 in)

### Metoda regulacji


Przetwarzanie częstotliwości liniowe / kwadratowe / parametryzowane	Tak
Przetwarzanie częstotliwości z regulacją prądu przewodzenia (FCC)	Tak
U/f ECO liniowy/kwadratowy	Tak
Regulacja wektorowa, bez czujnika	Tak
Regulacja wektorowa, z czujnikiem	Nie
Regulacja momentu obrotowego, bez czujnika	Tak
Regulacja momentu obrotowego, z czujnikiem	Nie

## Karta danych technicznych SINAMICS G115D

Nr artykułu : 6SL3520-0XE01-5AF0

Komunikacja	
Komunikacja	PROFINET, EtherNet/IP
Wykonanie	M12
Opcja obsługi	
Opcja obsługi	Bez opcji obsługi
Przyłącza	
<b>Typ podłączenia</b>	
Wykonanie	Wtyczka z dalszym przeciągnięciem przewodu
<b>Przyłącze 3 AC 400 V</b>	
Wykonanie	2x Q4/2
<b>Zasilanie 24 V DC</b>	
Wytłoczenie	zewnątrzny
Wykonanie	2x 7/8"
<b>Wejścia / Wyjścia</b>	
Wykonanie	M12
<b>Silnik</b>	
Wykonanie	Q8/0
<b>Zewnętrzny rezystor hamowania</b>	
Wykonanie	Dławnica kablowa (standard)
<b>Przyłącze PE</b>	
Wykonanie	Na obudowie za pomocą wkrętu M5
<b>Długość przewodu silnika, maks.</b>	
Ekranowany	15 m (49,21 ft)

Straty w falowniku wg IEC61800-9-2*	
Klasa sprawności energetycznej	IE2
Porównanie z falownikiem odniesienia (90% / 100%)	28,14 %

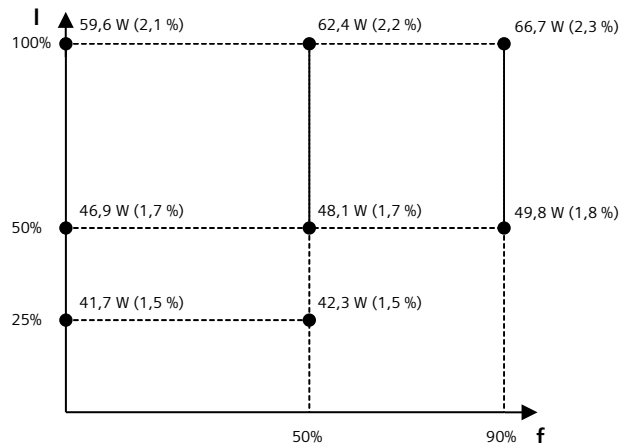

Wartości procentowe określają straty w odniesieniu do zmierzonej mocy pozornej falownika.

Wykres przedstawia straty dla punktów (zgodnie z normą IEC61800-9-2) dla prądu względnego momentu obrotowego (l) w funkcji względnej częstotliwości stojana silnika (f). Wartości dotyczą podstawowej wersji przetwornika bez opcji/elementów dodatkowych.

\*wartości obliczone

Normy	
Zgodność z normami	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Oznaczenie CE	Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE, Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE

<sup>1)</sup>4 wejścia PNP, bez izolacji potencjałów, dodatkowo 2x przelączalne DI/DO