



SETRON, uchwyt bezpiecznika, Class J, 3-bieg., In: 200 A, Un AC: 600 V, montaż na płycie montażowej, przestrzegać krajowych przepisów instalacyjnych!

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika	
wykonanie produktu	Montaż na płycie montażowej	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	3	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	Class J	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze	600 V	
• przy AC wartość znamionowa		
Stopień ochrony IP	IP20	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	263 mm	
szerokość	184 mm	
głębokość	112 mm	
Waga netto na jedn.	2,683 kg	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7531-7HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7531-7HG>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7531-7HG](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7531-7HG)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

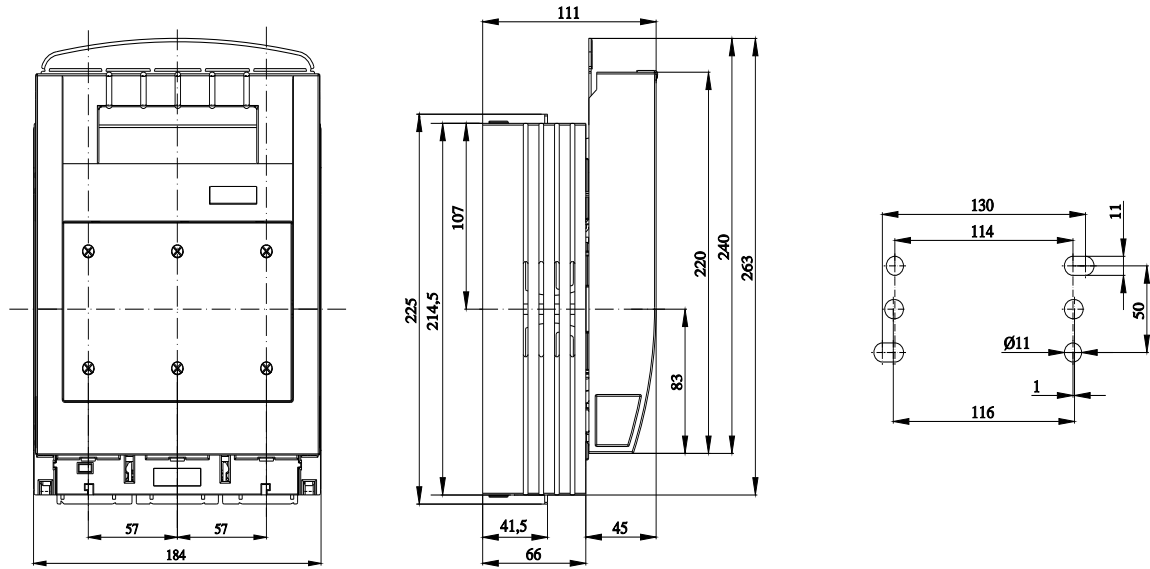

Ostatnia zmiana:

11.04.2025 

