



Przełącznik przeciążeniowy 23...28 A termiczny do ochrony silnika wielkość S0, CLASS 10 montaż swobodny obwód główny: śrubowy obwód pomocniczy: śrubowy automatyczny i manualny RESET

|                                                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                    | SIRIUS                               |
| oznaczenie produktu                                                                       | Przełącznik przeciążeniowy termiczny |
| oznaczenie typu produktu                                                                  | 3RU2                                 |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                             |                                      |
| Wielkość przełącznika przeciążeniowego                                                    | S0                                   |
| Wielkość stycznika możliwego do łączenia w kombinację charakterystyczny dla firmy         | S0                                   |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym | 9,6 W                                |
| • na biegun                                                                               | 3,2 W                                |
| rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna                                           | kwadratowy                           |
| napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa              | 690 V                                |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                       | 6 kV                                 |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie dla bezpiecznej izolacji                                 |                                      |
| • w sieciach z nieziemionym punktem gwiazdowym pomiędzy obwodem pomocniczym a pomocniczym | 440 V                                |
| • w sieciach z uziemionym punktem gwiazdowym pomiędzy obwodem pomocniczym a pomocniczym   | 440 V                                |
| • w sieciach z nieziemionym punktem gwiazdowym pomiędzy obwodem głównym a pomocniczym     | 440 V                                |
| • w sieciach z uziemionym punktem gwiazdowym pomiędzy obwodem głównym a pomocniczym       | 440 V                                |
| odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27                                            | 8g / 11 ms                           |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                   | F                                    |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                        | 10/01/2009                           |
| SVHC substance name                                                                       | Lead CAS-No. 7439-92-1               |
| Waga netto na jedn.                                                                       | 0,255 g                              |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                 |                                      |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny                             | 2 000 m                              |
| temperatura otoczenia                                                                     |                                      |
| • podczas pracy                                                                           | -40 ... +70 °C                       |
| • podczas magazynowania                                                                   | -55 ... +80 °C                       |
| • podczas transportu                                                                      | -55 ... +80 °C                       |
| Kompensacja temperatury                                                                   | -40 ... +60 °C                       |
| względna wilgotność powietrza podczas pracy                                               | 10 ... 95 %                          |
| <b>Obwód główny</b>                                                                       |                                      |
| liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego                                             | 3                                    |
| regulowana wartość progowa prądu wyzwalacza przeciążeniowego zależnego od prądu           | 23 ... 28 A                          |
| napięcie robocze                                                                          |                                      |

|                                                                                            |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • wartość znamionowa                                                                       | 690 V                                                                                                                |
| • przy AC-3e wartość znamionowa maksymalne                                                 | 690 V                                                                                                                |
| <b>częstotliwość robocza wartość znamionowa</b>                                            | 50 ... 60 Hz                                                                                                         |
| <b>prąd roboczy wartość znamionowa</b>                                                     | 28 A                                                                                                                 |
| prąd roboczy przy AC-3e przy 400 V wartość znamionowa                                      | 28 A                                                                                                                 |
| <b>moc robocza</b>                                                                         |                                                                                                                      |
| • przy AC-3                                                                                |                                                                                                                      |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                            | 15 kW                                                                                                                |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                            | 18,5 kW                                                                                                              |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                            | 22 kW                                                                                                                |
| • przy AC-3e                                                                               |                                                                                                                      |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                            | 15 kW                                                                                                                |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                            | 18,5 kW                                                                                                              |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                            | 22 kW                                                                                                                |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                    |                                                                                                                      |
| <b>wykonanie łącznika pomocniczego</b>                                                     | Zintegrowany                                                                                                         |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>                                 | 1                                                                                                                    |
| • uwaga                                                                                    | Do rozłączania styczników                                                                                            |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>                                   | 1                                                                                                                    |
| • uwaga                                                                                    | Do wiadomości "wyzwolony"                                                                                            |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                       | 0                                                                                                                    |
| <b>prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15</b>                                         |                                                                                                                      |
| • przy 24 V                                                                                | 3 A                                                                                                                  |
| • przy 110 V                                                                               | 3 A                                                                                                                  |
| • przy 120 V                                                                               | 3 A                                                                                                                  |
| • przy 125 V                                                                               | 3 A                                                                                                                  |
| • przy 230 V                                                                               | 2 A                                                                                                                  |
| • przy 400 V                                                                               | 1 A                                                                                                                  |
| • przy 690 V                                                                               | 0,75 A                                                                                                               |
| <b>prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13</b>                                         |                                                                                                                      |
| • przy 24 V                                                                                | 2 A                                                                                                                  |
| • przy 60 V                                                                                | 0,3 A                                                                                                                |
| • przy 110 V                                                                               | 0,22 A                                                                                                               |
| • przy 125 V                                                                               | 0,22 A                                                                                                               |
| • przy 220 V                                                                               | 0,11 A                                                                                                               |
| <b>Wytrzymałość styków pomocniczych zg. z UL</b>                                           | B600 / R300                                                                                                          |
| <b>Funkcja ochronna i monitorowania</b>                                                    |                                                                                                                      |
| <b>klasa wyzwalań</b>                                                                      | CLASS 10                                                                                                             |
| <b>Wykonanie wyzwalacza przeciążeniowego</b>                                               | Termiczny                                                                                                            |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                              |                                                                                                                      |
| <b>Prąd pełnego obciążenia (FLA) dla trójfazowego silnika AC</b>                           |                                                                                                                      |
| • przy 480 V wartość znamionowa                                                            | 28 A                                                                                                                 |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                            | 28 A                                                                                                                 |
| <b>Ochrona zwarciorowa</b>                                                                 |                                                                                                                      |
| <b>wykonanie wkładki bezpiecznikowej</b>                                                   |                                                                                                                      |
| • dla ochrony zwarciorowej styku pomocniczego wymagany                                     | Bezpiecznik gG: 6 A, szybki: 10 A                                                                                    |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                      |                                                                                                                      |
| <b>pozycja montażowa</b>                                                                   | montaż swobodny: w przypadku pionowej płaszczyzny montażowej obrotowy w zakresie +/-135° i uchylny w zakresie +/-45° |
| <b>rodzaj montażu</b>                                                                      | montaż swobodny                                                                                                      |
| <b>wysokość</b>                                                                            | 97 mm                                                                                                                |
| <b>szerokość</b>                                                                           | 45 mm                                                                                                                |
| <b>głębokość</b>                                                                           | 95 mm                                                                                                                |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                                                  |                                                                                                                      |
| <b>część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania</b> | Nie                                                                                                                  |
| <b>wykonanie przylączy elektrycznego</b>                                                   |                                                                                                                      |
| • dla głównego obwodu prądowego                                                            | Przylączy śrubowe                                                                                                    |
| • dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania                                        | Przylączy śrubowe                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Góra i dół                                                                                                                                                                                    |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków głównych <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy lub wielożyłowy</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul> </li> <li>przy przewodach AWG dla styków głównych</li> </ul>                                                                                                                                                  | 1x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x (2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> ), 1x 10 mm <sup>2</sup><br>2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków pomocniczych <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy lub wielożyłowy</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul> </li> <li>przy przewodach AWG dla styków pomocniczych</li> </ul>                                                                                                                                          | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)              |
| <b>moment dokręcania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zestyków głównych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków głównych przy zacisku śrubowym maksymalny</li> <li>zestyków pomocniczych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków pomocniczych przy zacisku śrubowym maksymalny</li> </ul>                                                                                                                   | 2 ... 2,5 N·m<br><br>0,8 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                          |
| <b>wykonanie końcówki wkrętaka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Średnica 5 ... 6 mm                                                                                                                                                                           |
| <b>wielkość końcówki wkrętaka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pozidriv wlk. 2                                                                                                                                                                               |
| <b>wykonanie gwintu śruby zaciskowej</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków głównych</li> <li>dla styków pomocniczych i sterowniczych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M4<br>M3                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 FIT                                                                                                                                                                                        |
| <b>MTTF z wysokim współczynnikiem przywołania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 280 a                                                                                                                                                                                       |
| IEC 61508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wartość T1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 a                                                                                                                                                                                          |
| Bezpieczeństwo elektryczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| <b>stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IP20                                                                                                                                                                                          |
| <b>ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu                                                                                                          |
| <b>Wyświetlacz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| wykonanie wskaźnika dla statusu przełączania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suwak                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
| deklaracja środowiskowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / podczas produkcji</li> <li>współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / na etapie dystrybucji</li> <li>współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / podczas eksploatacji</li> <li>współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / po End of Life</li> <li>współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / ogółem</li> </ul> | 1.63 kg<br>0.0607 kg<br>65.6 kg<br>-0.0167 kg<br>67.3 kg                                                                                                                                      |
| <b>Environment</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>General Product Approval</b>                                                                                                                                                               |

[Environmental Conformations](#)



General Product Approval

For use in hazardous locations

Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

#### Maritime application



#### Maritime application

#### other

#### Railway



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU2126-4NB1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2126-4NB1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)





[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2126-4NB1&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2126-4NB1&lang=en)


CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2126-4NB1>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

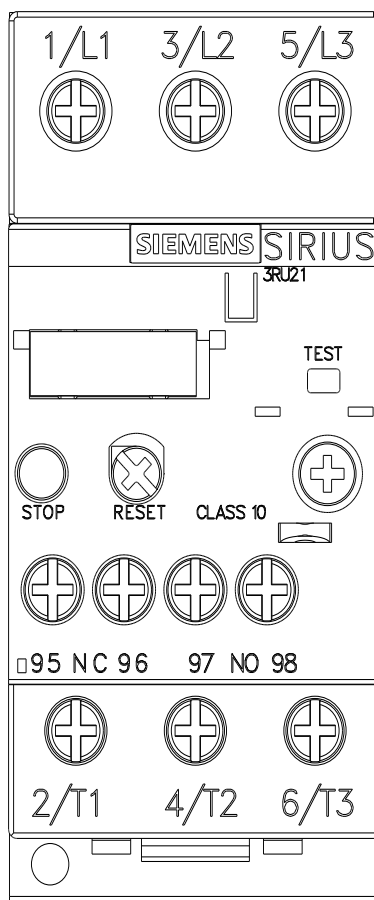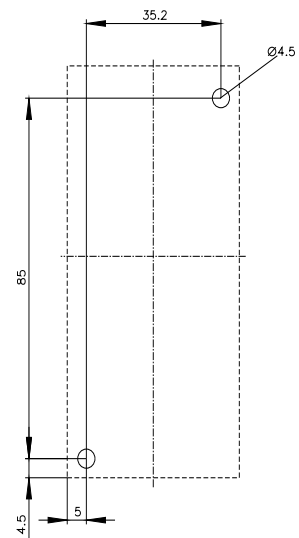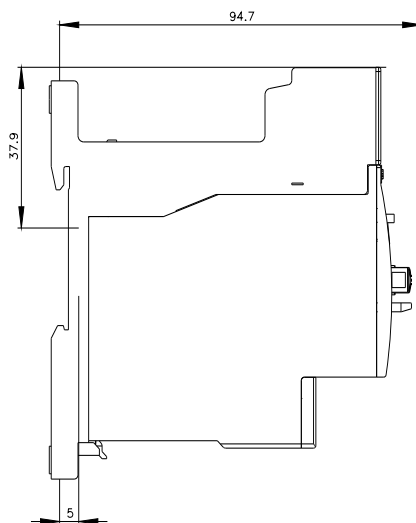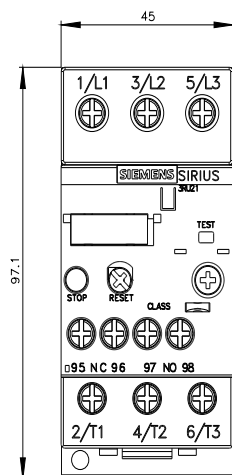

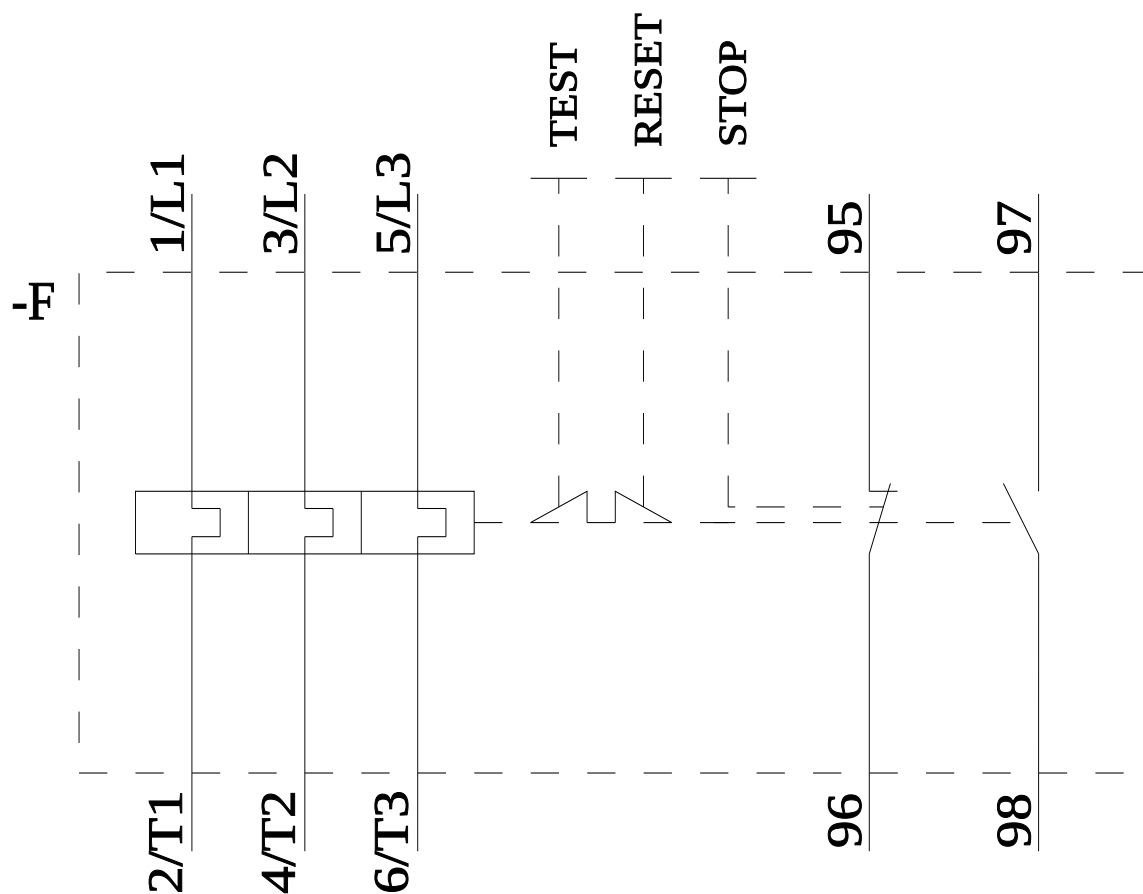

Ostatnia zmiana:

21.04.2026 