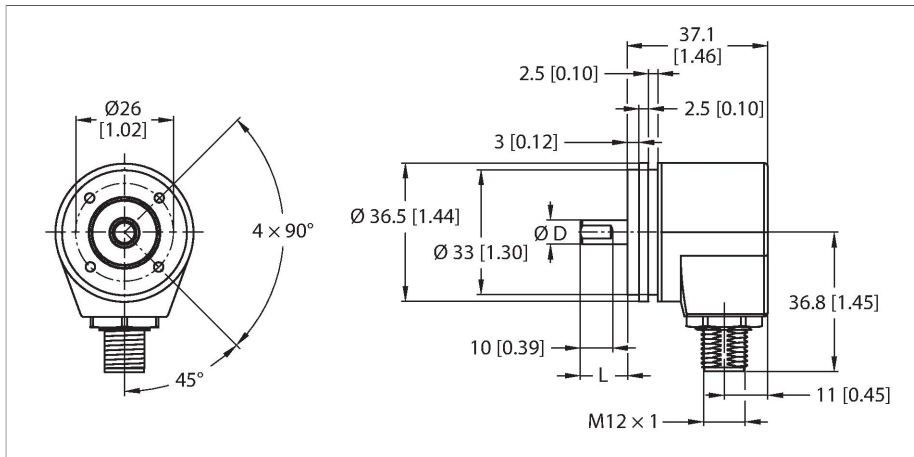


REI-04Q6S-2H200-H1181
Enkoder inkrementalny
Seria Industrial





Cechy charakterystyczne

- Kołnierz synchroniczny, Ø 36,5 mm
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony wału IP50
- Klasa ochrony obudowy IP65
- -20...+85 °C
- Maks. 12 000 obr./min
- 8...30 VDC
-
- Maks. częstotliwość impulsów 200 kHz
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- 200 impulsów na obrót

Dane techniczne

Typ	REI-04Q6S-2H200-H1181
Nr kat.	100011161
Measuring principle	Optical
Dane ogólne	
Maks. prędkość obrotowa	12 000 obr./min
Moment of inertia of the rotor	$0.2 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Starting torque	< 0.05 Nm
Typ wyjścia	Przyrostowy
Rozdzielczość inkrementalna	200 ppr
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	8...30 V DC
Prąd bez obciążenia	$\leq 40 \text{ mA}$
Prąd wyjścia	$\leq 50 \text{ mA}$
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Maks. częstotliwość impulsów	200 kHz
Wysoki poziom sygnału	min. $U_b - 3 \text{ V}$
Niski poziom sygnału	maks. 0,5 V
Funkcja wyjścia	Push-Pull/HTL, odwracalny
Dane mechaniczne	
Flange type	Synchro flange
Flange diameter	Ø 36.5 mm
Shaft Type	Wał lity
Średnica osi D (mm)	6
Długość fali L [mm]	12.5
	Ośka z wycięciem
Shaft material	Stal nierdzewna



Schemat połączenia



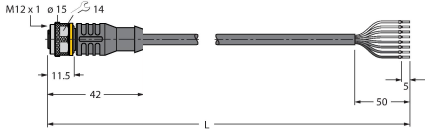
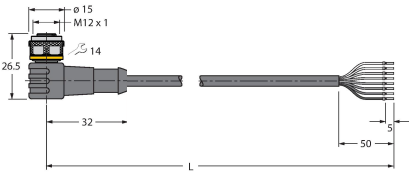
Dane techniczne

Materiał obudowy	Chromowane aluminium
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
	8-stykowe
Axial shaft load	20 N
Radial shaft load	40 N
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20...+85 °C
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	100 m/s², 55...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Stopień ochrony	IP65
Protection class shaft	IP50

Akcesoria

RCS-15-08-06	1545361	RCS-15-06-06	1545362
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 8 mm/6 mm		Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm	
			

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus
	WKC8T-2/TXL	6625145	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowne, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus