



Rozrusznik łagodnego rozruchu SIRIUS 200-600 V 370 A, AC/DC 24 V zaciski śrubowe wyjście analogowe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIRIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| kategoria produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hybrydowa aparatura rozdzielcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Łagodny rozrusznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3RW52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Nr artykułu producenta modułu HMI Standard możliwość zastosowania</li><li>• nr artykułu producenta modułu HMI High-Feature możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego PROFINET Standard możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego PROFIBUS możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego MODBUS TCP możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego MODBUS RTU możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego EtherNet/IP</li><li>• Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy 400 V</li><li>• Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy 500 V</li><li>• Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy 400 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt</li><li>• Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy 500 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt</li><li>• Nr artykułu producenta wkładki bezpiecznikowej G możliwość zastosowania do 690 V</li><li>• Nr artykułu producenta wkładki bezpiecznikowej G możliwość zastosowania w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt do 500 V</li><li>• numer artykułu producenta bezpiecznika gR bezpiecznika gS do zabezpieczenia półprzewodnikowego możliwość wykorzystania do 690 V</li><li>• Nr artykułu producenta wkładki bezpiecznikowej aR do zabezpieczenia półprzewodnikowego możliwość wykorzystania do 690 V</li></ul> | <p><a href="#">3RW5980-0HS00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0HF00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CS00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CP00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CT00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CR00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CE00</a></p> <p><a href="#">3VA2440-7MN32-0AA0; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA, CLASS 10</a></p> <p><a href="#">3VA2440-7MN32-0AA0; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA, CLASS 10</a></p> <p><a href="#">3VA2580-6HN32-0AA0; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA, CLASS 10</a></p> <p><a href="#">3VA2580-6HN32-0AA0; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA, CLASS 10</a></p> <p>2x3NA3365-6; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA</p> <p>2x3NA3365-6; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA</p> <p><a href="#">3NE1334-2; koordynacja typ 2, Iq = 65 kA</a></p> <p><a href="#">3NE3336; koordynacja typ 2, Iq = 65 kA</a></p> |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napięcie początkowe [%]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 ... 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>napięcie zatrzymania [%]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 %; nastawiony na stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Czas rampy rozruchowej rozrusznika łagodnego rozruchu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 ... 20 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wartość ograniczenia prądu [%] regulowane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 ... 700 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadectwo kwalifikacyjne oznakowanie CE</li> <li>świadectwo kwalifikacyjne dopuszczenie UL</li> <li>świadectwo kwalifikacyjne CSA-approval</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tak<br>Tak<br>Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Element składowy produktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>HMI High Feature</li> <li>jest obsługiwany HMI Standard</li> <li>jest obsługiwany HMI High Feature</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nie<br>Tak<br>Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>wyposażenie produktu zintegrowany system obejścia styków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Liczba sterowanych faz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>czas mostkowania przy zaniku w sieci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla głównego obwodu prądowego</li> <li>dla obwodu sterowniczego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 ms<br>100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>napięcie izolacji wartość znamionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>stopień zanieczyszczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3, zgodnie z IEC 60947-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Napięcie impulsowe wartość znamionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Napięcie odcięcia tyrystora maksymalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>współczynnik serwisowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Maksymalne dopuszczalne napięcie dla bezpiecznej izolacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>między obwodem głównym a pomocniczym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>odporność na wstrząsy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 g / 11 ms, od 12 g / 11 ms z potencjałowymi podnośnikami styków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>wytrzymałość zmęczeniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 mm do 6 Hz, 2 g do 500 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kategoria użytkowania zgodnie z IEC 60947-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AC 53a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/15/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SVHC substance name</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5<br>Melamine CAS-No. 108-78-1<br>6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1<br>Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin CAS-No. 22673-19-4     |
| <b>Waga netto na jedn.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcja produktu łagodne uruchamianie</li> <li>Funkcja produktu łagodny wybieg</li> <li>Funkcja produktu Soft Torque</li> <li>funkcja produktu regulowane ograniczenie prądu</li> <li>Funkcja produktu wybieg pompy</li> <li>funkcja produktu ochrona własna urządzenia</li> <li>funkcja produktu ochrona silników przed przeciążeniem</li> <li>funkcja produktu ocena termistorowego zabezpieczenia silnika</li> <li>funkcja produktu połączenie wewnętrzny trójkąt</li> <li>funkcja produktu auto reset</li> <li>funkcja produktu RESET ręczny</li> <li>Funkcja produktu reset zdalny</li> <li>funkcja produktu funkcja komunikacji</li> <li>Funkcja produktu wskazywanie wartości zmierzonej parametrów pracy</li> <li>Funkcja produktu dziennik błędów</li> <li>Funkcja produktu możliwość parametryzacji za pomocą oprogramowania</li> <li>Funkcja produktu możliwość projektowania za pomocą oprogramowania</li> <li><b>Funkcja produktu PROFINergy</b></li> </ul> | Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak; elektroniczna ochrona przeciążeniowa silnika<br>Nie<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak; poprzez wyłączenie zasilającego napięcia sterującego<br>Tak<br>Tak; jedynie w połączeniu ze specjalnym wyposażeniem<br>Tak; jedynie w połączeniu ze specjalnym wyposażeniem<br>Nie<br>Tak<br>Tak; w połączeniu z modułem komunikacyjnym PROFINET Standard |

- Funkcja produktu aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- funkcja produktu zdejmowane przyłącza dla obwodu sterującego
- Funkcja produktu regulacja momentu obrotowego
- Funkcja produktu wyjście analogowe

Tak

Tak

Nie

Tak; 4 ... 20 mA (domyślne) / 0 ... 10 V (z HMI High Feature z możliwością parametryzacji)

#### Elektronika mocy

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>prąd roboczy</b>                                                                  |               |
| • 40°C wartość znamionowa                                                            | 370 A         |
| • przy 50°C wartość znamionowa                                                       | 328 A         |
| • przy temp. 60°C wartość znamionowa                                                 | 300 A         |
| <b>Prąd roboczy w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt</b>                       |               |
| • przy 40°C wartość znamionowa                                                       | 641 A         |
| • przy 50°C wartość znamionowa                                                       | 568 A         |
| • przy 60°C wartość znamionowa                                                       | 519 A         |
| <b>napięcie robocze</b>                                                              |               |
| • wartość znamionowa                                                                 | 200 ... 600 V |
| • przy połączeniu w trójkąt wartość znamionowa                                       | 200 ... 600 V |
| <b>Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego</b>                                 | -15 %         |
| <b>Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego</b>                               | 10 %          |
| <b>Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego przy połączeniu w trójkąt</b>       | -15 %         |
| <b>Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego przy połączeniu w trójkąt</b>     | 10 %          |
| <b>Moc robocza do silnika indukcyjnego trójfazowego</b>                              |               |
| • przy 230 V przy 40°C wartość znamionowa                                            | 110 kW        |
| • przy 230 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 40°C wartość znamionowa | 200 kW        |
| • przy 400 V przy 40°C wartość znamionowa                                            | 200 kW        |
| • przy 400 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 40°C wartość znamionowa | 355 kW        |
| • przy 500 V przy 40°C wartość znamionowa                                            | 250 kW        |
| • przy 500 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 40°C wartość znamionowa | 450 kW        |
| <b>Częstotliwość robocza 1 wartość znamionowa</b>                                    | 50 Hz         |
| <b>Częstotliwość robocza 2 wartość znamionowa</b>                                    | 60 Hz         |
| <b>Względne odchylenia ujemne częstotliwości roboczej</b>                            | -10 %         |
| <b>Względne odchylenia dodatnie częstotliwości roboczej</b>                          | 10 %          |
| <b>regulowany prąd silnika</b>                                                       |               |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 1        | 160 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 2        | 174 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 3        | 188 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 4        | 202 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 5        | 216 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 6        | 230 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 7        | 244 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 8        | 258 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 9        | 272 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 10       | 286 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 11       | 300 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 12       | 314 A         |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na                                  | 328 A         |

|                                                                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ustawieniu przełącznika 13                                                               |                                                                                    |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 14           | 342 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 15           | 356 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 16           | 370 A                                                                              |
| • minimalny                                                                              | 160 A                                                                              |
| <b>regulowany prąd silnika w układzie typu wewnętrzny trójkąt</b>                        |                                                                                    |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 1            | 277 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 2            | 301 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 3            | 326 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 4            | 350 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 5            | 374 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 6            | 398 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 7            | 423 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 8            | 447 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 9            | 471 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 10           | 495 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 11           | 520 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 12           | 544 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 13           | 568 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 14           | 592 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 15           | 617 A                                                                              |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 16           | 641 A                                                                              |
| • minimalny                                                                              | 277 A                                                                              |
| <b>Minimalne obciążenie [%]</b>                                                          | 15 %; w odniesieniu do najmniejszej możliwej do ustawienia wartości I <sub>e</sub> |
| <b>Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC</b>             |                                                                                    |
| • przy 40°C po rozruchu                                                                  | 123 W                                                                              |
| • przy 50°C po rozruchu                                                                  | 110 W                                                                              |
| • przy 60°C po rozruchu                                                                  | 102 W                                                                              |
| <b>Strata mocy [W] w przypadku AC w przypadku ograniczenia prądu 350%</b>                |                                                                                    |
| • przy 40°C podczas rozruchu                                                             | 5 575 W                                                                            |
| • przy 50°C podczas rozruchu                                                             | 4 706 W                                                                            |
| • przy 60°C podczas rozruchu                                                             | 4 157 W                                                                            |
| <b>Obwód sterowniczy/ Sterowanie</b>                                                     |                                                                                    |
| <b>rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego</b>                                 | AC/DC                                                                              |
| • zasilające napięcie sterujące przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa                    | 24 V                                                                               |
| • zasilające napięcie sterujące przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa                    | 24 V                                                                               |
| <b>Względne odchylenia ujemne zasilającego napięcia sterującego przy AC przy 50 Hz</b>   | -20 %                                                                              |
| <b>Względne odchylenia dodatnie zasilającego napięcia sterującego przy AC przy 50 Hz</b> | 20 %                                                                               |
| <b>Względne odchylenia ujemne zasilającego napięcia sterującego przy AC przy 60 Hz</b>   | -20 %                                                                              |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Względne odchylenia dodatnie zasilającego napięcia sterującego przy AC przy 60 Hz                                                                                      | 20 %                                                                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość sterującego napięcia zasilania                                                                                                                           | 50 ... 60 Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Względne odchylenia ujemne częstotliwości napięcia sterującego                                                                                                         | -10 %                                                                                                                                                                                                            |
| Względne odchylenia dodatnie częstotliwości napięcia sterującego                                                                                                       | 10 %                                                                                                                                                                                                             |
| zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa                                                                                                               | 24 V                                                                                                                                                                                                             |
| Względne odchylenia ujemne zasilającego napięcia sterującego przy DC                                                                                                   | -20 %                                                                                                                                                                                                            |
| Względne odchylenia dodatnie zasilającego napięcia sterującego przy DC                                                                                                 | 20 %                                                                                                                                                                                                             |
| Sterujący prąd zasilania w trybie gotowości wartość znamionowa                                                                                                         | 160 mA                                                                                                                                                                                                           |
| prąd trzymania w trybie obejścia wartość znamionowa                                                                                                                    | 470 mA                                                                                                                                                                                                           |
| prąd włączania przez zamknięcie zestyków Bypass maksymalnie                                                                                                            | 7,6 A                                                                                                                                                                                                            |
| Prąd szczytowy włączania w przypadku przyłożenia zasilającego napięcia sterującego maksymalny                                                                          | 3,3 A                                                                                                                                                                                                            |
| Czas trwania prądu szczytowego włączania w przypadku przyłożenia zasilającego napięcia sterującego                                                                     | 12,1 ms                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie zabezpieczenia nadnapięciowego                                                                                                                               | Warystor                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie zabezpieczenia przeciwzwarciovego dla obwodu sterowniczego                                                                                                   | Bezpiecznik topikowy 4 A gG (Icu=1 kA), Bezpiecznik topikowy 6 A szybki (Icu=1 kA), Wylłącznik nadmiarowo-prądowy C1 (Icu = 600 A), Wylłącznik nadmiarowo-prądowy C6 (Icu = 300 A); Nie wchodzi w zakres dostawy |
| <b>Wejścia/ Wyjścia</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| liczba wejść cyfrowych                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wyjść cyfrowych</li> </ul>                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba wyjść cyfrowych bez możliwości parametryzacji</li> </ul>                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                |
| wykonanie wyjść cyfrowych                                                                                                                                              | 2 zestyki zwierne (NO) / 1 zestyk przełączny (CO)                                                                                                                                                                |
| liczba wyjść analogowych                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                |
| Zdolność załączania prądu wyjść przekaźnikowych                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku AC-15 przy 250 V wartość znamionowa</li> </ul>                                                                    | 3 A                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku DC-13 przy 24 V wartość znamionowa</li> </ul>                                                                     | 1 A                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| pozycja montażowa                                                                                                                                                      | Przy pionowej powierzchni montażowej +/-90° obrotu, przy pionowej powierzchni montażowej +/- 22,5° wychylenia do przodu i do tyłu                                                                                |
| rodzaj montażu                                                                                                                                                         | mocowanie śrubowe                                                                                                                                                                                                |
| wysokość                                                                                                                                                               | 393 mm                                                                                                                                                                                                           |
| szerokość                                                                                                                                                              | 210 mm                                                                                                                                                                                                           |
| głębokość                                                                                                                                                              | 203 mm                                                                                                                                                                                                           |
| odległość do zachowania przy montażu szeregowym                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• do przodu</li> </ul>                                                                                                          | 10 mm                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• do tyłu</li> </ul>                                                                                                            | 0 mm                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• w górę</li> </ul>                                                                                                             | 100 mm                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• w dół</li> </ul>                                                                                                              | 75 mm                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• na boki</li> </ul>                                                                                                            | 5 mm                                                                                                                                                                                                             |
| waga bez opakowania                                                                                                                                                    | 9,9 kg                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie przylączy elektrycznego dla głównego obwodu prądowego</li> </ul>                                                    | Przylączy szynowe                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu sterowniczego</li> </ul>                                                         | przylączy śrubowe                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość szyny przylączyeniowej maksymalnie                                                                                                                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów do przylączy DIN dla styków głównych wielożyłowy</li> </ul> | 2x (50 ... 240 mm²)                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów do przylączy DIN dla styków głównych typu linka</li> </ul>  | 2x (70 ... 240 mm²)                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj możliwych do podłączenia przekrojów                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>poprzecznych przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla obwodu sterowniczego jednożyłowy</li> <li>dla obwodu sterowniczego drobnożyłowy z tulejką kablową</li> <li>w przypadku AWG przewodów dla obwodu sterowniczego jednożyłowy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1x (0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ),<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )<br><br>1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)                                                                                                                              |
| <b>Długość przewodu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>między rozrusznikiem łagodnego rozruchu a silnikiem maksymalna</li> <li>na wejściach cyfrowych w przypadku AC maksymalna</li> <li>na wejściach cyfrowych w przypadku DC maksymalna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800 m<br><br>100 m<br><br>1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>moment dokręcania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zestyków głównych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków głównych przy zacisku śrubowym maksymalny</li> <li>zestyków pomocniczych i sterowniczych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków pomocniczych i sterujących przy zacisku śrubowym maksymalny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | 14 ... 24 N·m<br><br>0,8 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>moment dokręcenia [lbf·in]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków głównych przy zacisku śrubowym</li> <li>dla styków pomocniczych i sterujących przy zacisku śrubowym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124 ... 210 lbf·in<br><br>7 ... 10,3 lbf·in                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>temperatura otoczenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>podczas pracy</li> <li>podczas magazynowania i transportu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -25 ... +60 °C; od 40°C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych<br>-40 ... +80 °C                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategoria środowiskowa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>podczas pracy zg. z IEC 60721</li> <li>podczas magazynowania zg. z IEC 60721</li> <li>podczas transportu zg. z IEC 60721</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3K6 (bez obładzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6<br><br>1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4<br><br>2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,3 m) |
| <b>Kompatybilność elektromagnetyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zgodnie z IEC 60947-4-2: Class A                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Moduł komunikacyjny jest obsługiwany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROFINET Standard</li> <li>EtherNet/IP</li> <li>Modbus RTU</li> <li>Modbus TCP</li> <li>PROFIBUS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nr artykułu producenta wkładki bezpiecznikowej</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>możliwość zastosowania w przypadku Standard Fault do 575/600 V zgodnie z UL</li> <li>możliwość zastosowania w przypadku High Fault do 575/600 V zgodnie z UL</li> <li>możliwość zastosowania w przypadku Standard Fault w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt do 575/600 V zgodnie z UL</li> <li>możliwość zastosowania w przypadku High Fault w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt do 575/600 V zgodnie z UL</li> </ul> </li> </ul> | Typ: Class J / L, maks. 1200 A; Iq = 18 kA<br><br>Typ: Class J / L, maks. 1200 A; Iq = 100 kA<br><br>Typ: Class J / L, maks. 1200 A; Iq = 18 kA<br><br>Typ: Class J / L, maks. 1200 A; Iq = 100 kA                                                                                                               |
| <b>Moc robocza [hp] do silnika indukcyjnego trójfazowego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 200/208 V przy 50°C wartość znamionowa</li> <li>przy 220/230 V przy 50°C wartość znamionowa</li> <li>przy 460/480 V przy 50°C wartość znamionowa</li> <li>przy 575/600 V przy 50°C wartość znamionowa</li> <li>przy 200/208 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 50°C wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                           | 100 hp<br>125 hp<br>250 hp<br>300 hp<br>200 hp                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 220/230 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 50°C wartość znamionowa</li> <li>• przy 460/480 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 50°C wartość znamionowa</li> <li>• przy 575/600 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 50°C wartość znamionowa</li> </ul> | 200 hp                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450 hp                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 hp                                                                            |
| <b>Wytrzymałość styków pomocniczych zg. z UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R300-B300                                                                         |
| <b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IP00; IP20 z osłoną                                                               |
| <b>ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | zabezpieczony przed wetknięciem palców przy prostym dotknięciu z przodu, z osłoną |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>deklaracja środowiskowa produktu</b>                                            |          |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji     | 84.2 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / na etapie dystrybucji | 2.81 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji  | 721 kg   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life        | -21.8 kg |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem                | 786 kg   |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Environment</b> | <b>General Product Approval</b> |
|--------------------|---------------------------------|

[Environmental Confirmations](#)

Siemens  
EcoTech



|                                 |            |                          |                             |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>EMV</b> | <b>Test Certificates</b> | <b>Maritime application</b> |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Maritime application</b> | <b>other</b> |
|-----------------------------|--------------|



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

|              |
|--------------|
| <b>other</b> |
|--------------|



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5246-6AC05>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5246-6AC05>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW5246-6AC05&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5246-6AC05&lang=en)

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5246-6AC05>

## Krzywe charakterystyczne

[https://curves.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

**Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5246-6AC05/char>

**Charakterystyka: wysokość montażu**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G\\_NSB0\\_XX\\_01704&showdetail=true&view=Search](https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search)

**Simulations Tool für Sanftstarter (STS)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

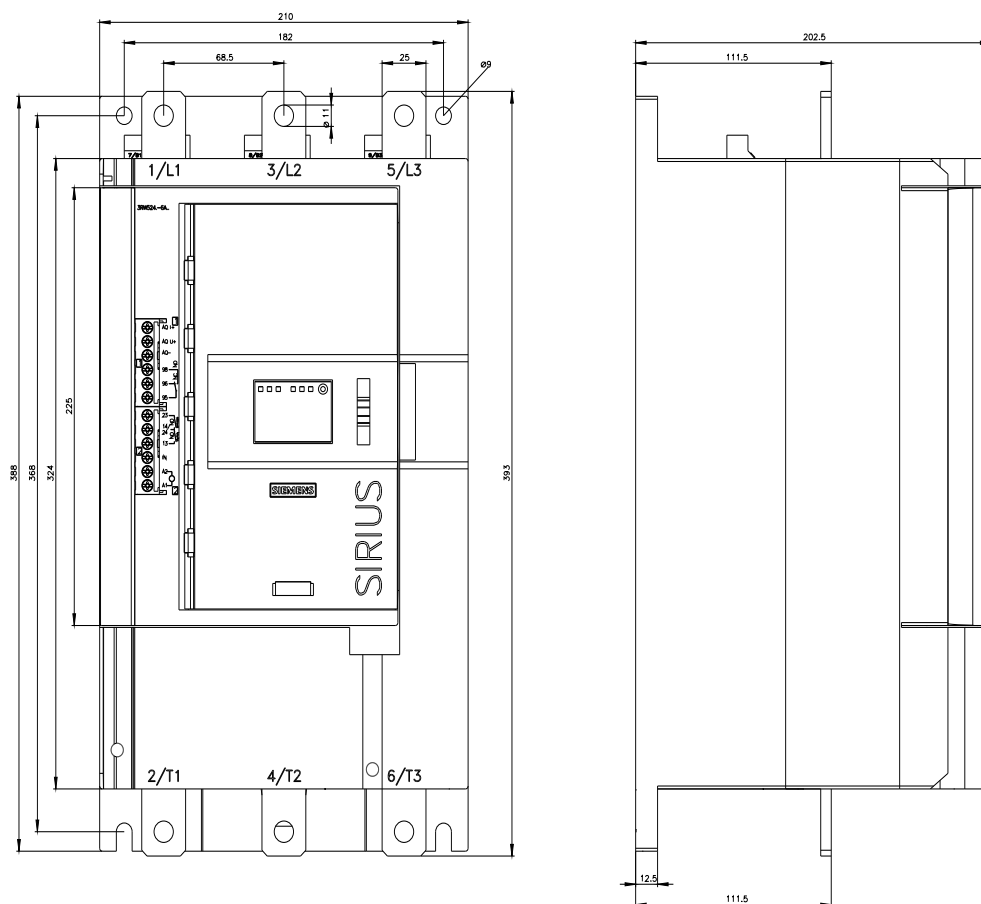



Ostatnia zmiana:

4.04.2026 

