



Rozrusznik łagodnego rozruchu SIRIUS 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V zaciski śrubowe wejście termistorowe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIRIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| kategoria produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hybrydowa aparatura rozdzielcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Łagodny rozrusznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3RW52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Nr artykułu producenta modułu HMI Standard możliwość zastosowania</li><li>• nr artykułu producenta modułu HMI High-Feature możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego PROFINET Standard możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego PROFIBUS możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego MODBUS TCP możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego MODBUS RTU możliwość zastosowania</li><li>• Nr artykułu producenta modułu komunikacyjnego EtherNet/IP</li><li>• Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy 400 V</li><li>• Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy 500 V</li><li>• Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy 400 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt</li><li>• Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy 500 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt</li><li>• Nr artykułu producenta wkładki bezpiecznikowej G możliwość zastosowania do 690 V</li><li>• Nr artykułu producenta wkładki bezpiecznikowej G możliwość zastosowania w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt do 500 V</li><li>• numer artykułu producenta bezpiecznika gR bezpiecznika gS do zabezpieczenia półprzewodnikowego możliwość wykorzystania do 690 V</li><li>• Nr artykułu producenta wkładki bezpiecznikowej aR do zabezpieczenia półprzewodnikowego możliwość wykorzystania do 690 V</li></ul> | <p><a href="#">3RW5980-0HS00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0HF00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CS00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CP00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CT00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CR00</a></p> <p><a href="#">3RW5980-0CE00</a></p> <p><a href="#">3VA2110-7MN32-0AA0; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA, CLASS 10</a></p> <p><a href="#">3VA2110-7MN32-0AA0; koordynacja typ 1, Iq = 20 kA, CLASS 10</a></p> <p><a href="#">3VA2216-7MN32-0AA0; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA, CLASS 10</a></p> <p><a href="#">3VA2216-7MN32-0AA0; koordynacja typ 1, Iq = 20 kA, CLASS 10</a></p> <p><a href="#">3NA3132-6; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA</a></p> <p><a href="#">3NA3132-6; koordynacja typ 1, Iq = 65 kA</a></p> <p><a href="#">3NE1224-0; koordynacja typ 2, Iq = 65 kA</a></p> <p><a href="#">3NE8024-1; koordynacja typ 2, Iq = 65 kA</a></p> |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napięcie początkowe [%]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 ... 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>napięcie zatrzymania [%]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 %; nastawiony na stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Czas rampy rozruchowej rozrusznika łagodnego rozruchu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 ... 20 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wartość ograniczenia prądu [%] regulowane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 ... 700 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadectwo kwalifikacyjne oznakowanie CE</li> <li>• świadectwo kwalifikacyjne dopuszczenie UL</li> <li>• świadectwo kwalifikacyjne CSA-approval</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tak<br>Tak<br>Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Element składowy produktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• HMI High Feature</li> <li>• jest obsługiwany HMI Standard</li> <li>• jest obsługiwany HMI High Feature</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nie<br>Tak<br>Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>wyposażenie produktu zintegrowany system obejścia styków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Liczba sterowanych faz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>czas mostkowania przy zaniku w sieci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla głównego obwodu prądowego</li> <li>• dla obwodu sterowniczego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 ms<br>100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>napięcie izolacji wartość znamionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>stopień zanieczyszczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3, zgodnie z IEC 60947-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Napięcie impulsowe wartość znamionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Napięcie odcięcia tyrystora maksymalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>współczynnik serwisowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Maksymalne dopuszczalne napięcie dla bezpiecznej izolacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pomiędzy obwodem głównym a pomocniczym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>odporność na wstrząsy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 g / 11 ms, od 12 g / 11 ms z potencjałowymi podnośnikami styków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>wytrzymałość zmęczeniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 mm do 6 Hz, 2 g do 500 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kategoria użytkowania zgodnie z IEC 60947-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AC 53a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02/15/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SVHC substance name</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5<br>Melamine CAS-No. 108-78-1<br>6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1<br>Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin CAS-No. 22673-19-4<br>Diboron trioxide CAS-No. 1303-86-2<br>Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts CAS-No. -      |
| <b>Waga netto na jedn.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,605 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja produktu łagodne uruchamianie</li> <li>• Funkcja produktu łagodny wybieg</li> <li>• Funkcja produktu Soft Torque</li> <li>• funkcja produktu regulowane ograniczenie prądu</li> <li>• Funkcja produktu wybieg pompy</li> <li>• funkcja produktu ochrona własna urządzenia</li> <li>• funkcja produktu ochrona silników przed przeciążeniem</li> <li>• funkcja produktu ocena termistorowego zabezpieczenia silnika</li> <li>• funkcja produktu połączenie wewnętrzny trójkąt</li> <li>• funkcja produktu auto reset</li> <li>• funkcja produktu RESET ręczny</li> <li>• Funkcja produktu reset zdalny</li> <li>• funkcja produktu funkcja komunikacji</li> <li>• Funkcja produktu wskazywanie wartości zmierzonej parametrów pracy</li> <li>• Funkcja produktu dziennik błędów</li> <li>• Funkcja produktu możliwość parametryzacji za pomocą oprogramowania</li> <li>• Funkcja produktu możliwość projektowania za pomocą oprogramowania</li> </ul> | Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak; Pełna ochrona silnika (termistorowe zabezpieczenie silnika i elektroniczna ochrona przeciążeniowa silnika)<br>Tak; PTC typu A lub Klixon / Thermoclick<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak; poprzez wyłączenie zasilającego napięcia sterującego<br>Tak<br>Tak; jedynie w połączeniu ze specjalnym wyposażeniem<br>Tak; jedynie w połączeniu ze specjalnym wyposażeniem<br>Nie<br>Tak |

- Funkcja produktu PROFlenergy
- Funkcja produktu aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- funkcja produktu zdejmowane przyłącza dla obwodu sterującego
- Funkcja produktu regulacja momentu obrotowego
- Funkcja produktu wyjście analogowe

Tak; w połączeniu z modułem komunikacyjnym PROFINET Standard

Tak

Tak

Nie

Nie

#### Elektronika mocy

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>prąd roboczy</b>                                                                  |               |
| • 40°C wartość znamionowa                                                            | 77 A          |
| • przy 50°C wartość znamionowa                                                       | 68 A          |
| • przy temp. 60°C wartość znamionowa                                                 | 62 A          |
| <b>Prąd roboczy w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt</b>                       |               |
| • przy 40°C wartość znamionowa                                                       | 133 A         |
| • przy 50°C wartość znamionowa                                                       | 118 A         |
| • przy 60°C wartość znamionowa                                                       | 107 A         |
| <b>napięcie robocze</b>                                                              |               |
| • wartość znamionowa                                                                 | 200 ... 480 V |
| • przy połączeniu w trójkąt wartość znamionowa                                       | 200 ... 480 V |
| <b>Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego</b>                                 | -15 %         |
| <b>Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego</b>                               | 10 %          |
| <b>Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego przy połączeniu w trójkąt</b>       | -15 %         |
| <b>Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego przy połączeniu w trójkąt</b>     | 10 %          |
| <b>Moc robocza do silnika indukcyjnego trójfazowego</b>                              |               |
| • przy 230 V przy 40°C wartość znamionowa                                            | 22 kW         |
| • przy 230 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 40°C wartość znamionowa | 37 kW         |
| • przy 400 V przy 40°C wartość znamionowa                                            | 37 kW         |
| • przy 400 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 40°C wartość znamionowa | 75 kW         |
| <b>Częstotliwość robocza 1 wartość znamionowa</b>                                    | 50 Hz         |
| <b>Częstotliwość robocza 2 wartość znamionowa</b>                                    | 60 Hz         |
| <b>Względne odchylenia ujemne częstotliwości roboczej</b>                            | -10 %         |
| <b>Względne odchylenia dodatnie częstotliwości roboczej</b>                          | 10 %          |
| <b>regulowany prąd silnika</b>                                                       |               |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 1        | 32 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 2        | 35 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 3        | 38 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 4        | 41 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 5        | 44 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 6        | 47 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 7        | 50 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 8        | 53 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 9        | 56 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 10       | 59 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 11       | 62 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 12       | 65 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 13       | 68 A          |
| • w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 14       | 71 A          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 15</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 16</li> <li>• minimalny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 A<br>77 A<br>32 A                                                                                                                                         |
| <b>regulowany prąd silnika w układzie typu wewnętrzny trójkąt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 1</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 2</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 3</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 4</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 5</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 6</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 7</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 8</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 9</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 10</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 11</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 12</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 13</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 14</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 15</li> <li>• w przypadku obrotowego przełącznika kodującego na ustawieniu przełącznika 16</li> <li>• minimalny</li> </ul> | 55,4 A<br>60,6 A<br>65,8 A<br>71 A<br>76,2 A<br>81,4 A<br>86,59 A<br>91,8 A<br>97 A<br>102 A<br>107 A<br>113 A<br>118 A<br>123 A<br>128 A<br>133 A<br>55,4 A |
| <b>Minimalne obciążenie [%]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 %; w odniesieniu do najmniejszej możliwej do ustawienia wartości I <sub>e</sub>                                                                           |
| <b>Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 40°C po rozruchu</li> <li>• przy 50°C po rozruchu</li> <li>• przy 60°C po rozruchu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 W<br>32 W<br>31 W                                                                                                                                         |
| <b>Strata mocy [W] w przypadku AC w przypadku ograniczenia prądu 350%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 40°C podczas rozruchu</li> <li>• przy 50°C podczas rozruchu</li> <li>• przy 60°C podczas rozruchu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 107 W<br>933 W<br>826 W                                                                                                                                    |
| <b>Obwód sterowniczy/ Sterowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| <b>rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AC/DC                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilające napięcie sterujące przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa</li> <li>• zasilające napięcie sterujące przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 V<br>24 V                                                                                                                                                 |
| <b>Względne odchylenia ujemne zasilającego napięcia sterującego przy AC przy 50 Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -20 %                                                                                                                                                        |
| <b>Względne odchylenia dodatnie zasilającego napięcia sterującego przy AC przy 50 Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 %                                                                                                                                                         |
| <b>Względne odchylenia ujemne zasilającego napięcia sterującego przy AC przy 60 Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -20 %                                                                                                                                                        |
| <b>Względne odchylenia dodatnie zasilającego napięcia sterującego przy AC przy 60 Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 %                                                                                                                                                         |
| <b>Częstotliwość sterującego napięcia zasilania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 ... 60 Hz                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Względne odchylenia ujemne częstotliwości napięcia sterującego                                                                                                                                                                                   | -10 %                                                                                                                                                                                                          |
| Względne odchylenia dodatnie częstotliwości napięcia sterującego                                                                                                                                                                                 | 10 %                                                                                                                                                                                                           |
| zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa                                                                                                                                                                                         | 24 V                                                                                                                                                                                                           |
| Względne odchylenia ujemne zasilającego napięcia sterującego przy DC                                                                                                                                                                             | -20 %                                                                                                                                                                                                          |
| Względne odchylenia dodatnie zasilającego napięcia sterującego przy DC                                                                                                                                                                           | 20 %                                                                                                                                                                                                           |
| Sterujący prąd zasilania w trybie gotowości wartość znamionowa                                                                                                                                                                                   | 160 mA                                                                                                                                                                                                         |
| prąd trzymania w trybie obejścia wartość znamionowa                                                                                                                                                                                              | 380 mA                                                                                                                                                                                                         |
| prąd włączania przez zamknięcie zestyków Bypass maksymalnie                                                                                                                                                                                      | 7,6 A                                                                                                                                                                                                          |
| Prąd szczytowy włączania w przypadku przyłożenia zasilającego napięcia sterującego maksymalny                                                                                                                                                    | 3,3 A                                                                                                                                                                                                          |
| Czas trwania prądu szczytowego włączania w przypadku przyłożenia zasilającego napięcia sterującego                                                                                                                                               | 12,1 ms                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie zabezpieczenia nadnapięciowego                                                                                                                                                                                                         | Warystor                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie zabezpieczenia przeciwzwarcowego dla obwodu sterowniczego                                                                                                                                                                              | Bezpiecznik topikowy 4 A gG (Icu=1 kA), Bezpiecznik topikowy 6 A szybki (Icu=1 kA), Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C1 (Icu = 600 A), Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C6 (Icu = 300 A); Nie wchodzi w zakres dostawy |
| <b>Wejścia/ Wyjścia</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| liczba wejść cyfrowych                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wyjść cyfrowych</li> <li>• Liczba wyjść cyfrowych bez możliwości parametryzacji</li> </ul>                                                                                                       | 3<br>2                                                                                                                                                                                                         |
| wykonanie wyjść cyfrowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 zestyki zwierne (NO) / 1 zestyk przełączny (CO)                                                                                                                                                              |
| liczba wyjść analogowych                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                              |
| Zdolność załączania prądu wyjść przekaźnikowych                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku AC-15 przy 250 V wartość znamionowa</li> <li>• w przypadku DC-13 przy 24 V wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                    | 3 A<br>1 A                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
| pozycja montażowa                                                                                                                                                                                                                                | Przy pionowej powierzchni montażowej +/-90° obrotu, przy pionowej powierzchni montażowej +/- 22,5° wychylenia do przodu i do tyłu                                                                              |
| rodzaj montażu                                                                                                                                                                                                                                   | mocowanie śrubowe                                                                                                                                                                                              |
| wysokość                                                                                                                                                                                                                                         | 306 mm                                                                                                                                                                                                         |
| szerokość                                                                                                                                                                                                                                        | 185 mm                                                                                                                                                                                                         |
| głębokość                                                                                                                                                                                                                                        | 203 mm                                                                                                                                                                                                         |
| odległość do zachowania przy montażu szeregowym                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• do przodu</li> <li>• do tyłu</li> <li>• w górę</li> <li>• w dół</li> <li>• na boki</li> </ul>                                                                                                           | 10 mm<br>0 mm<br>100 mm<br>75 mm<br>5 mm                                                                                                                                                                       |
| waga bez opakowania                                                                                                                                                                                                                              | 5,6 kg                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Przyłącza/ Zaciski</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego</li> <li>• Wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu sterowniczego</li> </ul>                                                        | zacisk ramowy<br>przyłącze śrubowe                                                                                                                                                                             |
| Szerokość szyny przyłączeniowej maksymalnie                                                                                                                                                                                                      | 25 mm                                                                                                                                                                                                          |
| długość przewodu do podłączenia termistora                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• o przekroju poprzecznym = 0,5 mm² maksymalny</li> <li>• o przekroju poprzecznym = 1,5 mm² maksymalny</li> <li>• o przekroju poprzecznym = 2,5 mm² maksymalny</li> </ul>                                 | 50 m<br>150 m<br>250 m                                                                                                                                                                                         |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych dla zacisków ramowych                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy wykorzystaniu przedniego zacisku jednożyłowy</li> <li>• przy wykorzystaniu przedniego zacisku typu linka z tulejką kablową</li> <li>• przy wykorzystaniu przedniego zacisku wielożyłowy</li> </ul> | 1x (2,5 ... 16 mm²)<br>1x (2,5 ... 50 mm²)<br>1x (10 ... 70 mm²)                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy wykorzystaniu tylnego zacisku jednożyłowy</li> <li>• a zacisków ramowych przy wykorzystaniu tylnego zacisku</li> <li>• przy wykorzystaniu obu zacisków jednożyłowy</li> <li>• przy wykorzystaniu obu zacisków typu linka z tulejką kablową</li> <li>• przy wykorzystaniu obu zacisków wielożyłowy</li> <li>• przy wykorzystaniu tylnego zacisku typu linka z tulejką kablową</li> <li>• przy wykorzystaniu tylnego zacisku wielożyłowy</li> </ul> | 1x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )<br>1x (10 ... 2/0)<br>2x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )<br>2x (2,5 ... 35 mm <sup>2</sup> )<br><br>2x (6 ... 16 mm <sup>2</sup> ), 2x (10 ... 50 mm <sup>2</sup> )<br>1x (2,5 ... 50 mm <sup>2</sup> )<br><br>1x (10 ... 70 mm <sup>2</sup> )                                    |
| <b>Rodzaj możliwych do podłączenia przekrojów poprzecznych przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla obwodu sterowniczego jednożyłowy</li> <li>• dla obwodu sterowniczego drobnożyłowy z tulejką kablową</li> <li>• w przypadku AWG przewodów dla obwodu sterowniczego jednożyłowy</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 1x (0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ),<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )<br><br>1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)                                                                                                                              |
| <b>Długość przewodu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pomiędzy rozrusznikiem łagodnego rozruchu a silnikiem maksymalna</li> <li>• na wejściach cyfrowych w przypadku AC maksymalna</li> <li>• na wejściach cyfrowych w przypadku DC maksymalna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | 800 m<br><br>100 m<br>1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>moment dokręcania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zestyków głównych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków głównych przy zacisku śrubowym maksymalny</li> <li>• zestyków pomocniczych i sterowniczych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków pomocniczych i sterujących przy zacisku śrubowym maksymalny</li> </ul>                                                                                                           | 4,5 ... 6 N·m<br><br>0,8 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>moment dokręcania [lbf·in]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla styków głównych przy zacisku śrubowym</li> <li>• dla styków pomocniczych i sterujących przy zacisku śrubowym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 ... 53 lbf·in<br>7 ... 10,3 lbf·in                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>temperatura otoczenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas magazynowania i transportu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -25 ... +60 °C; od 40 °C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych<br>-40 ... +80 °C                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategoria środowiskowa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy zg. z IEC 60721</li> <li>• podczas magazynowania zg. z IEC 60721</li> <li>• podczas transportu zg. z IEC 60721</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3K6 (bez obładzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6<br><br>1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4<br><br>2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,3 m) |
| <b>Kompatybilność elektromagnetyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zgodnie z IEC 60947-4-2: Class A                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Moduł komunikacyjny jest obsługiwany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROFINET Standard</li> <li>• EtherNet/IP</li> <li>• Modbus RTU</li> <li>• Modbus TCP</li> <li>• PROFIBUS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>— Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania w przypadku Standard Fault przy 460/480 V zgodnie z UL</li> <li>— nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy High Fault przy 460/480 V zgodnie z UL</li> <li>— Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania w przypadku Standard Fault przy</li> </ul> </li> </ul>                                                    | Typ Siemens: 3VA51, maks. 125A; I <sub>q</sub> = 10 kA<br><br>Typ Siemens: 3VA51, maks. 125A; I <sub>q</sub> max = 65 kA<br><br>Typ Siemens: 3VA51, maks. 125A; I <sub>q</sub> = 10 kA                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <p>460/480 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt zgodnie z UL</p> <p>— nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania przy High Fault przy 460/480 V w układzie pierwiastek z 3 (wewnętrzny trójkąt) zgodnie z UL</p> <p>— Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania w przypadku Standard Fault przy 575/600 V zgodnie z UL</p> <p>— Nr artykułu producenta wyłącznika możliwość zastosowania w przypadku Standard Fault przy 575/600 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt zgodnie z UL</p> <p>• <b>Nr artykułu producenta wkładki bezpiecznikowej</b></p> <p>— możliwość zastosowania w przypadku Standard Fault do 575/600 V zgodnie z UL</p> <p>— możliwość zastosowania w przypadku High Fault do 575/600 V zgodnie z UL</p> <p>— możliwość zastosowania w przypadku Standard Fault w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt do 575/600 V zgodnie z UL</p> <p>— możliwość zastosowania w przypadku High Fault w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt do 575/600 V zgodnie z UL</p> | <p>Typ Siemens: 3VA51, maks. 125A; Iq max = 65 kA</p> <p>Typ Siemens: 3VA51, maks. 125A; Iq = 10 kA</p> <p>Typ Siemens: 3VA51, maks. 125A; Iq = 10 kA</p> <p>Typ: Class RK5 / K5, maks. 250 A; Iq = 10 kA</p> <p>Typ: Class J / L, maks. 250 A; Iq = 100 kA</p> <p>Typ: Class RK5 / K5, maks. 250 A; Iq = 10 kA</p> <p>Typ: Class J / L, maks. 250 A; Iq = 100 kA</p> |                          |                             |
| <p><b>Moc robocza [hp] do silnika indukcyjnego trójfazowego</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 200/208 V przy 50°C wartość znamionowa</li><li>• przy 220/230 V przy 50°C wartość znamionowa</li><li>• przy 460/480 V przy 50°C wartość znamionowa</li><li>• przy 200/208 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 50°C wartość znamionowa</li><li>• przy 220/230 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 50°C wartość znamionowa</li><li>• przy 460/480 V w przypadku układu typu wewnętrzny trójkąt przy 50°C wartość znamionowa</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>20 hp</p> <p>25 hp</p> <p>50 hp</p> <p>30 hp</p> <p>40 hp</p> <p>75 hp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                             |
| <p><b>Wytrzymałość styków pomocniczych zg. z UL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>R300-B300</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                             |
| <p>Bezpieczeństwo elektryczne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |
| <p><b>stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>IP00; IP20 z osłoną</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                             |
| <p><b>ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>zabezpieczony przed wetknięciem palców przy prostym dotknięciu z przodu, z osłoną</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                             |
| <p><b>Zezwolenia Certyfikaty</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |
| <p>deklaracja środowiskowa produktu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji</li><li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / na etapie dystrybucji</li><li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji</li><li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life</li><li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |
| <p>Environment</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>General Product Approval</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |
| <div><div><p><a href="#">Environmental Confirmations</a></p><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |
| <p>General Product Approval</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>EMV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Test Certificates</p> | <p>Maritime application</p> |
| <div><p>EG-Konf.</p></div> <div></div> <div></div> <div><p>RCM</p></div> <div><p><a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a></p><div><p>ABS</p></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |
| <p>Maritime application</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>other</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                             |





[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5226-1TC04>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5226-1TC04>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW5226-1TC04&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5226-1TC04&lang=en)

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5226-1TC04>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5226-1TC04/char>

Charakterystyka: wysokość montażu


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G\\_NSB0\\_XX\\_01704&showdetail=true&view=Search](https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search)

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

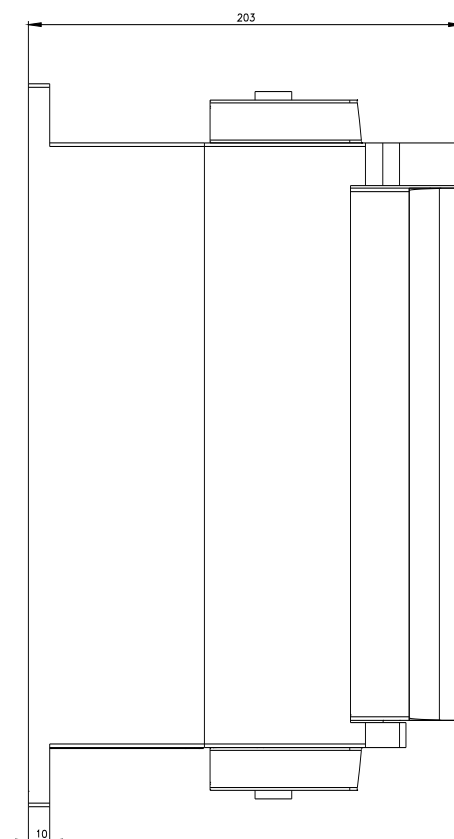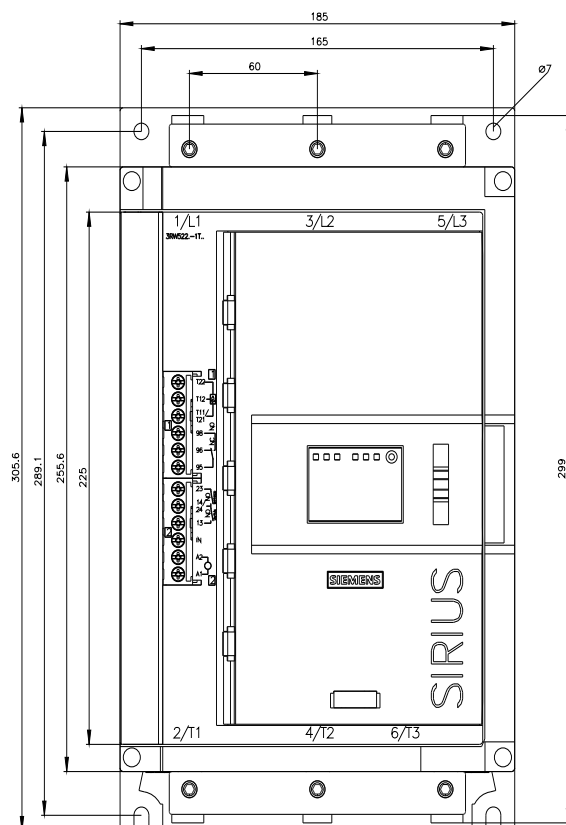



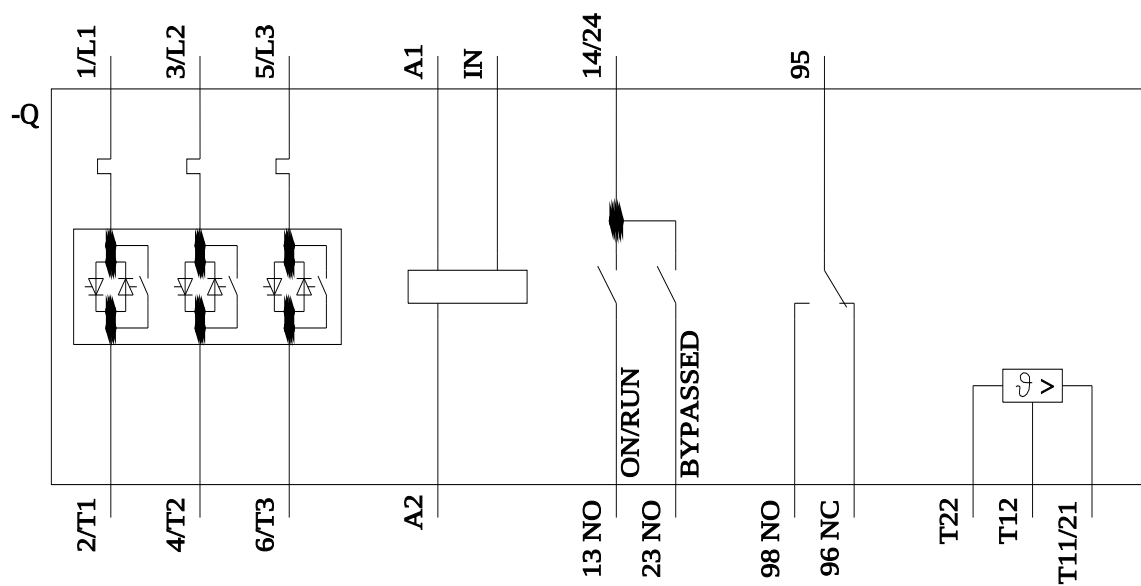

Ostatnia zmiana:

23.04.2026 

