




Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 200 ... 220 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłącze śrubowe

Nazwa markowa produktu		SIRIUS	
kategoria produktu		Cewki magnetyczne	
oznaczenie produktu		Napęd zmienny	
oznaczenie typu produktu		3RT19	
Ogólne dane techniczne			
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)		05/01/2012	
Waga netto na jedn.		0,547 g	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego		AC/DC	
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC			
• przy 50 Hz		200 ... 220 V	
• przy 60 hz		200 ... 220 V	
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC		200 ... 220 V	
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC			
• przy 50 Hz		300 VA	
• przy 60 hz		300 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki			
• przy 50 Hz		0,9	
• przy 60 hz		0,9	
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC			
• przy 50 Hz		5,8 VA	
• przy 60 hz		5,8 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki			
• przy 50 Hz		0,8	
• przy 60 hz		0,8	
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment		General Product Approval	
		EMV	

[Environmental Con-
firmations](#)

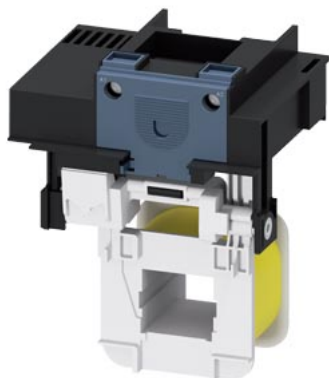



Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------


[Type Test Certi-
ficates/Test Report](#)

[Special Test Certifi-
cate](#)



[Miscellaneous](#)

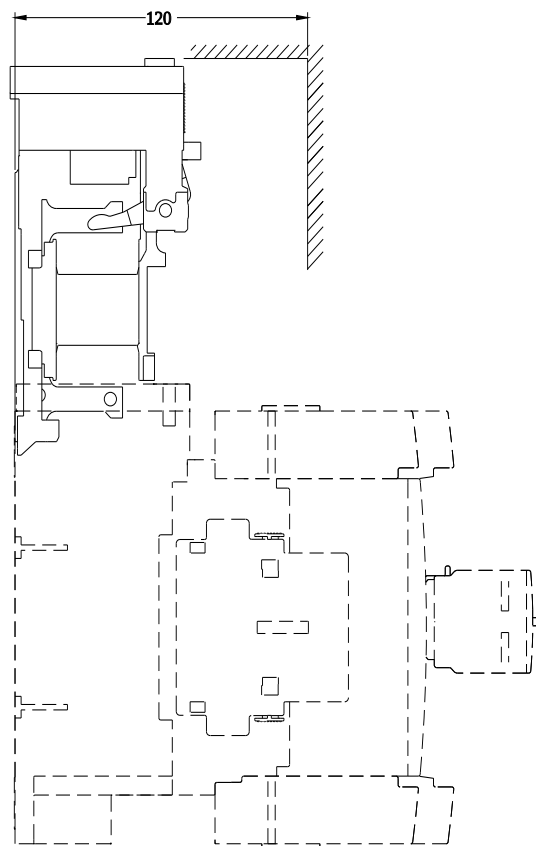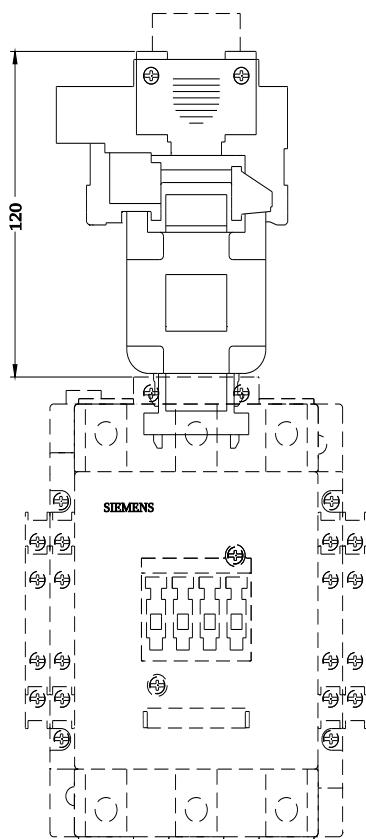[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AM31>**CAX-Online-Generator**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AM31>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-5AM31>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AM31&lang=en

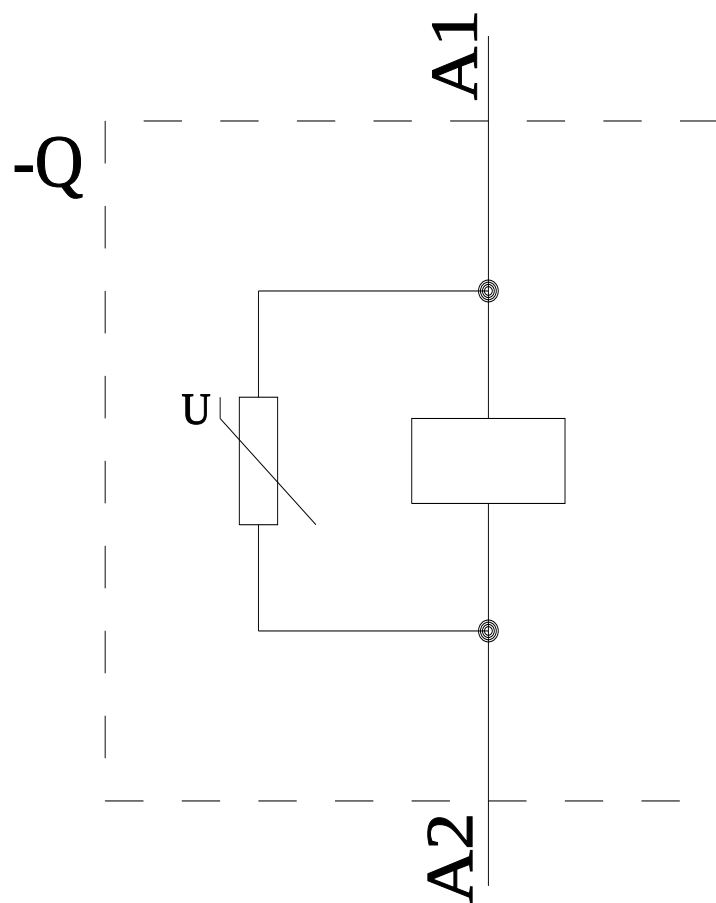

Ostatnia zmiana:

26.05.2026 