



Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT107, 3RT147, AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 200 ... 220 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłącze śrubowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Cewki magnetyczne	
oznaczenie produktu	Napęd zmienny	
oznaczenie typu produktu	3RT19	
Ogólne dane techniczne		
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	05/01/2012	
Waga netto na jedn.	1,21 kg	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC	
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC		
• przy 50 Hz	200 ... 220 V	
• przy 60 hz	200 ... 220 V	
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	200 ... 220 V	
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	830 VA	
• przy 60 hz	830 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki		
• przy 50 Hz	0,9	
• przy 60 hz	0,9	
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	9,2 VA	
• przy 60 hz	9,2 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki		
• przy 50 Hz	0,9	
• przy 60 hz	0,9	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Con-
firmations](#)



Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Special Test Certi-
cate](#)

[Type Test Certi-
ficates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

产品合格
QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>


<https://www.siemens.com/ic10>

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1975-5AM31>

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1975-5AM31>

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1975-5AM31>

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5AM31&lang=en

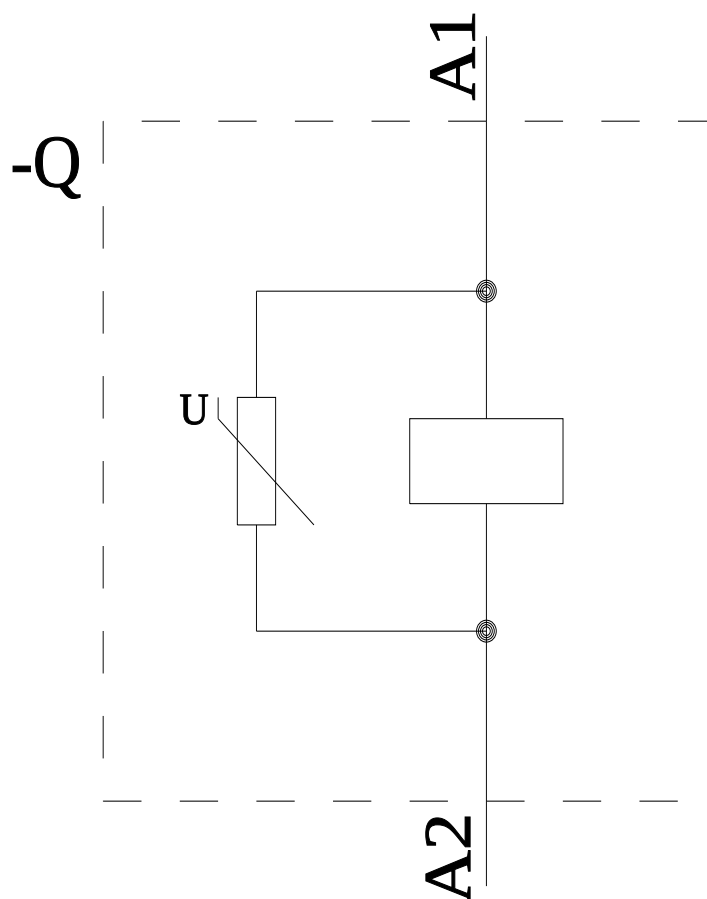

26.05.2026