




Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 440 ... 480 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłącze śrubowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Cewki magnetyczne	
oznaczenie produktu	Napęd zmienny	
oznaczenie typu produktu	3RT19	
Ogólne dane techniczne		
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	05/01/2012	
Waga netto na jedn.	0,61 kg	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC	
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC		
• przy 50 Hz	440 ... 480 V	
• przy 60 hz	440 ... 480 V	
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	440 ... 480 V	
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	300 VA	
• przy 60 hz	300 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki		
• przy 50 Hz	0,9	
• przy 60 hz	0,9	
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	5,8 VA	
• przy 60 hz	5,8 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki		
• przy 50 Hz	0,8	
• przy 60 hz	0,8	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Con-
firmations](#)

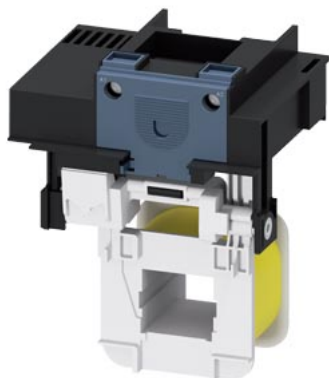



Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------


[Type Test Certi-
ficates/Test Report](#)

[Special Test Certifi-
cate](#)



[Miscellaneous](#)

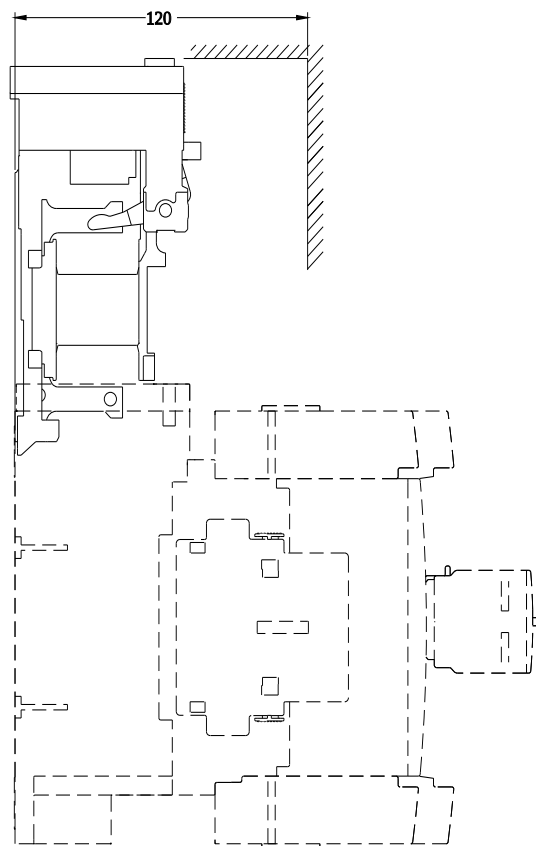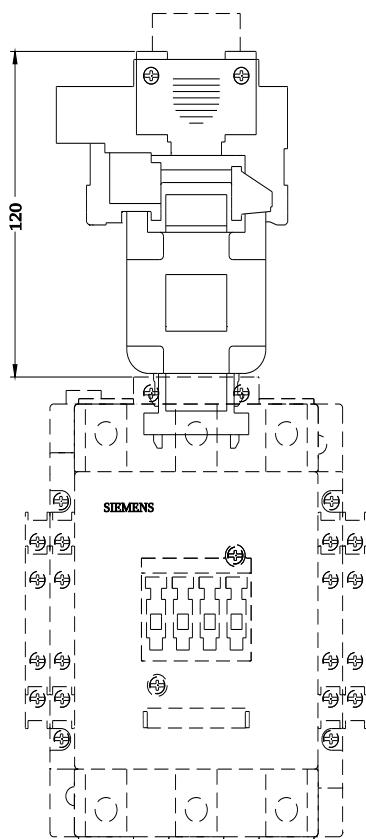[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AR31>**CAX-Online-Generator**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AR31>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-5AR31>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AR31&lang=en

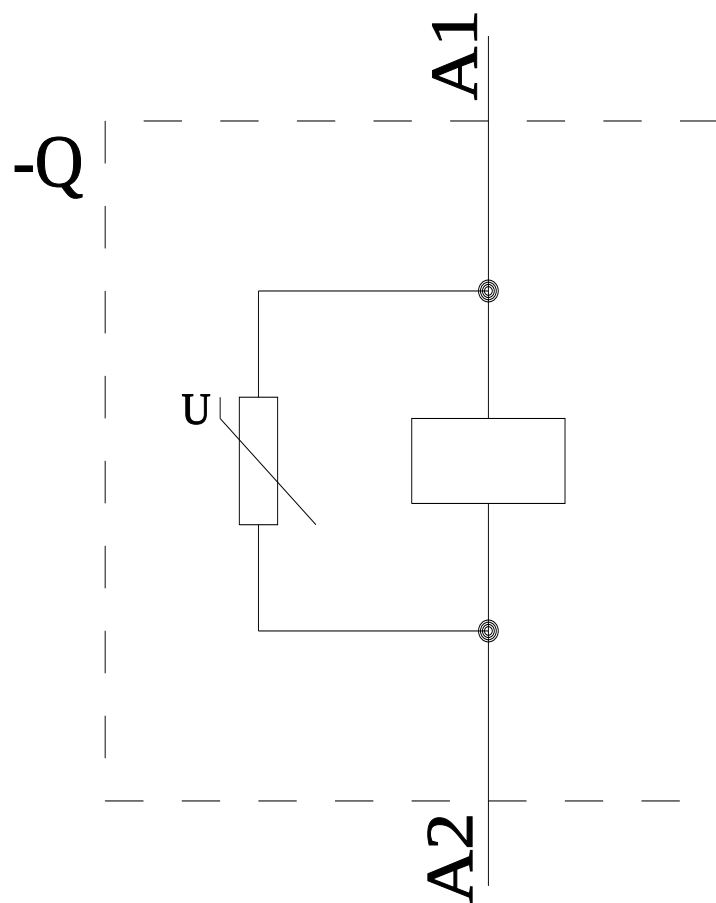

Ostatnia zmiana:

26.05.2026 