SIEMENS

Karta informacyjna 5UB1917

DELTA i-system biały tytanowy SCHUKO z wieczkiem 55x55mm 10/16A 250V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
oznaczenie produktu	gniazdo SCHUKO
wykonanie produktu	gniazdo z uziemieniem CEE 7/3 (typ F)
wykonanie obudowy	Płyta centralna
wykonanie zasilania specjalnego	bez zasilania specjalnego
wykonanie gniazda wtykowego zgodnie z VDE 0620 stosowanego w trudnych warunkach	Nie
wykonanie odejścia faz	Nie
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie gniazda wtykowego	bez nadruku
rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą zaczepu i śruby
obróbka powierzchniowa	inne
materiał	Termoplastyczny
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	250 V
częstotliwość napięcia zasilającego wartość znamionowa	50 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	16 A
Wygląd	
kolor	biały tytanowy
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
● **mechanizm wypychający**	Nie
● **oznacznik**	Nie
● **podwyższona ochrona przed dotykiem**	Tak
● zabezpieczenie różnicowoprądowe	Nie
● bezpiecznik	Nie
● zintegrowany oświetlenie funkcjonalne	Nie
● zintegrowany element świecący	Nie
● zintegrowany oświetlenie ułatwiające orientację	Nie
● pokrywa na zawiasach	Tak
właściwość produktu zamykanie	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
właściwość produktu przezroczysty	Nie
Funkcja produkt	
funkcja produktu	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● gniazdo wtykowe z przełącznikiem	Nie
● ochrona przeciwprzepięciowa	Nie
Liczba	
liczba jednostek	1
liczba gniazd wtykowych możliwy do przełączenia	0
Połączenia	
rozmieszczenie styków po przekątnej	Nie
wykonanie przyłącza elektrycznego	Zacisk wtykany
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	70 mm
szerokość	70 mm
głębokość	45 mm
rodzaj montażu	Podtynkowy
Waga netto na jedn.	91,7 g
materiał obudowy	Tworzywo
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.284 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	4.48 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	0.0001 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	4.77 kg

Environment | **General Product Approval**

Environmental Confirmations

other

Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5UB1917
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5UB1917
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB1917
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

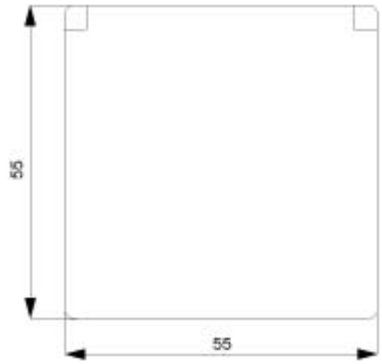

Ostatnia zmiana: 7.08.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens