



przełącznik podprądowy/nadprądowy T5570 AC 230 V 1/5/10/15 A 1-fazowy z przezroczystą pokrywą

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Przełącznik pod-/nadprądowy
wykonanie produktu	Przełącznik pod-/nadprądowy
Ogólne dane techniczne	
regulowany czas zwłoki przyciągania wartość początkowa	0,1 s
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny	230 V
• przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	230 V
• przy 60 hz wartość znamionowa minimalny	230 V
• przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	230 V
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
Regulowane parametry	
regulowany czas zwłoki przyciągania wartość końcowa	20 s
regulowany czas zwłoki powrotu	
• wartość początkowa	0,1 s
• wartość końcowa	20 s
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• automatyczne rozpoznawanie napięcia jednej fazy	Nie
• automatyczne rozpoznawanie napięcia trzech faz	Nie
• rozpoznawanie prądu DC	Nie
• kontrola przeciążenia 1 fazy	Tak
• kontrola przeciążenia 3 faz	Nie
• kontrola nadprądowa DC	Nie
• kontrola podprądowa 1 fazy	Tak
• kontrola podprądowa 3 faz	Nie
• kontrola podprądowa napięcia DC	Nie
Połączenia	
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu głównego	Nie
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania	Nie
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe

- trzonek wtykowy

Nie

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	36 mm
głębokość	64 mm
Waga netto na jedn.	145 g

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT6115>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT6115>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT6115

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

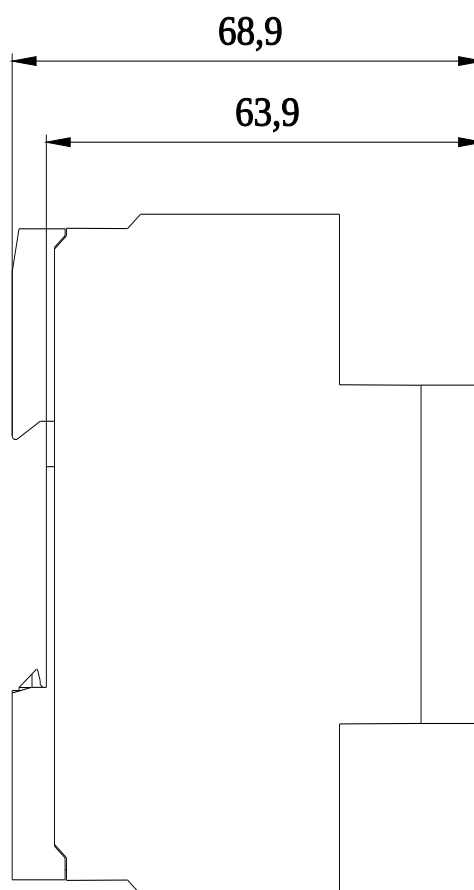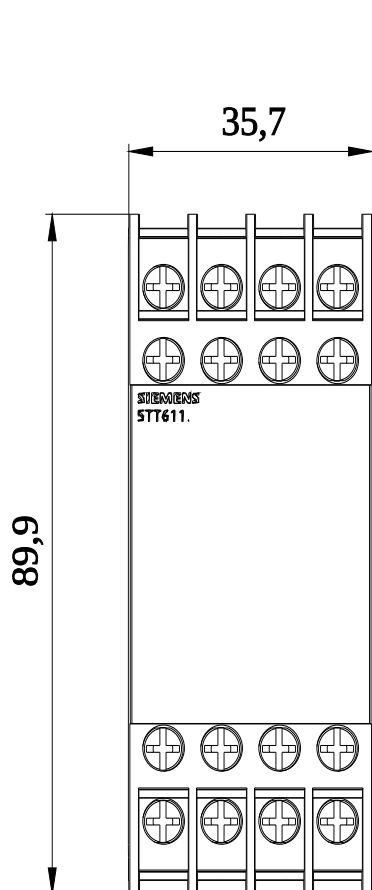

Ostatnia zmiana:

31.05.2025 

