



by **Schneider** Electric


Instrukcja szybkiej instalacji wymiany wkładu baterii

UWAGA:


- Tylko autoryzowani serwisanci APC powinni wymieniać baterię.
- Używaj wyłącznie autoryzowanych przez APC baterii.
- Używaj autoryzowanych sposobów recyklingu baterii. Przejdź na www.apc.com/recycle, aby poznać informacje na temat usług recyklingu, dostępnych w Twoim kraju.

SMV/SMVS 750-3000VA


1. Zlokalizuj śruby (2 el.) mocujące ramkę i odkręć je.

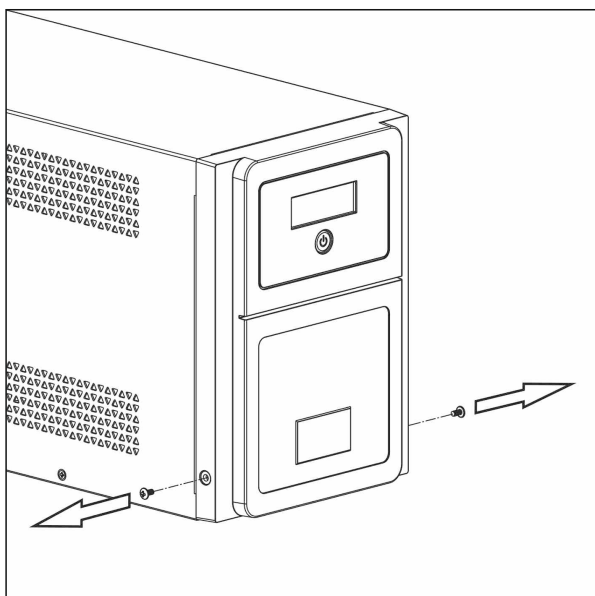

2. Oddziel ramkę od podstawy i obróć ramkę w kierunku.

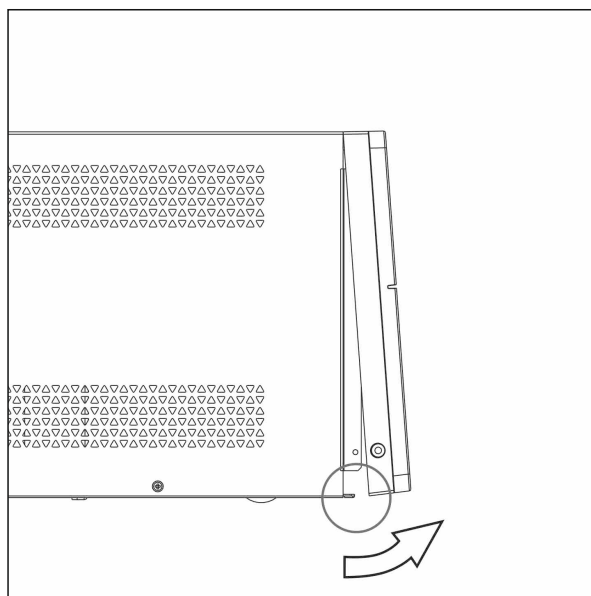

3. Przesuń ramkę w dół, aby oddzielić ją od górnej pokrywy i wyjmij ramkę.

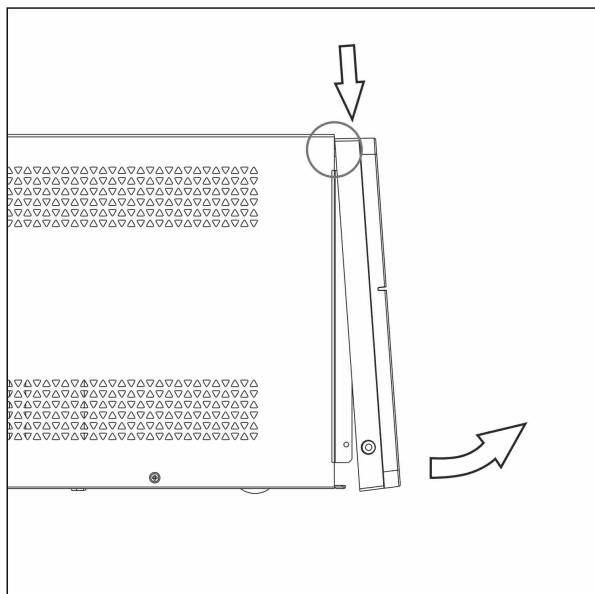


4. Odłącz kable baterii, złącza i wyciągnij starą baterię. Zamień baterię na nową, tego samego typu i posiadającą takie same specyfikacje, jak stara. Podłącz ponownie kable baterii i złącza.


UWAGA:

- Upewnij się, że podłączyłeś Czerwony kabel do zacisku pozytywnego, a Czarny kabel do zacisku negatywnego. Nie zamieniaj połączenia.
- Upewnij się, że kable baterii nie zostały uszkodzone podczas zamiany baterii i ponownej instalacji ramki.

SMV/SMVS 750-1500VA

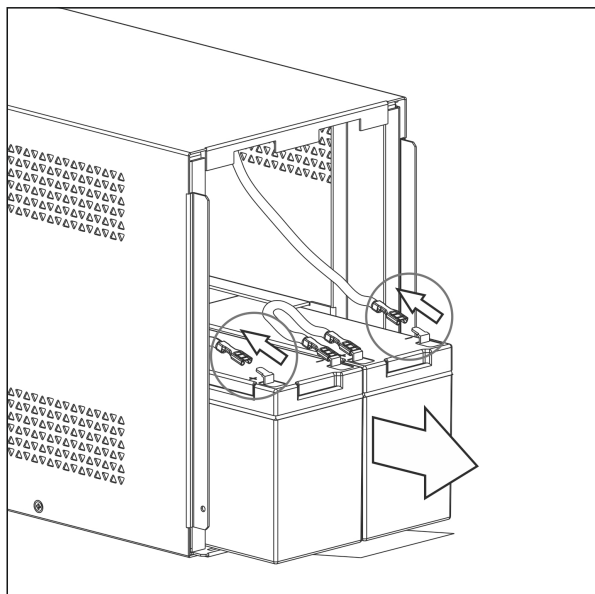

SMV/SMVS 2000-3000VA

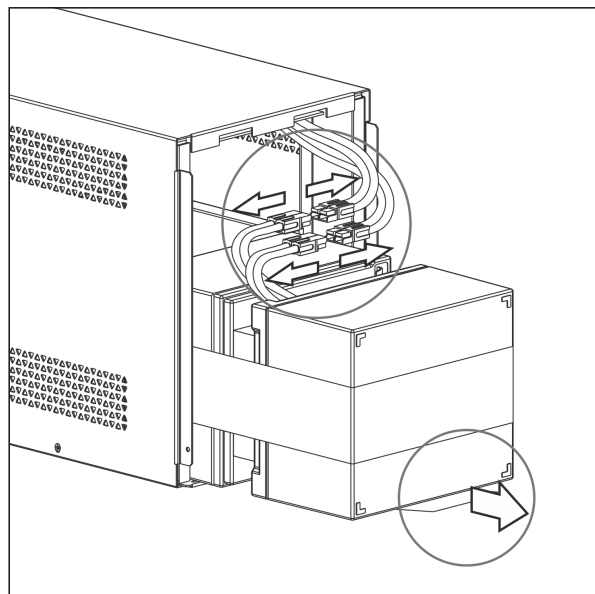

5. Ponowna instalacja ramki, zdemonstrowanej w kroku 1.