



Blok zestawów pomocniczych do 3RT135, 3RT136, 3RT137 1NO 1NC, możliwość montażu bocznego, przyłącze śrubowe

|                                                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                          | SIRIUS                                    |
| kategoria produktu                                                              | Bloki łączników pomocniczych              |
| oznaczenie produktu                                                             | Łącznik pomocniczy                        |
| wykonanie produktu                                                              | pierwszy z możliwością dobudowania z boku |
| oznaczenie typu produktu                                                        | 3RH19                                     |
| możliwość zastosowania                                                          | do 3RT135, 3RT136, 3RT137                 |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                   |                                           |
| napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC<br>wartość znamionowa | 690 V                                     |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                             | 6 kV                                      |
| stopień ochrony IP od przodu                                                    | IP20                                      |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                           | 03/27/2017                                |
| Waga                                                                            | 0,04 kg                                   |
| liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych                             |                                           |
| • bezzwłoczny                                                                   | 1                                         |
| • styk zwłoczny                                                                 | 0                                         |
| liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych                               |                                           |
| • bezzwłoczny                                                                   | 1                                         |
| • styk wyprzedzający                                                            | 0                                         |
| liczba zestawów przełącznych styków pomocniczych<br>bezzwłoczny                 | 0                                         |
| prąd roboczy przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa                           | 2 A                                       |
| prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15                                     |                                           |
| • przy 24 V                                                                     | 6 A                                       |
| • przy 230 V                                                                    | 4 A                                       |
| • przy 400 V                                                                    | 3 A                                       |
| prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13                                     |                                           |
| • przy 24 V                                                                     | 3 A                                       |
| • przy 48 V                                                                     | 1,5 A                                     |
| • przy 60 V                                                                     | 1 A                                       |
| • przy 110 V                                                                    | 0,55 A                                    |
| • przy 125 V                                                                    | 0,55 A                                    |
| • przy 220 V                                                                    | 0,3 A                                     |
| • przy 250 V                                                                    | 0,3 A                                     |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                       |                                           |
| temperatura otoczenia                                                           |                                           |
| • podczas pracy                                                                 | -40 ... +60 °C                            |
| • podczas magazynowania                                                         | -40 ... +70 °C                            |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                          |                                           |
| funkcja produktu                                                                |                                           |
| • styk lustrzany zg. z IEC 60947-4-1                                            | Tak; z 3RT135, 3RT136, 3RT137             |

- wymuszone otwarcie zg. z IEC 60947-5-1

Nie

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| rodzaj montażu | mocowanie zatrzaskowe |
| wysokość       | 79 mm                 |
| szerokość      | 10 mm                 |
| głębokość      | 67 mm                 |

#### Przyłącza/ Zaciski

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przyłącze śrubowe                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednożyłowy lub wielożyłowy</li> <li>• typu linka z tulejką kablową</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 1 ... 4 mm <sup>2</sup><br>0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                  |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla styków pomocniczych               <ul style="list-style-type: none"> <li>— jednożyłowy</li> <li>— jednożyłowy lub wielożyłowy</li> <li>— typu linka z tulejką kablową</li> </ul> </li> <li>• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych</li> </ul> | 1x (1 ... 4 mm <sup>2</sup> ), 2x (1 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>1x (1 ... 4 mm <sup>2</sup> ), 2x (1 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>1x (18 ... 14), 2x (18 ... 14) |
| numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 ... 14                                                                                                                                                                                                                                |

#### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Functional Safety



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

other

Railway

Environment

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RH1951-1TA11>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH1951-1TA11>

Service&Support


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH1951-1TA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RH1951-1TA11&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH1951-1TA11&lang=en)

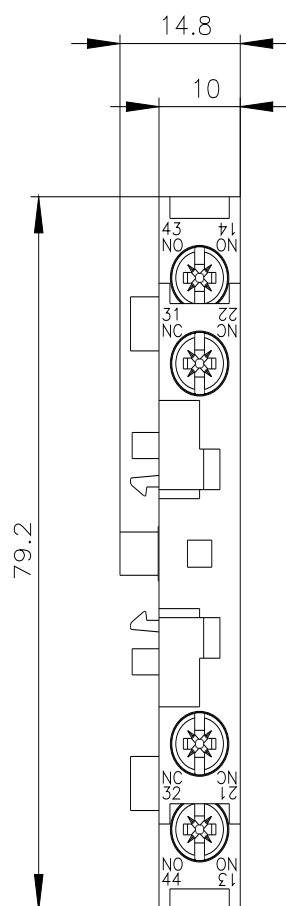

Links / left

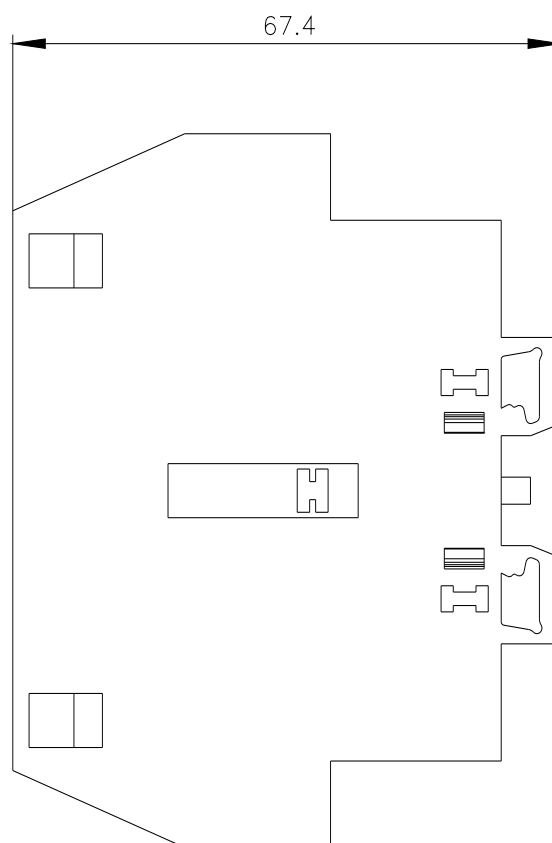

Rechts / right

