



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH2, In: 355 A, aM, Un AC: 690 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

Figure similar

| Wersja | |
|---|--|
| Nazwa markowa produktu | SETRON |
| oznaczenie produktu | Wkładka topikowa NH |
| wykonanie produktu | z zestykami nożowymi |
| wykonanie wskaźnika zadziałania | Sygnalizator paskowy |
| wykonanie styku łączeniowego | odporny na korozję, posrebrzany |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej | Wkładka topikowa NH |
| Ogólne dane techniczne | |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1 | NH2 |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej | aM |
| rodzaj montażu | Nakładki uchwytów przewodzące napięcie |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego | AC |
| prąd roboczy przy AC wartość znamionowa | 355 A |
| napięcie zasilające | 690 V |
| • przy AC | |
| Klasa ochrony | |
| Stopień ochrony IP | IP20, z podłączonymi przewodami |
| Zdolność przełączania | |
| zdolność wyłączenia przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa | 120 kA |
| Rozpraszanie | |
| Strata mocy [W] | 24,7 W |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 25 W |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| szerokość obudowy | 57,8 mm |
| pozycja montażowa | dowolnie, najlepiej pionowo |
| Waga netto na jedn. | 663 g |
| Warunki środowiskowe | |
| temperatura otoczenia podczas pracy | |
| • minimalny | -5 °C |
| • maksymalny | 40 °C |
| Kategoria środowiskowa | od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania | wilgotność powietrza 90% przy 20°C |
| Certyfikaty | |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | FC |
| Zezwolenia Certyfikaty | |
| Environment | General Product Approval |

Test Certificates

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3ND2254>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3ND2254>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2254

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

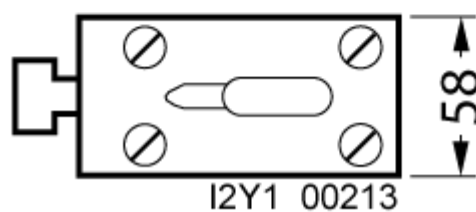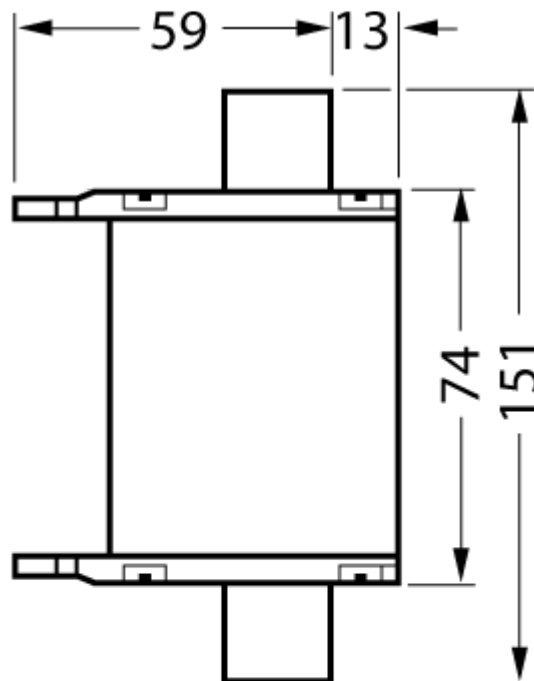

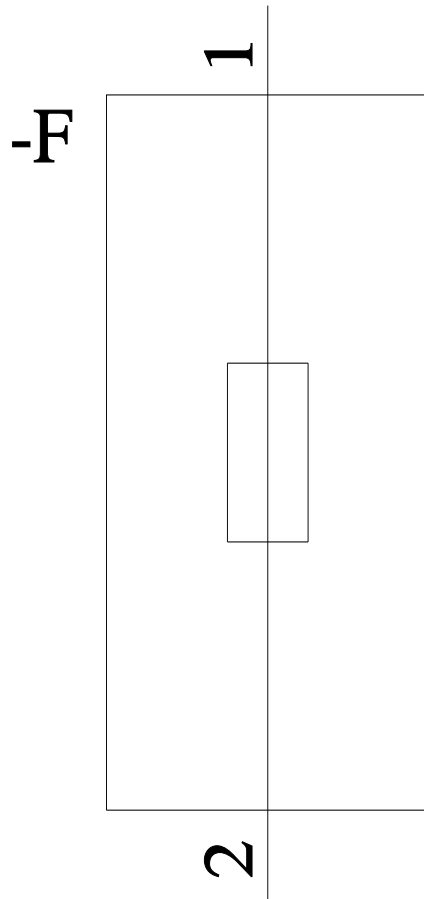

Ostatnia zmiana:

16.05.2026 

