



Zespół analizujący do Pełna ochrona silnika (bistabilny) wielkość S00...S12, CLASS 5...30 montaż swobodny Obwód główny: -- obwód pomocniczy: przyłącze śrubowe automatyczny i manualny RESET

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy
oznaczenie typu produktu	3RB23
Ogólne dane techniczne	
Wielkość przekaźnika przeciążeniowego	S00 ... S12
Wielkość stycznika możliwego do łączenia w kombinacje charakterystyczny dla firmy	S00 ... S12
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym	0,5 W
• na biegun	0,17 W
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	300 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Waga	0,264 kg
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
temperatura otoczenia	• podczas pracy -25 ... +60 °C • podczas magazynowania -40 ... +80 °C • podczas transportu -40 ... +80 °C
względna wilgotność powietrza podczas pracy	100 %
Obwód główny	
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
regulowana wartość progowa prądu wyzwalacza przeciążeniowego zależnego od prądu	0,3 ... 630 A
prąd roboczy wartość znamionowa	630 A
zasilające napięcie sterujące przy AC	• przy 50 Hz wartość znamionowa 24 ... 240 V • przy 60 Hz wartość znamionowa 24 ... 240 V
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	2
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	• przy 24 V 6 A • przy 110 V 6 A • przy 120 V 6 A

• przy 125 V • przy 230 V	6 A 3 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13 • przy 24 V • przy 60 V • przy 110 V • przy 125 V • przy 220 V	2 A 0,55 A 0,3 A 0,3 A 0,2 A
Funkcja ochronna i monitorowania	
klasa wyzwalania	CLASS 5, 10, 20 i 30 regulowane
Ochrona zwarciova	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej • dla ochrony zwarciovej styku pomocniczego wymagany	Bezpiecznik gL/gG: 6 A
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	montaż swobodny
wysokość	111 mm
szerokość	45 mm
głębokość	95 mm
odległość do zachowania • przy montażu szeregowym — do przodu — do tyłu — w górę — w dół — na boki • do części uziemionych — do przodu — do tyłu — w górę — na boki — w dół • do części czynnych — do przodu — do tyłu — w górę — w dół — na boki	0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 6 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 6 mm
Przylączy/ Zaciski	
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania	Tak
wykonanie przylączy elektrycznego • dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylączy śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów • dla styków pomocniczych — typu linka z tulejką kablową • przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	0,5 ... 2,5 mm ² , 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (24 ... 16)
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przod
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping



[KC](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RB2383-4AA1>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB2383-4AA1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2383-4AA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2383-4AA1&lang=en


Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I^2t , prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2383-4AA1/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2383-4AA1&objecttype=14&gridview=view1>

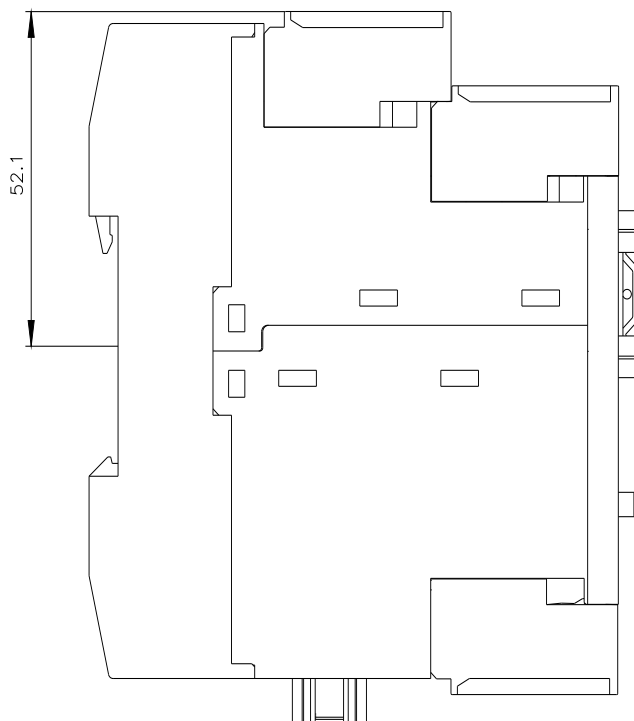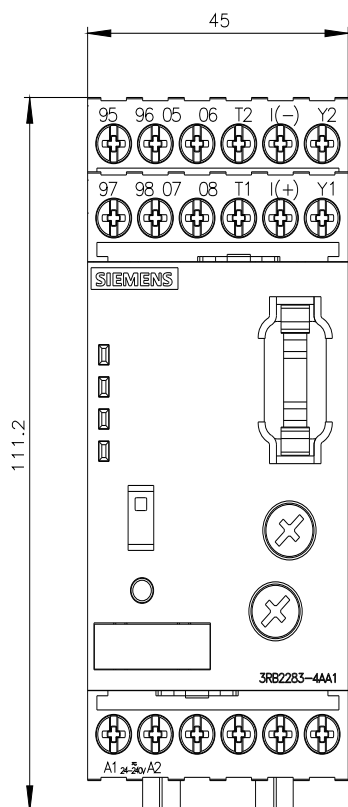

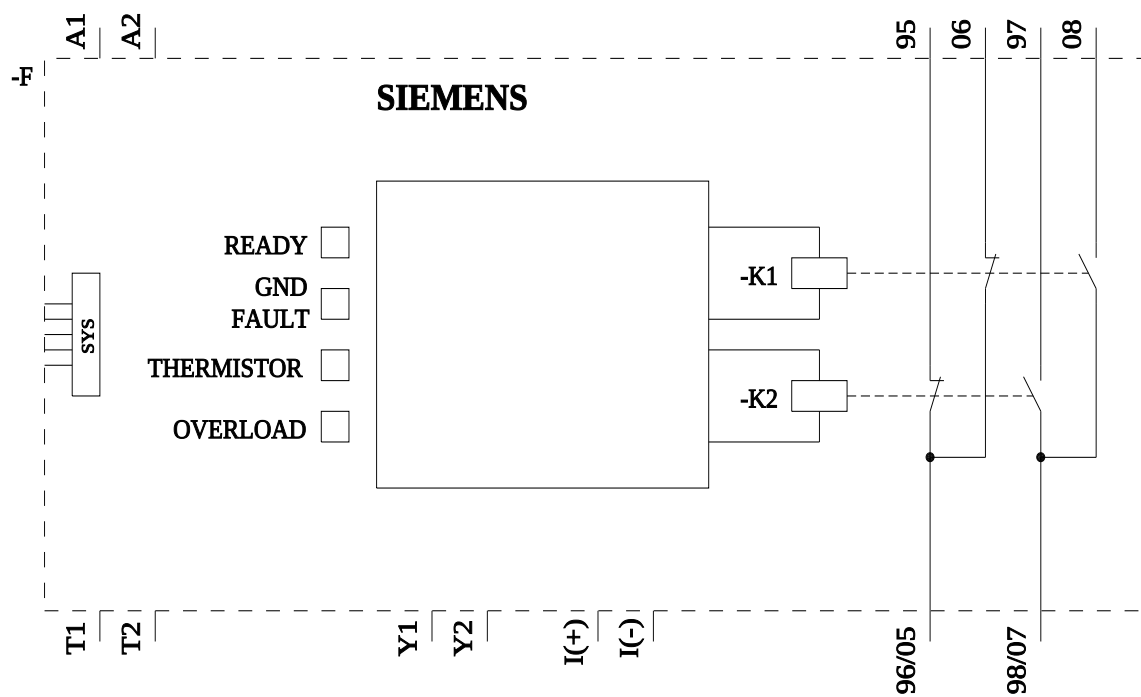

Ostatnia zmiana:

11.03.2024