



wyzwalacz ze stali szlachetnej IP69 (K), standard, zoptymalizowana geometria, nadaje się do ekstremalnych warunków otoczenia jak minus 40 stopni ze zwiększoną ochroną przed korozją, dla zabezpieczający łącznik pozycyjny 3SE53 i AS-i 3SF13 i zabezpieczający łącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem bez urządzenia zapadkowego 3SE51/52 i AS-i 3SF11/3SF12

|                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                | SIRIUS                                 |
| oznaczenie produktu                                                                                                   | Element wykonawczy                     |
| oznaczenie typu produktu                                                                                              | 3SE5                                   |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                |                                        |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60068-2-27</li></ul>                      | 30 g / 11 ms                           |
| wytrzymałość zmęczeniowa <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60068-2-6</li></ul>                    | 0,35 mm / 5 g                          |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                              | 1 000 000                              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                               | T                                      |
| zasada działania                                                                                                      | Mechaniczne                            |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                                                    | 07/01/2006                             |
| Waga netto na jedn.                                                                                                   | 0,049 kg                               |
| Warunki środowiska                                                                                                    |                                        |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"><li>• podczas pracy</li><li>• podczas magazynowania</li></ul> | -40 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C       |
| Głowica napędowa                                                                                                      |                                        |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                     | Standardowy wyzwalacz, stal szlachetna |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                                                        |                                        |
| pozycja montażowa                                                                                                     | Dowolny                                |
| rodzaj montażu                                                                                                        | mocowanie śrubowe                      |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                |                                        |
| General Product Approval                                                                                              | other                                  |



[Confirmation](#)



Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AW51>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AW51>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AW51>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AW51&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AW51&lang=en)

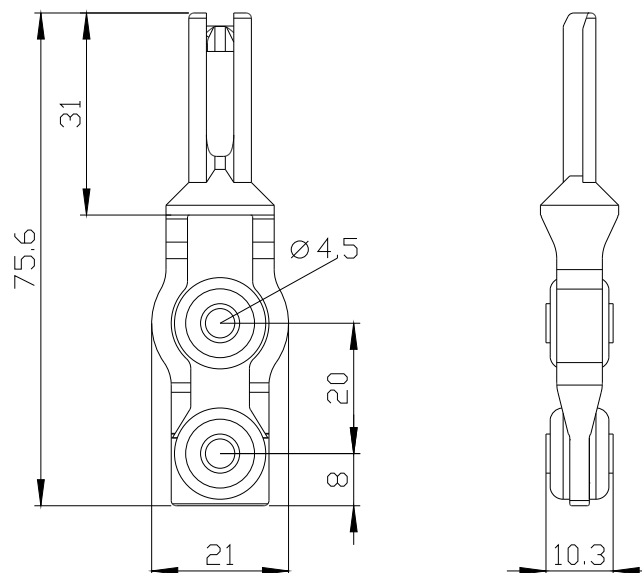

Ostatnia zmiana:

4.04.2026