



Dźwignia uchylna do łącznika drogowego 3SE51 Dźwignia metalowa typ A długość 27 mm, stopień 9 mm z Rolka z tworzywa sztucznego 19 mm wg EN 50041

|                                                                                                                      |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                               | SIRIUS                                                                                              |
| oznaczenie produktu                                                                                                  | Dźwignia do głowicy obrotowej                                                                       |
| oznaczenie typu produktu                                                                                             | 3SE5                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>numer artykułu producenta dostarczonej dźwigni roboczej</li> </ul>            | <a href="#">3SE5000-0AA01</a>                                                                       |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                        |                                                                                                     |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                  | Tak                                                                                                 |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li> </ul>                     | 30 g / 11 ms                                                                                        |
| wytrzymałość zmęczeniowa <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-6</li> </ul>                   | 0,35 mm / 5 g                                                                                       |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                             | 15 000 000                                                                                          |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                              | T                                                                                                   |
| zasada działania                                                                                                     | Mechaniczne                                                                                         |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                                                   | 07/01/2006                                                                                          |
| Waga netto na jedn.                                                                                                  | 0,022 kg                                                                                            |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                            |                                                                                                     |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"> <li>podczas pracy</li> <li>podczas magazynowania</li> </ul> | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C                                                                    |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                                                                         | Brak                                                                                                |
| <b>Obudowa</b>                                                                                                       |                                                                                                     |
| Pokrycie obudowy                                                                                                     | Pozostałe                                                                                           |
| <b>Głowica napędowa</b>                                                                                              |                                                                                                     |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                    | Dźwignia uchylna, dźwignia metalowa, długość 27 mm, stopień 9 mm, rolka z tworzywa sztucznego 19 mm |
| Główka elementu wykonawczego zgodna z normą                                                                          | EN 50041, wykonanie A                                                                               |
| kształt głowicy przełączającej                                                                                       | Rolka                                                                                               |
| średnica zewnętrzna głowicy przełączającej                                                                           | 19 mm                                                                                               |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                |                                                                                                     |
| pozycja montażowa                                                                                                    | Dowolny                                                                                             |
| rodzaj montażu                                                                                                       | mocowanie śrubowe                                                                                   |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem                                                          | Brak                                                                                                |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                                                                         |                                                                                                     |
| wykonanie złącza                                                                                                     | Brak                                                                                                |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                                                        |                                                                                                     |
| General Product Approval                                                                                             | Test Certificates                                                                                   |



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA01>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA01&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA01&lang=en)

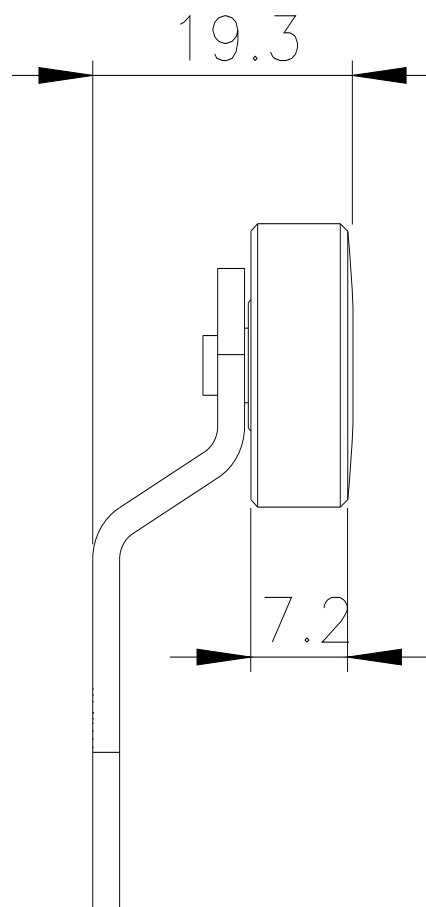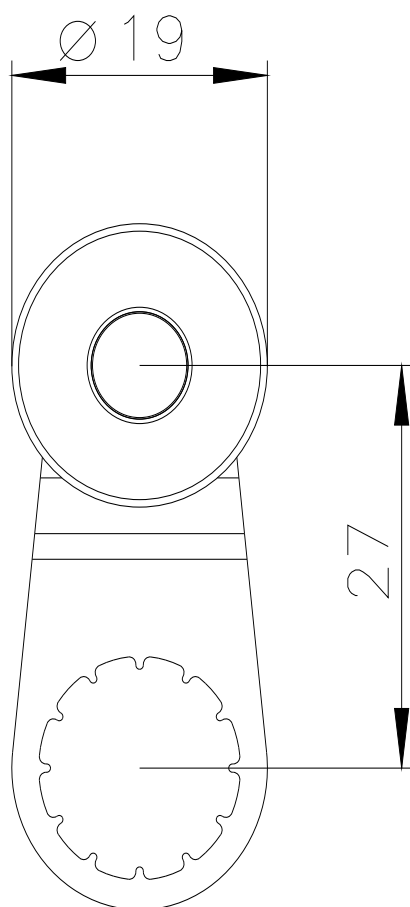

Ostatnia zmiana:

4.04.2026