



Figure similar

listwowy rozłącznik izolacyjny z możliwością łączenia 3-biegunowego, wielkość 00 I=63A, U=AC 800V AC21B przyłącze płaskie M8, do końcówki kablowej maks. 95 mm² do niskonapięciowego bezpiecznika wielkiej mocy o klasie roboczej gG AC 800V 25-63A gS AC 800V 63-100A 3-bieg. 160A, 800V AC wielkość 00

Wersja	
oznaczenie produktu	Rozłącznik mocy z bezpiecznikami
rodzaj styku łączeniowego styk łączeniowy z podwójnym przerywaniem	Nie
wykonanie wyzwalacza pomocniczego	brak
wykonanie kontroli bezpieczeństwa	bez
rodzaj rozłącznika wykonanie listwowe	Tak
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
liczba biegunów uwaga	3-biegunowy przełączany
sposób zabudowy urządzenia	do systemu szyn zbiorczych 185 mm
wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH00
system bezpieczników	bezpiecznik NH
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	1 000 V
prąd roboczy	
• przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa	160 A
• przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa	160 A
• przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa	160 A
• przy AC-21 B przy 800 V wartość znamionowa	63 A
• przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa	160 A
napięcie robocze	
• przy AC wartość znamionowa	800 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP30
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	
• maksymalna	18 W
Obwód główny	
prąd roboczy	
• wartość znamionowa	63 A
Stosowność	
możliwość zainstalowania	Ochrona instalacji
możliwość zastosowania jako łącznik główny	Nie
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik konserwacyjny	Nie
Szczegóły produktu	

element składowy produktu	
• wyzwalacz napięciowy	Nie
• wyzwalacz podnapięciowy	Nie
• wyzwalacz podnapięciowy ze stykiem wyprzedzającym	Nie
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarcowy (I_q)	
• przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa	80 kA
• przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa	80 kA
• przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa	80 kA
• przy AC-21 B przy 800 V wartość znamionowa	10 kA
• przy AC-22 B przy 400 V wartość znamionowa	80 kA
• przy AC-22 B przy 500 V wartość znamionowa	80 kA
• przy AC-22 B przy 690 V wartość znamionowa	80 kA
• przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa	80 kA
• przy AC-23 B przy 500 V wartość znamionowa	80 kA
• przy AC-23 B przy 690 V wartość znamionowa	80 kA
Połączenia	
schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze szynowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	647 mm
szerokość	50 mm
głębokość	150 mm
rodzaj montażu	Przyłącze kołnierzowe, M 10
pozycja montażowa	Pionowo
odstęp między środkami szyn	185 mm
odstęp między środkami szyn	
• 40 mm	Nie
• 50 mm	Nie
• 60 mm	Nie
• 100 mm	Nie
• 185 mm	Tak
masa netto	2,2 kg
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	55 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ4103-3DF01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4103-3DF01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4103-3DF01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

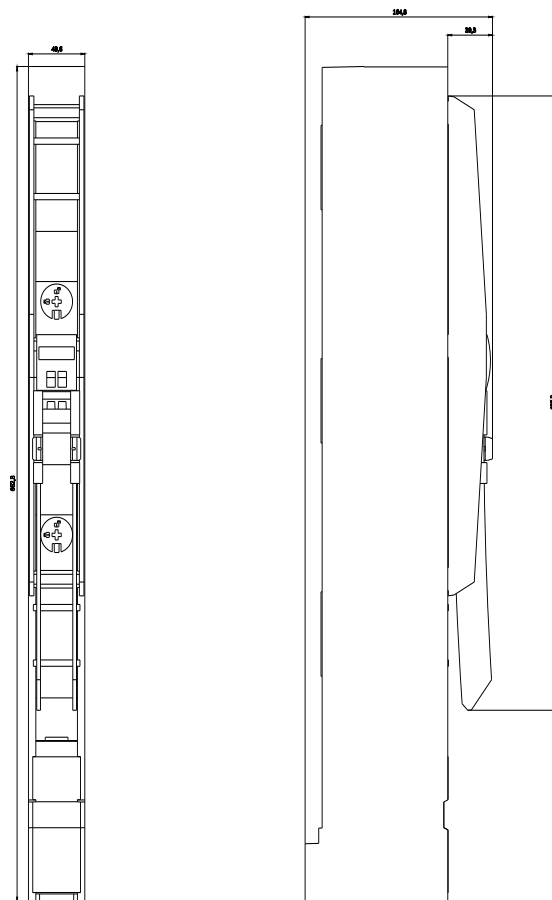

Ostatnia zmiana:

7.11.2023 

