



SETRON, rozłącznik izolacyjny 3LD, przełącznik WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO, 6 bieg., lu: 25 A, moc robocza / przy AC-23 A przy 400V: 9,5 kW, szczelna obudowa z materiału izolacyjnego do metrycznego izolatora przepustowego, 1 NC, 1NO, napęd obrotowy, czerwony/żółty

| Wersja                                                                                              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Rozłącznik izolacyjny                                                        |
| wykonanie produktu                                                                                  | Wyłącznik awaryjny                                                           |
| wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia przełącznika trybu ręcznego                           | 1 ON - 0 OFF                                                                 |
| konstrukcja łącznika                                                                                | Obudowa zamykana z materiału izolacyjnego do złącza gwintowanego metrycznego |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                   | Krótki uchwyt pokrętny                                                       |
| kolor napędu                                                                                        | czerwony                                                                     |
| wykonanie uchwytu                                                                                   | Napęd obrotowy czerwony/żółty                                                |
| wykonanie mechanizmu napędowego napęd silnikowy                                                     | Nie                                                                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                                                              |
| liczba biegunów                                                                                     | 6                                                                            |
| liczba biegunów uwaga                                                                               | N                                                                            |
| wielkość rozłącznika izolacyjnego                                                                   | 2                                                                            |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                            | 100 000                                                                      |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe)                                                        |                                                                              |
| • przy AC-23 A przy 690 V                                                                           | 6 000                                                                        |
| częstotliwość przełączania maksymalny                                                               | 50 1/h                                                                       |
| stopień zanieczyszczenia                                                                            | 3                                                                            |
| Napięcie                                                                                            |                                                                              |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                | 690 V                                                                        |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                 | 6 kV                                                                         |
| napięcie robocze                                                                                    |                                                                              |
| • przy AC wartość znamionowa                                                                        | 690 V                                                                        |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                                                            |                                                                              |
| • minimalny                                                                                         | 50 Hz                                                                        |
| • maksymalny                                                                                        | 60 Hz                                                                        |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP65                                                                         |
| Stopień ochrony NEMA                                                                                | 1, 4X, 12                                                                    |
| stopień ochrony IP od przodu                                                                        | IP65                                                                         |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                                                              |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 0,6 W                                                                        |
| Obwód główny                                                                                        |                                                                              |
| prąd roboczy                                                                                        |                                                                              |
| • przy AC-21 przy 690 V wartość znamionowa                                                          | 25 A                                                                         |
| • przy AC-21 A przy 240 V wartość znamionowa                                                        | 25 A                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC-21 A przy 400 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-21 A przy 440 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | 25 A<br>25 A<br>20 A                                                 |
| <b>moc robocza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC-23 A przy 240 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-23 A przy 440 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-23 A przy 690 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-3 przy 240 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-3 przy 690 V wartość znamionowa</li> </ul> | 5 kW<br>10 kW<br>9,5 kW<br>10 kW<br>4 kW<br>8 kW<br>7,5 kW           |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                    |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                    |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                    |
| napięcie robocze styków pomocniczych przy AC maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 V                                                                |
| prąd ciągły zestyku pomocniczego wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 A                                                                 |
| napięcie izolacji łącznika pomocniczego wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 V                                                                |
| <b>Stosowność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| możliwość zastosowania jako łącznik główny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tak                                                                  |
| możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tak                                                                  |
| możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tak                                                                  |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tak                                                                  |
| możliwość zastosowania wyłącznik konserwacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tak                                                                  |
| <b>Szczegóły produktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tak                                                                  |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| <b>rozszerzenie produktu opcjonalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• napęd silnikowy</li> <li>• wyzwalacz napięciowy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nie<br>Nie                                                           |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków NC dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                    |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków NO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                    |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków CO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                    |
| liczba zamków klódek maksymalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                    |
| grubość pałąka klódek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 ... 8 mm                                                           |
| <b>Zwarcie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| <b>warunkowy prąd zwarcia przy zabezpieczeniu po stronie sieci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 690 V przez wkładkę bezpiecznikową G wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 kA                                                                |
| <b>prąd ograniczony przy zamkniętym wyłączniku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny</li> <li>• przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny</li> <li>• przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny dopuszczalny</li> </ul>                                                                                          | 3,5 kA<br>3,5 kA<br>4 kA                                             |
| <b>wartość I<sub>2t</sub> przy zamkniętym wyłączniku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie</li> <li>• przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie</li> <li>• przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny</li> </ul>                                                                                                                           | 4 kA <sup>2</sup> ·s<br>4 kA <sup>2</sup> ·s<br>4 kA <sup>2</sup> ·s |
| <b>wykonanie wkładki bezpiecznikowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla ochrony zwarciowej głównego obwodu prądowego wymagany</li> </ul>              | Bezpiecznik gL/gG: 25 A                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla ochrony zwarciowej styku pomocniczego wymagany</li> </ul>                     | Bezpiecznik gL/gG: 10 A                                                                                                                            |
| <b>prąd roboczy bezpiecznika poprzedzającego wartość znamionowa</b>                                                      | 25 A                                                                                                                                               |
| <b>zgodnie z UL</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
| <b>prąd roboczy przy AC według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa</b>                                                | 25 A                                                                                                                                               |
| <b>napięcie robocze przy AC przy 50/60 Hz według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa</b>                              | 600 V                                                                                                                                              |
| <b>moc czynna [hp] przy AC przy 480 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa</b>                                  | 10                                                                                                                                                 |
| <b>moc czynna [hp] przy AC przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa</b>                                  | 15                                                                                                                                                 |
| <b>prąd krótkotrwały wytrzymywany (SCCR) przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1</b>                                       | 5 kA                                                                                                                                               |
| <b>prąd ciągły bezpiecznika poprzedzającego według UL wartość znamionowa</b>                                             | 50 A                                                                                                                                               |
| <b>typ bezpiecznika według UL</b>                                                                                        | RK5                                                                                                                                                |
| <b>Połączenia</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| <b>numer AWG</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowy maksymalny</li> </ul> | 8                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowy minimalny</li> </ul>  | 14                                                                                                                                                 |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu</b>                                |                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> </ul>                                                            | 1x (1,5...16 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul>                                           | 1x (1,5...10 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wielżyłowy</li> </ul>                                                             | 1x (1,5...16 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                     |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych</b>                         |                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> </ul>                                                            | boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup> ; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul>                                           | boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 2,5 mm <sup>2</sup> ; przedni łącznik pomocniczy 1x 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wielżyłowy</li> </ul>                                                             | boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup> ; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| <b>wykonanie przyłącza elektrycznego</b>                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla głównego obwodu prądowego</li> </ul>                                          | zacisk ramowy                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków pomocniczych</li> </ul>                                                | Zaciski                                                                                                                                            |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                           |                                                                                                                                                    |
| <b>wysokość</b>                                                                                                          | 188 mm                                                                                                                                             |
| <b>szerokość</b>                                                                                                         | 146 mm                                                                                                                                             |
| <b>głębokość</b>                                                                                                         | 149 mm                                                                                                                                             |
| <b>sposób zabudowy urządzenia</b>                                                                                        | montaż na stałe                                                                                                                                    |
| <b>rodzaj montażu</b>                                                                                                    | Kompletne urządzenie w obudowie                                                                                                                    |
| <b>rodzaj montażu</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż czołowy, na 4 otwory</li> </ul>                                            | Nie                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż czołowy, na otwór centralny</li> </ul>                                     | Tak                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż na szynach</li> </ul>                                                      | Nie                                                                                                                                                |
| <b>Waga netto na jedn.</b>                                                                                               | 852 g                                                                                                                                              |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| <b>temperatura otoczenia podczas pracy</b>                                                                               |                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>                                                              | -25 °C                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalny</li> </ul>                                                             | 55 °C                                                                                                                                              |
| <b>temperatura otoczenia podczas magazynowania</b>                                                                       |                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>                                                              | -25 °C                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalny</li> </ul>                                                             | 55 °C                                                                                                                                              |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                                                            |                                                                                                                                                    |
| Environment                                                                                                              | General Product Approval                                                                                                                           |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Approval

Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Maritime application

other



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2165-4VD53>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD2165-4VD53>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD2165-4VD53](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2165-4VD53)

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

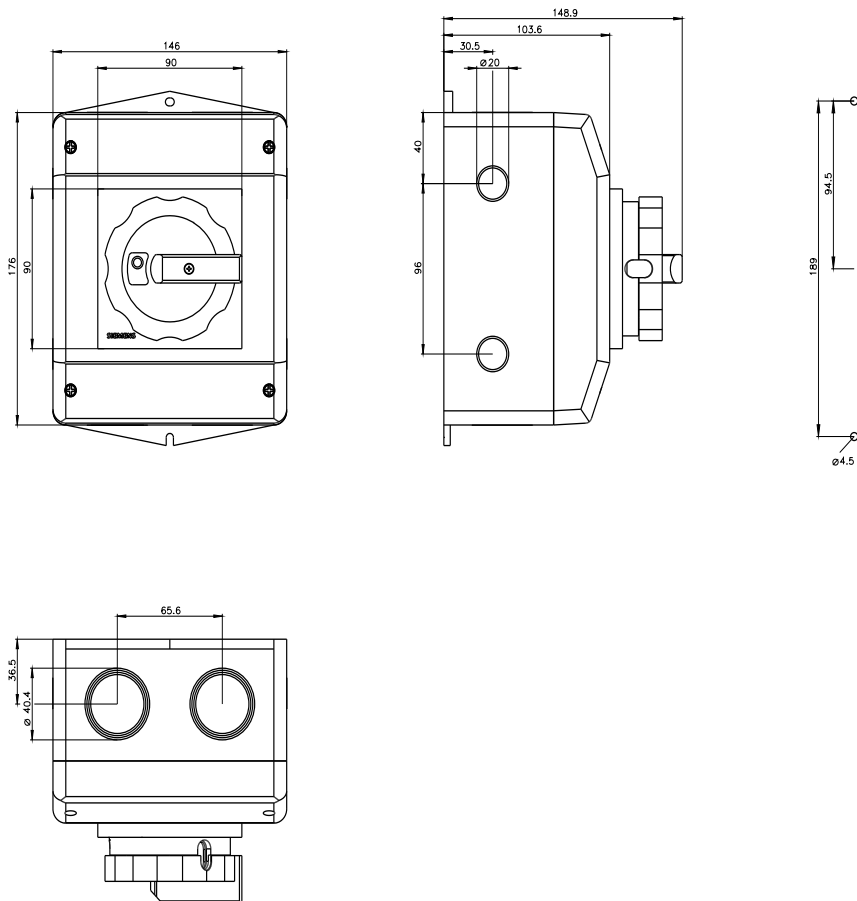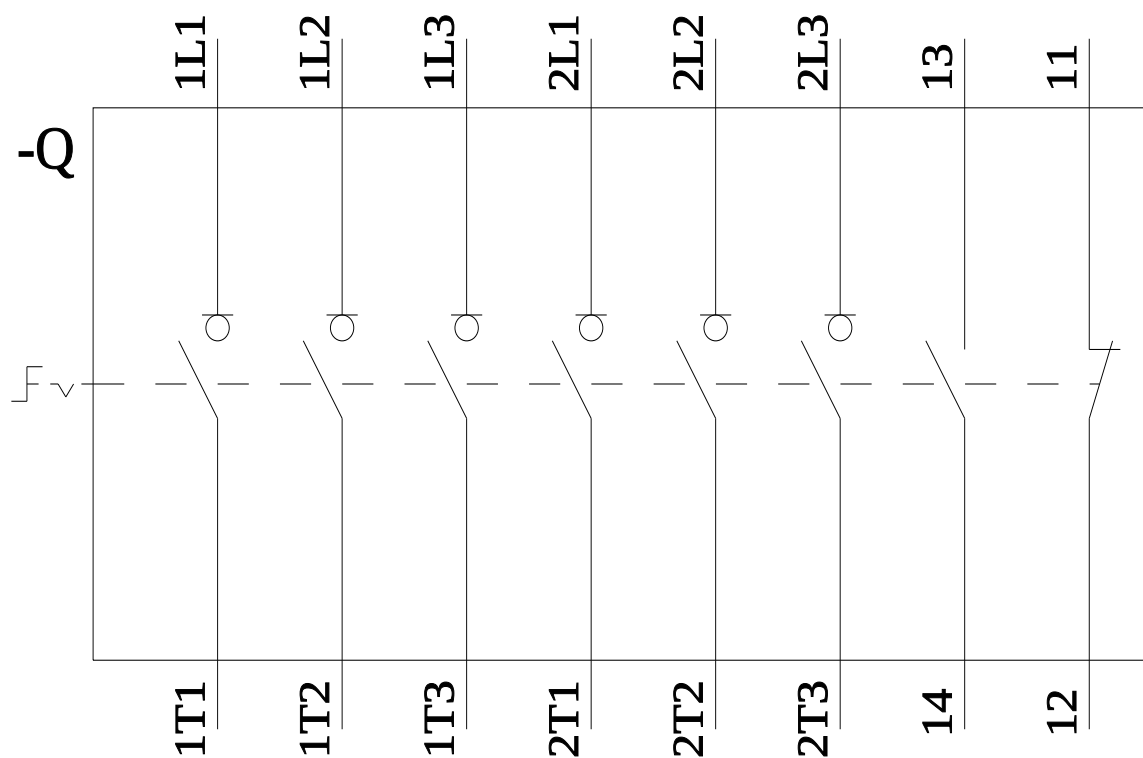

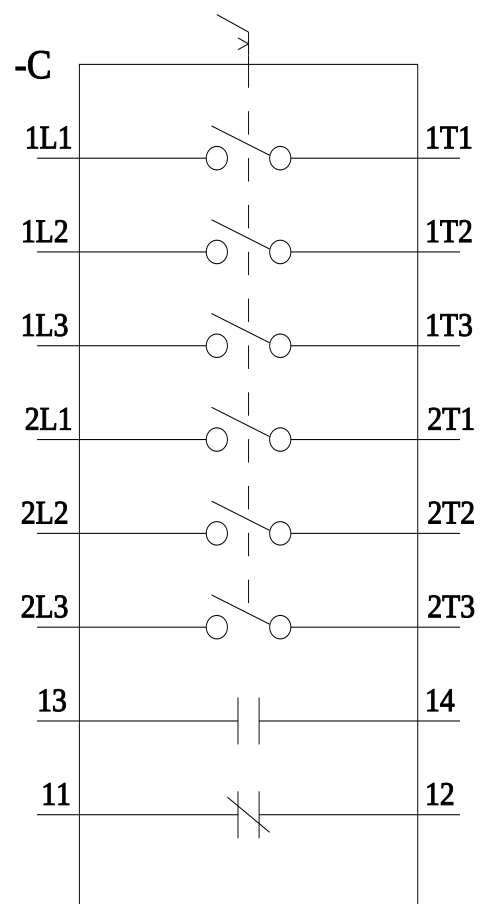

Ostatnia zmiana:

15.07.2026 

