



wyłącznik 3VA2 IEC Frame 160 klasa zdolności załączania M Icu=55 kA przy 415V 3-bieg., Ochrona silnika ETU350M, LSI, In=40A zabezpieczenie od przeciążeń Ir=16A...40A zabezpieczenie przeciwzwarciowe Isd=3...15 x Ir, li=15 x In przyłącze płaskie śrubowe

| Wersja | |
|---|----------------------|
| Nazwa markowa produktu | SETRON |
| oznaczenie produktu | Wyłącznik kompaktowy |
| wykonanie produktu | Ochrona silnika |
| wykonanie wyzwalacza nadprądowego | ETU350M |
| funkcja ochrony wyzwalacza nadprądowego | LSI |
| liczba biegunów | 3 |
| Ogólne dane techniczne | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 800 V |
| napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa | 690 V |
| moc robocza / przy AC-3 / przy 400 V | 18 500 W |
| moc robocza / przy AC-3 / przy 230 V | 11 000 W |
| Strata mocy [W] / maksymalna | 1,6 W |
| Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun | 0,53 W |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy | 25 000 |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 380/415 V | 14 000 |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 690 V | 9 800 |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-3 / przy 380/415 V | 10 000 |
| właściwość produktu / dla przewodu neutralnego / możliwość wyposażenia/doposażenia / ochrona zwarciowa i przeciążeniowa | Nie |
| wykonanie monitoringu zwarcia doziemnego | Bez |
| funkcja produktu | |
| • funkcja komunikacji | Nie |
| • kontrola zaniku fazy | Tak |
| • inna funkcja pomiarowa | Nie |
| Waga netto na jedn. | 2,167 kg |
| Elektryczność | |
| prąd roboczy | |
| • 40°C | 40 A |
| • przy 45°C | 40 A |
| • przy 50°C | 40 A |
| • przy 55°C | 40 A |
| • przy temp. 60°C | 40 A |

| | |
|--|---------------|
| • przy 65°C | 40 A |
| • przy 70°C | 40 A |
| Zdolność przełączania IEC 60947 | |
| klasa zdolności łączeniowej wyłącznika | E |
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) | |
| • przy 240 V | 85 kA |
| • przy 415 V | 55 kA |
| • przy 440 V | 55 kA |
| • przy 500 V | 36 kA |
| • przy 690 V | 3 kA |
| zdolność wyłączeniowa eksploatacyjnego prądu zwarcia (Ics) | |
| • przy 240 V | 85 kA |
| • przy 415 V | 55 kA |
| • przy 440 V | 55 kA |
| • przy 500 V | 36 kA |
| • przy 690 V | 2,5 kA |
| zdolność załączania, prąd zwarcia (Icm) | |
| • przy 240 V | 187 kA |
| • przy 415 V | 121 kA |
| • przy 440 V | 121 kA |
| • przy 500 V | 75,5 kA |
| • przy 690 V | 3,7 kA |
| Regulowane parametry | |
| właściwość produktu / przy wyzwoleniu L / możliwość włączania/wyłączania | Nie |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Ir) / wyzwolacza L / przy charakterystyce I2t | |
| • minimalna | 16 A |
| • maksymalna | 40 A |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tr) / przy wyzwoleniu L / przy charakterystyce I2t | |
| • minimalna | 4 s |
| • maksymalna | 17 s |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Isd) / wyzwolacza S / przy charakterystyce I0t | |
| • minimalna | 48 A |
| • maksymalna | 600 A |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tsd) / przy wyzwoleniu S / przy charakterystyce I0t | |
| • minimalna | 0,03 s |
| • maksymalna | 0,03 s |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Ii) / przy wyzwoleniu I | |
| • minimalna | 600 A |
| • maksymalna | 600 A |
| regulowany prąd nastawczy (InN) / przy wyzwoleniu N | |
| • minimalny | 0 A |
| • maksymalny | 0 A |
| funkcja produktu / ochrona ziemnozwarciowa | Nie |
| regulowana klasa wyzwalań (Tc CLASS) | 10A, 10E, 20E |
| czas wyzwalań (Tp) / przy konfigurowalnej klasie wyzwalań (Tc CLASS) | |
| • minimalny | 4 s |
| • maksymalny | 17 s |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| element składowy produktu | |
| • wyzwalacz podnapięciowy | Nie |
| • wyzwalacz napięciowy | Nie |
| • sygnalizacja wyzwolenia | Nie |
| wysokość [in] | 7,13 in |
| wysokość | 181 mm |

| | |
|----------------|---------|
| szerokość [in] | 4,13 in |
| szerokość | 105 mm |
| głębokość [in] | 3,39 in |
| głębokość | 86 mm |

Połączenia

| | |
|---|--------------------------------------|
| schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze z przodu |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego | obustronne przyłącze płaskie śrubowe |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / dla przyłącza szyny płaskiej / minimalny | 13 x 1 mm |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / dla przyłącza szyny płaskiej / maksymalny | 25 x 8 mm |
| wersja powierzchni / przyłączy / na górze wyłącznika (N, 1, 3, 5) | cyna |
| wersja powierzchni / przyłączy / na spodzie wyłącznika (N, 2, 4, 6) | cyna |

Obwód pomocniczy

| | |
|--|---|
| liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych | 0 |
|--|---|

Akcesoria

| | |
|--|-----|
| rozszerzenie produktu / opcjonalny / napęd silnikowy | Tak |
|--|-----|

Warunki środowiskowe

| | |
|--|------------------------------------|
| stopień ochrony IP / od przodu | IP40 |
| temperatura otoczenia | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy / minimalny • podczas pracy / maksymalny • podczas magazynowania / minimalny • podczas magazynowania / maksymalny | -25 °C 70 °C -40 °C 80 °C |

Environmental footprint

| | |
|---|-----------------|
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem | 61,814 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji | 14,6 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji | 48,9 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life | -2,2 kg |
| Ekoprofil Siemens (SE) | Siemens EcoTech |
| oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009 | Q |

Zezwolenia / Certyfikaty

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

Dangerous goods

Environment



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA2140-5MN32-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA2140-5MN32-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2140-5MN32-0AA0

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

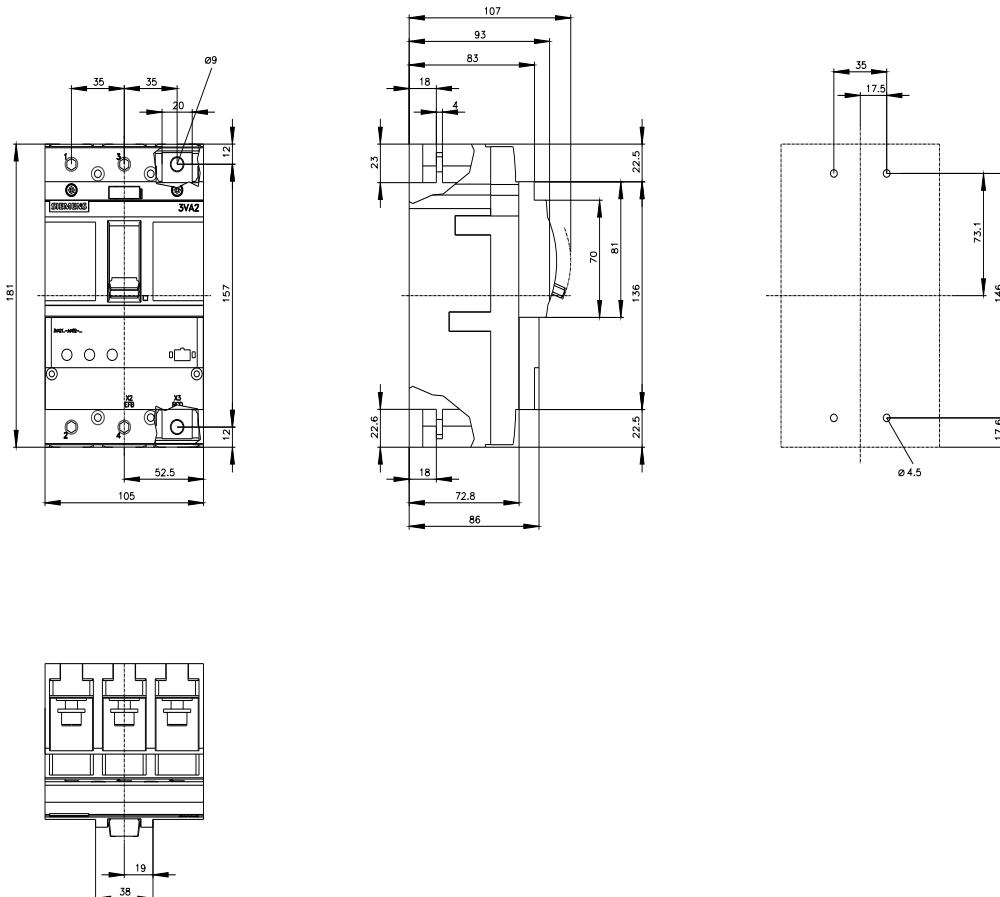



Ostatnia zmiana:

23.04.2026

