

Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 440 ... 480 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłącze sprężynowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Cewki magnetyczne
oznaczenie produktu	Napęd zmienny
oznaczenie typu produktu	3RT19
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	05/01/2012
Waga netto na jedn.	0,613 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	440 ... 480 V
• przy 60 hz	440 ... 480 V
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	440 ... 480 V
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC	
• przy 50 Hz	300 VA
• przy 60 hz	300 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki	
• przy 50 Hz	0,9
• przy 60 hz	0,9
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC	
• przy 50 Hz	5,8 VA
• przy 60 hz	5,8 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki	
• przy 50 Hz	0,8
• przy 60 hz	0,8

### Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	EMV
-------------	--------------------------	-----

[Environmental Con-  
firmations](#)



Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AR32>

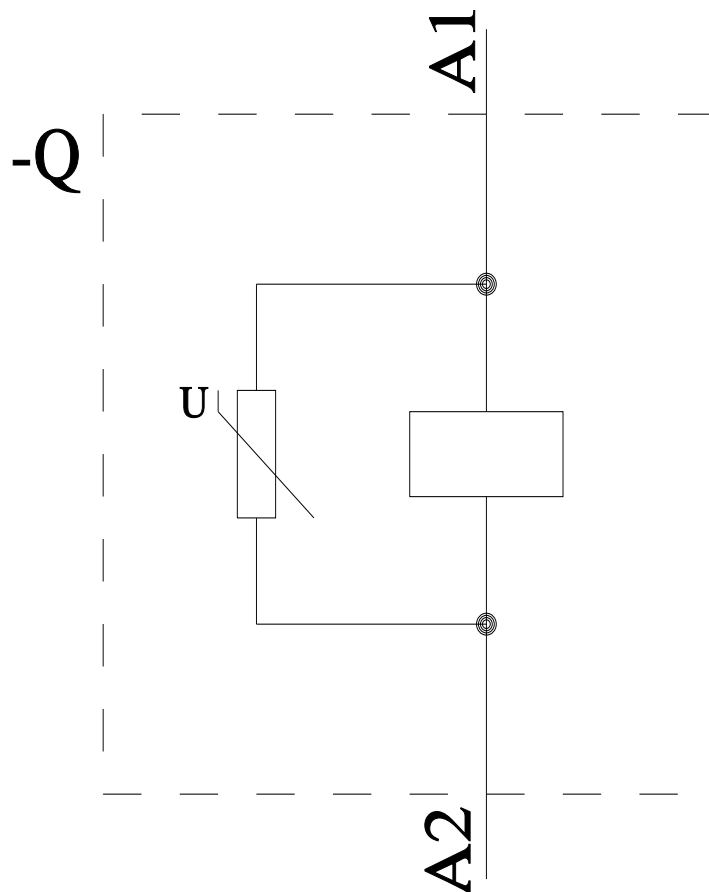
CAx-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AR32>

Service&amp;Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-5AR32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AR32&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AR32&lang=en)

Ostatnia zmiana:

26.05.2026