




Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) /
uruchamianie DC, 220 ... 240 V, napęd: standard, przełączenie na tryb
oszczędnościowy przyłączy śrubowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Cewki magnetyczne
oznaczenie produktu	Napęd zmienny
oznaczenie typu produktu	3RT19
Ogólne dane techniczne	
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
Waga	0,546 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	220 ... 240 V
• przy 60 hz	220 ... 240 V
zasilające napięcie sterujące 2 przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	240 V
• przy 60 hz wartość znamionowa	240 V
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	220 ... 240 V
zasilające napięcie sterujące 2 przy DC wartość znamionowa	240 V
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC	
• przy 50 Hz	300 VA
• przy 60 hz	300 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki	
• przy 50 Hz	0,9
• przy 60 hz	0,9
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC	
• przy 50 Hz	5,8 VA
• przy 60 hz	5,8 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki	
• przy 50 Hz	0,8
• przy 60 hz	0,8
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV

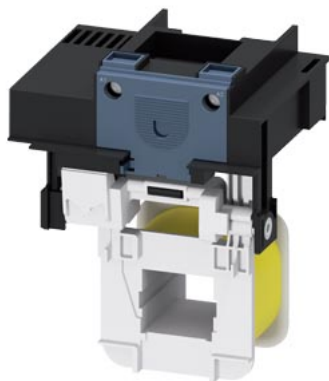

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AP31>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AP31>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-5AP31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AP31&lang=en

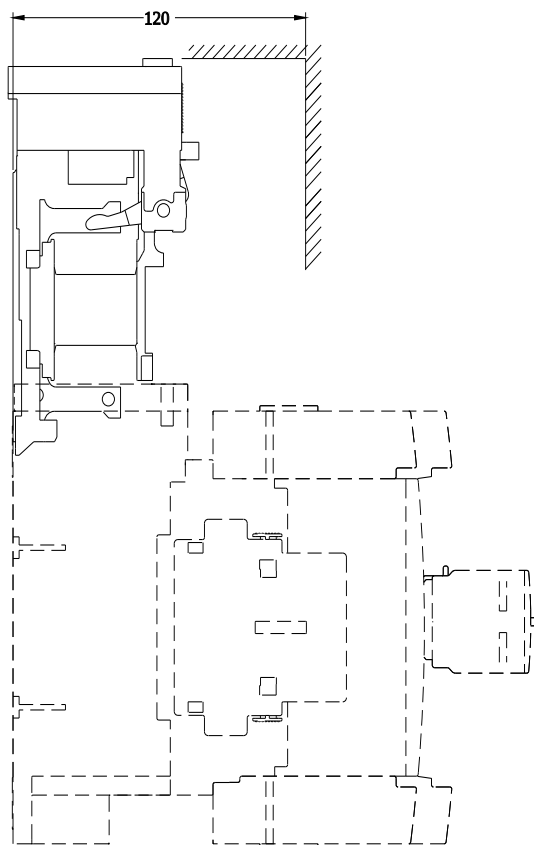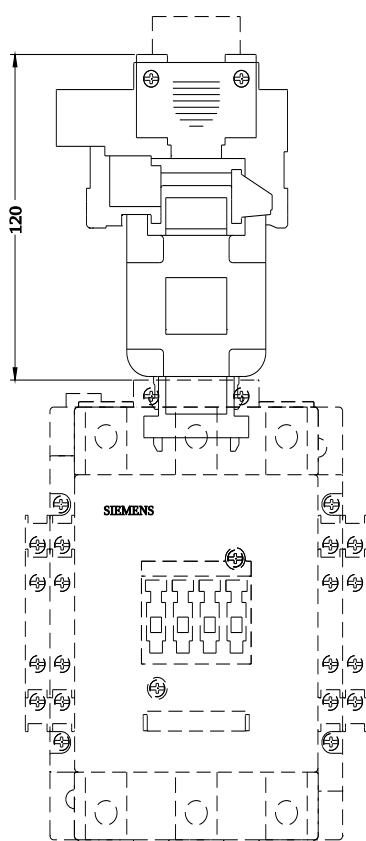

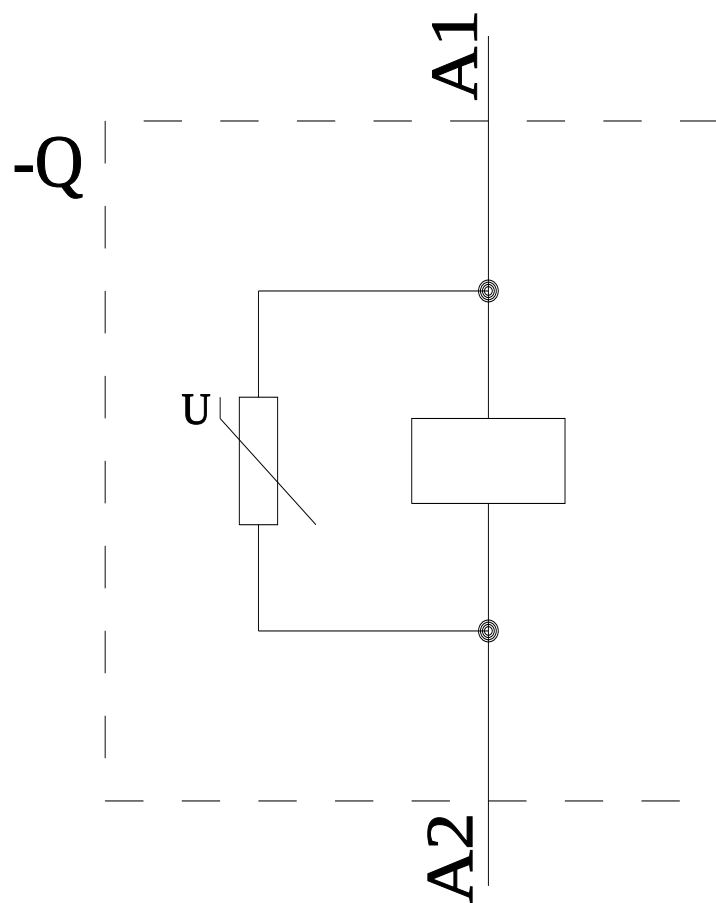

Ostatnia zmiana:

22.02.2025 