



łącznik pomocniczy 1 zestaw przełączny + zestaw sygnałowy usterek 1 zestaw przełączny 230/400 V AC / 24–220 V DC 0,5 SM dla 5SY, 5SL dla 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	łącznik pomocniczy/sygnalizacji błędu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywootność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	440 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• wartość znamionowa	230 V
• przy AC wartość znamionowa minimalny	24 V
• przy AC wartość znamionowa maksymalny	440 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny	24 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	110 V
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu wartość nominalna	6 A
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu blokada	Nie
• część składowa produktu łącznik sygnalizacyjny błędu	Tak
• element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Tak
liczba styków alarmowych	1
liczba zestawów rozwiernych	0
liczba zestawów zwiernych	0
liczba zestawów przełącznych	2
wykonanie łącznika pomocniczego	1 zestaw przełączny, 6 A, AC 230 V
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	łącznik pomocniczy / sygnalizacji błędu
wersja łącznika sygnalizacyjnego błędu	1 CO, 6 A, AC 230 V
funkcja produktu funkcja testowania wyzwalacza różnicowo-prądowego	Nie
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	

• minimalny • maksymalny	0,5 mm ² 2,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu • minimalny • maksymalny	24 12
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1 N·m

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	9 mm
głębokość	74 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
Waga netto na jedn.	69 g

Warunki środowiskowe

norma	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; GB14048.5
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny • maksymalny	-25 °C 55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



other

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3062>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3062>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3062

CAX-Online-Generator




<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

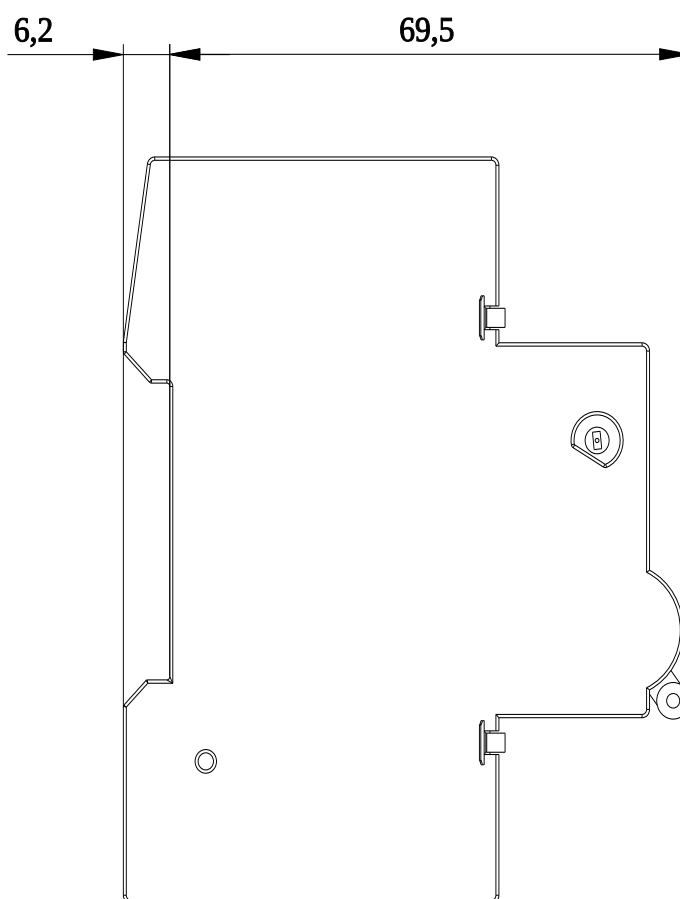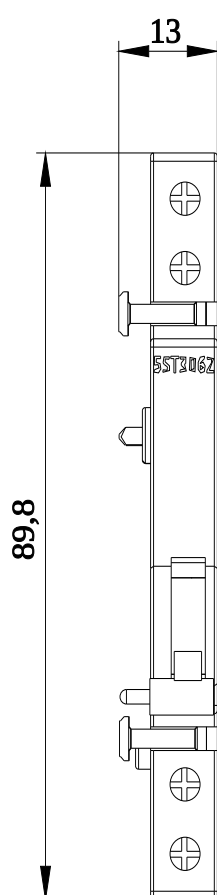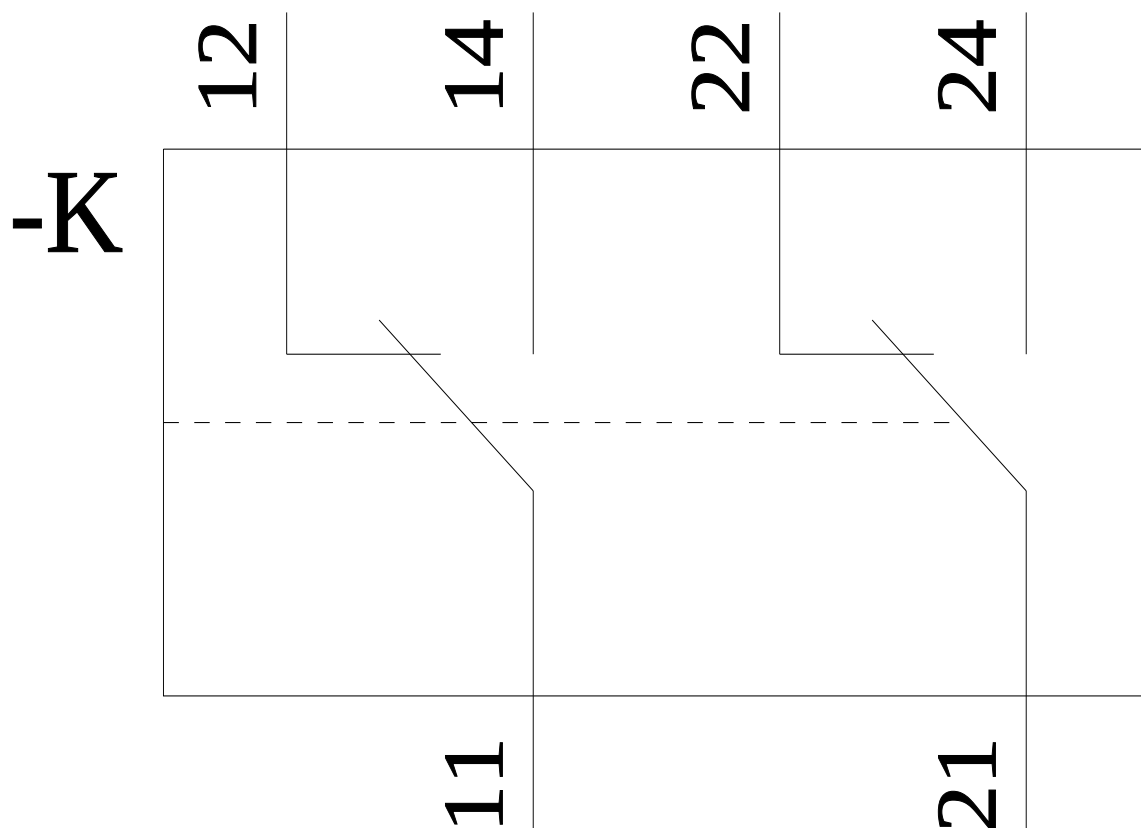

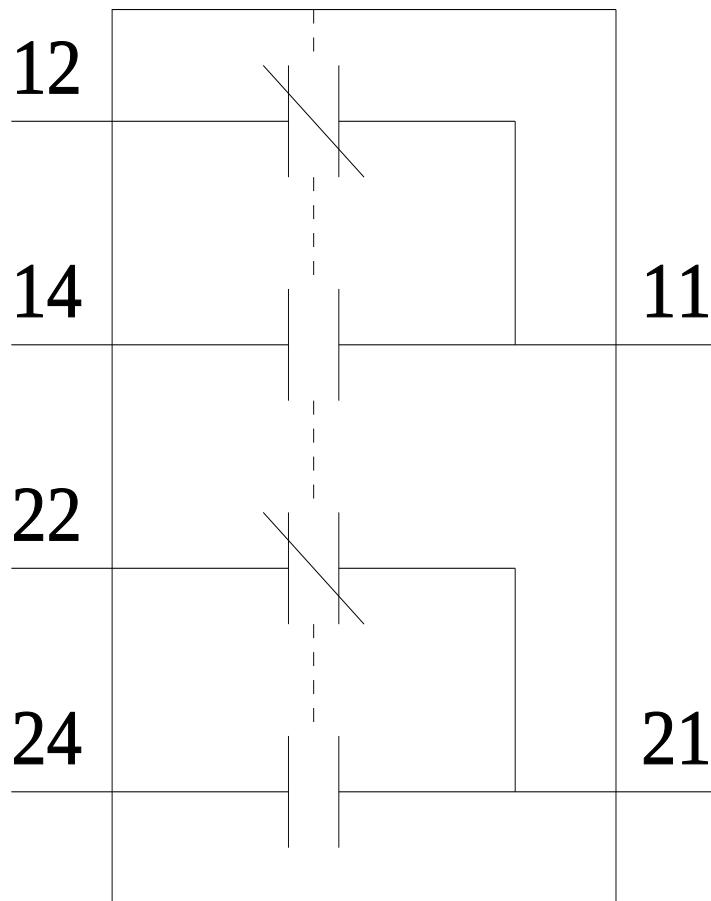

Ostatnia zmiana:

5.05.2026 