



zestaw sygnałowy usterek 1 zestaw zwierny + 1 zestaw rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych według UL 489

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyłącznik sygnału błędu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	6 000
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	440 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa	12 V
• minimalny	
napięcie robocze	480 V
• wartość znamionowa	
• przy AC wartość znamionowa minimalny	
• przy DC wartość znamionowa minimalny	
Stopień ochrony IP	IP20
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
• część składowa produktu łącznik sygnalizacyjny błędu	Tak
• element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Nie
liczba styków alarmowych	1
liczba zestawów rozwiernych	1
liczba zestawów zwiernych	1
liczba zestawów przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
rozszerzenie produktu	Wyłącznik sygnału błędu
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	0,5 mm ² 2,5 mm ²
• minimalny	
• maksymalny	
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	24 12
• minimalny	
• maksymalny	

- moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny

0,5 N·m

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	110 mm
szerokość	9 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
Waga netto na jedn.	77 g

Warunki środowiskowe

norma	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; UL489
-------	-------------------------------------

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3020-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3020-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020-0HG

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<https://www.siemens.com/specifications>


Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

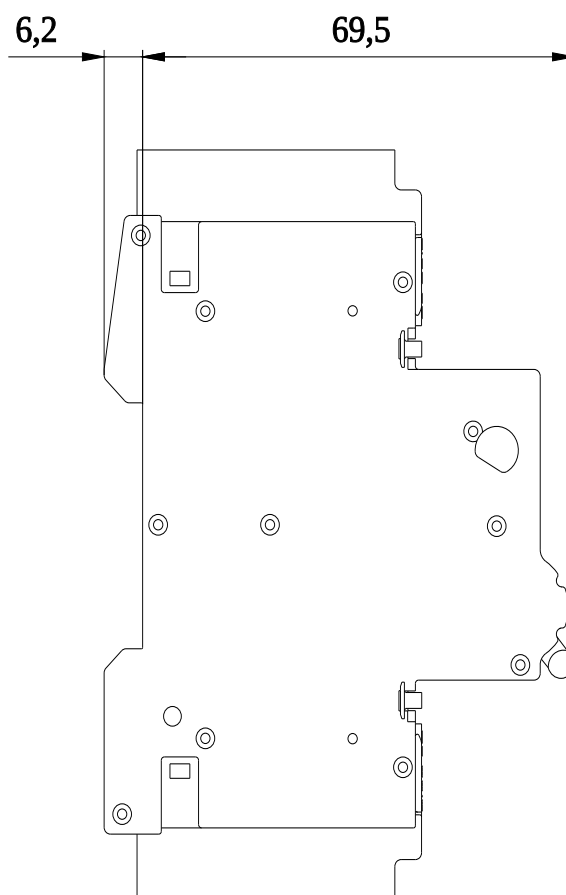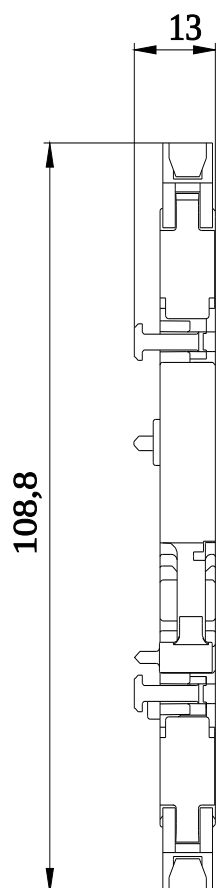

-K

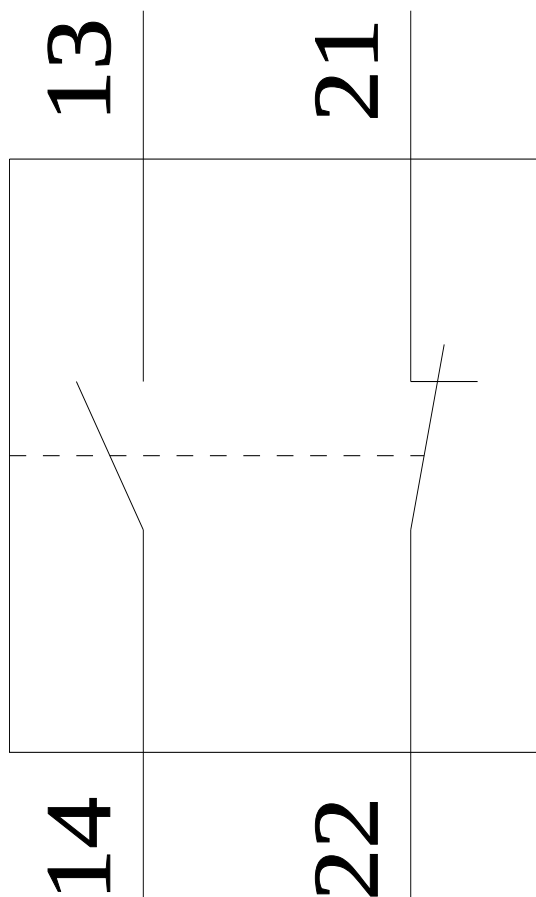

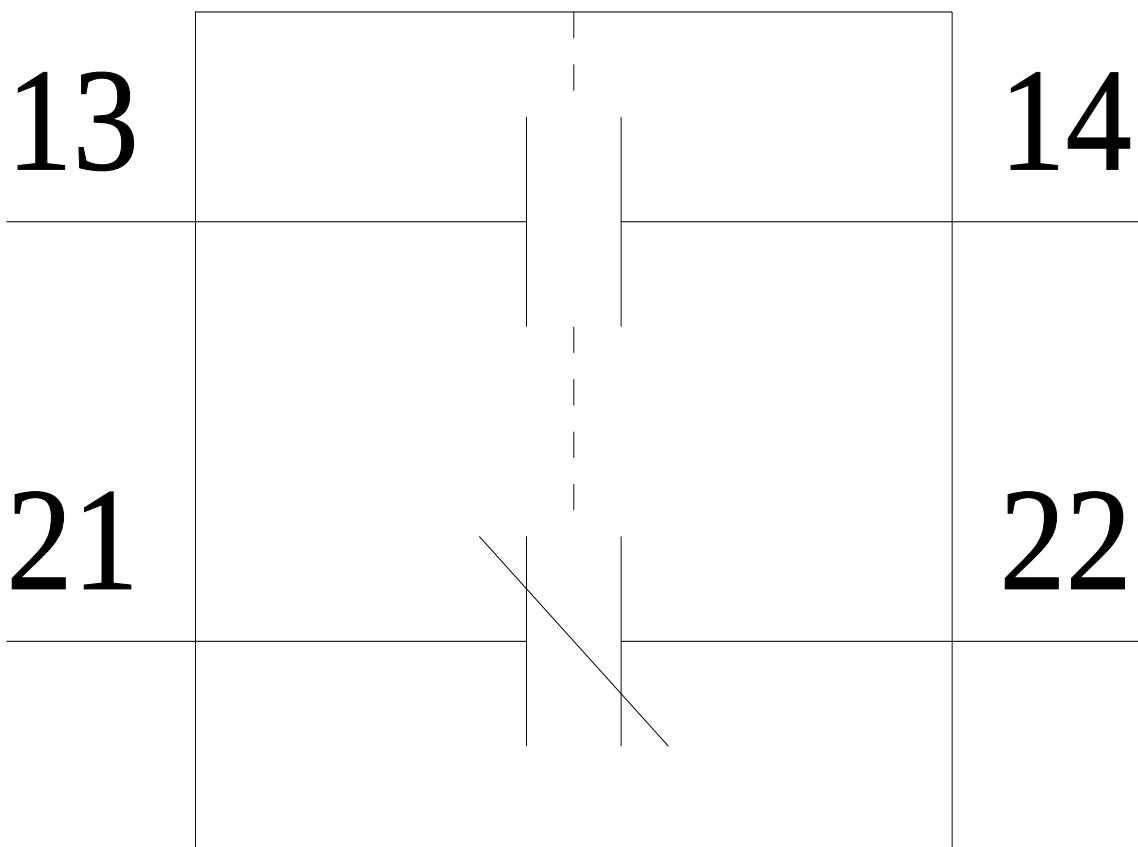

Ostatnia zmiana:

5.05.2026 

