



Figure similar

Oprawa wbudowana światło dookólne, z wbudowaną LED, żółty, AC/DC 24 V, średnica 70 mm

Ogólne dane techniczne	
oznaczenie produktu	Obrotowy element świetlny
pobierany prąd maksymalny	40 mA
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
napięcie robocze	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 przy DC wartość znamionowa • 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa • 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa 	24 V 24 V 24 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
Prędkość	120 1/min
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	P
rodzaj montażu	bagnet / montaż instalacyjny
materiał	PC; PC/ABS; PA
kolor	Żółty
Dane mechaniczne	
element składowy produktu element świecący	Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	75 mm
Lampa	
Wykonanie sygnału optycznego	Światło obrotowe
rodzaj elementu świecącego	LED
Natężenie oświetlenia	3,3 cd
Żywotność diody LED	100 000 h
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
głębokość	31 mm
wysokość	66 mm
szerokość	75 mm
Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)[Environmental Con-
firmations](#)**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD5320-5DD>


CAx-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5320-5DD>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD5320-5DD>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

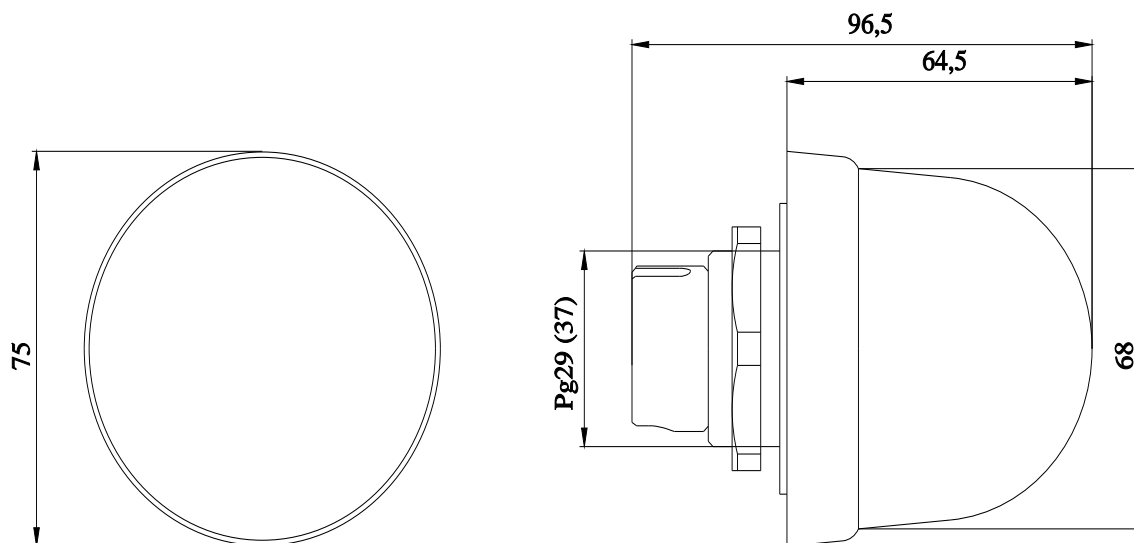https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-5DD&lang=en

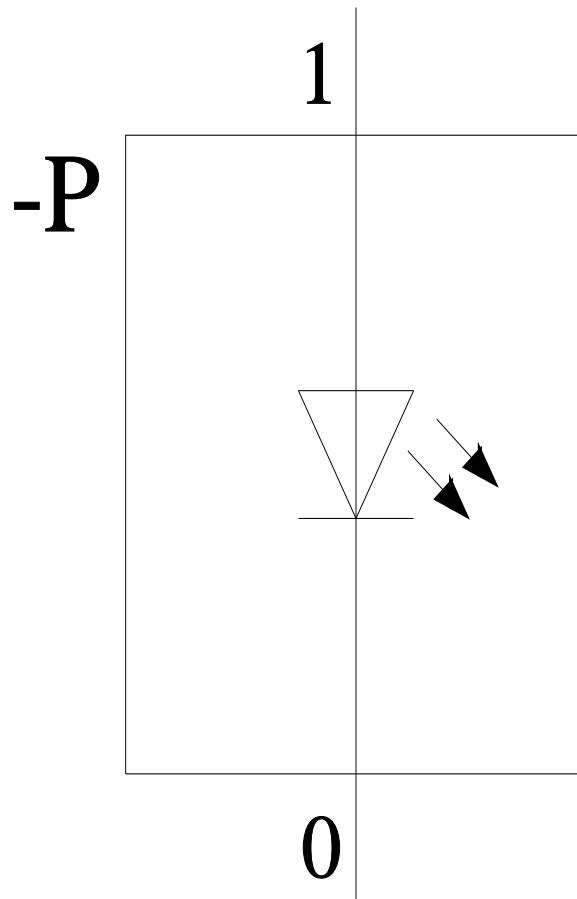

Ostatnia zmiana:

1.04.2025 