



SIVACON, pusta obudowa na szafę sterowniczą, bez ścian bocznych, według IEC 62208, z otworami wentylacyjnymi, IP20, wys.: 2000 mm, szer.: 900 mm, głęb.: 500 mm

| Wersja                                                                                     |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                     | SIVACON                          |
| oznaczenie produktu                                                                        | Pusta obudowa szafy sterowniczej |
| wykonanie produktu                                                                         | według IEC 62208                 |
| wykonanie powierzchni                                                                      | powlekany proszkowo              |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie                                        | Nie                              |
| Klasa ochrony                                                                              |                                  |
| Stopień ochrony IP                                                                         | IP20                             |
| stopień ochrony środków roboczych                                                          | Klasa ochrony 1                  |
| Stosowność                                                                                 |                                  |
| możliwość zamontowania dla pomiarów w systemie metrycznym                                  | Tak                              |
| możliwość integracji instalacja natynkowa                                                  | Nie                              |
| możliwość integracji instalacja podtynkowa                                                 | Nie                              |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego                                              | Nie                              |
| Wygląd                                                                                     |                                  |
| kolor                                                                                      | jasny szary                      |
| Szczegóły produktu                                                                         |                                  |
| element składowy produktu                                                                  |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• drzwi wentylacyjne</li> </ul>                     | Tak                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta montażowa</li> </ul>                        | Tak                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• tylne drzwi</li> </ul>                            | Nie                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• drzwi przezroczyste</li> </ul>                    | Nie                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta montażowa z regulacją głębokości</li> </ul> | Tak                              |
| właścwość produktu obudowy przystosowana do zabudowy szeregowej                            | Tak                              |
| Liczba                                                                                     |                                  |
| liczba zamknięć                                                                            | 0                                |
| liczba drzwi                                                                               | 2                                |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                    |                                  |
| wysokość                                                                                   | 2 000 mm                         |
| szerokość                                                                                  | 900 mm                           |
| głębokość                                                                                  | 500 mm                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj montażu 19-calowe osadzenie</li> </ul>     | Nie                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj montażu montaż na podłodze</li> </ul>      | Tak                              |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| • sposób montażu montaż ścienny    | Nie                 |
| przekrój wentylacji użytkowy       | 816 cm <sup>2</sup> |
| przekrój wentylacji wylot użytkowy | 502 cm <sup>2</sup> |
| Waga netto na jedn.                | 139 kg              |
| materiał                           | Stal                |

#### Zezwolenia Certyfikaty


| Environment                                                                                                                      | General Product Approval                                                                                                                                            | Test Certificates                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Environmental Confirmations</a><br> |   |  <a href="#">Special Test Certificate</a> |

#### other

|                               |                               |                              |                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> |  |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

#### Więcej informacji

- Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)
- Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1095-3VR4>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1095-3VR4>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)  
[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1095-3VR4](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1095-3VR4)
- CAx-Online-Generator  
<https://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications  
<https://www.siemens.com/specifications>
- Krzywe charakterystyczne  
[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

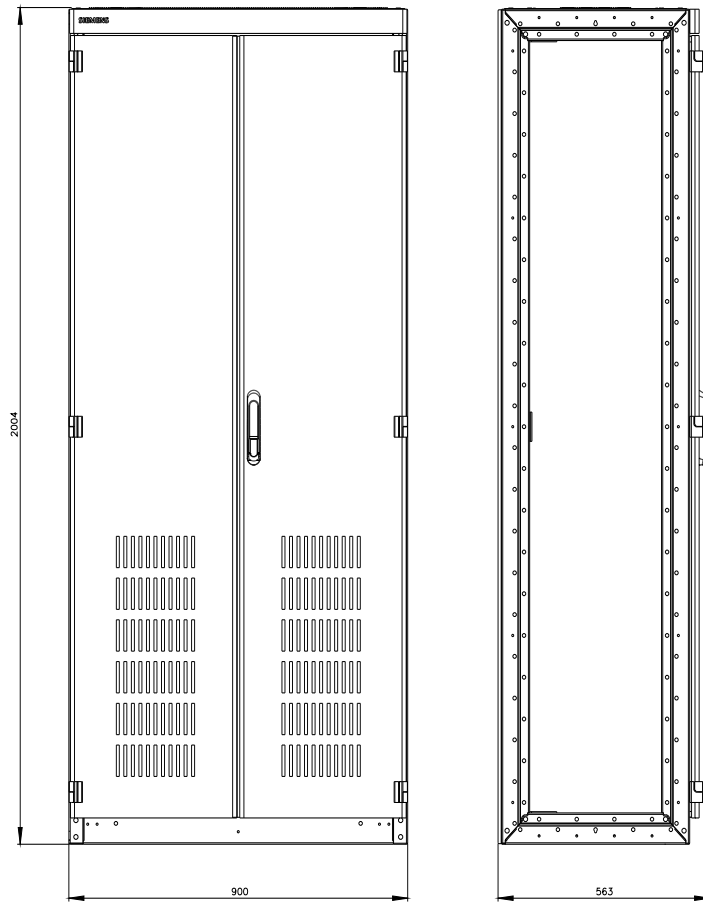

Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

