

lampa LED włącznik/wyłącznik mocowanie śrubowe AC 100-240 V, 50/60 Hz DC 90-110 V



Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		Oprawa oświetleniowa LED
wykonanie produktu		z przełącznikiem wł./wytł.
rodzaj elementu świecącego		dioda LED niewymienna
Ogólne dane techniczne		
pobierana moc czynna elementu świecącego		4 W
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC/DC
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa		230 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• włącznik/wyłącznik		
• czujnik światła		
• gniazdo wtykowe		
właściwość produktu magnetyczny		Nie
Połączenia		
wykonanie przyłącza elektrycznego dla okablowania przelotowego		Mocowanie zaciskowe
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		36 mm
szerokość		52 mm
długość		351 mm
rodzaj montażu		mocowanie śrubowe
Waga netto na jedn.		181 g
materiał		Tworzywo
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2303-1B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2303-1B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2303-1B

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

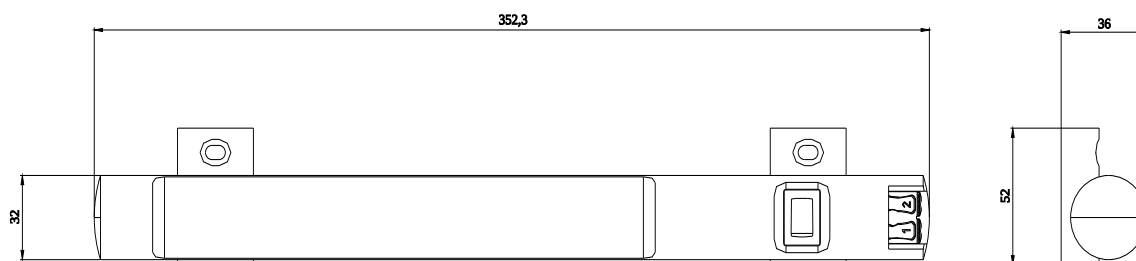

Ostatnia zmiana:

1.06.2026 

