



PSN130S 4A AC 120V/230V IP20 Zasilacz sieciowy 30 V, do AS-i bez separacji sieci przesyłu danych AS-i IN: AC 120 V / 230 V OUT: DC 30 V, 4 A, IP20 ze zintegrowanym detekcją przeciążenia z zestykiem sygnalizacyjnym

Sprawność/ strata mocy		
Strata mocy [W] maksymalna	W	17
Dane związane z bezpieczeństwem		
Stopień ochrony IP		IP20
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-20 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +85
rodzaj montażu		Mocowanie na szynie montażowej DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm, zatrzaskowe
szerokość	mm	50
wysokość	mm	125
głębokość	mm	125
Aprobaty/ Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	



[Environmental Confirmations](#)



EMV	Maritime application	other
-----	----------------------	-------



[Confirmation](#)



Zezwolenia Certyfikaty		
deklaracja środowiskowa produktu		
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji		20.7 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / na etapie dystrybucji		0.127 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji		763 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life		0.565 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem		785 kg

Więcej informacji	
Informacje dotyczące opakowania	
Informacje dotyczące opakowania	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9512-0AA00>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9512-0AA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9512-0AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9512-0AA00&lang=en

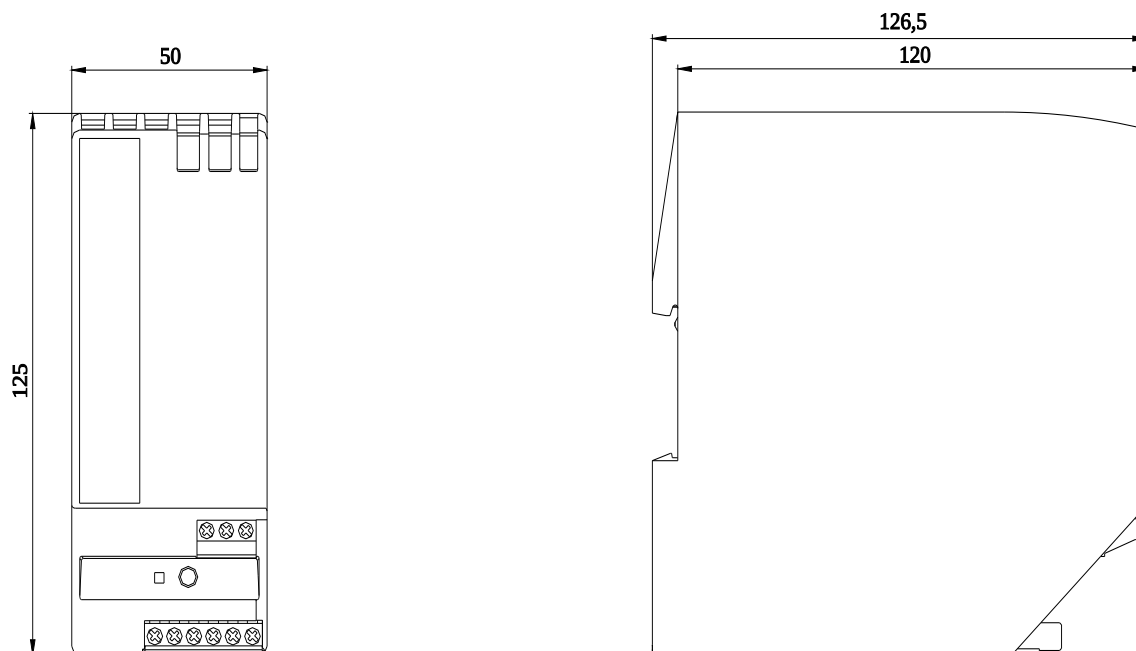



Ostatnia zmiana:

4.04.2026 