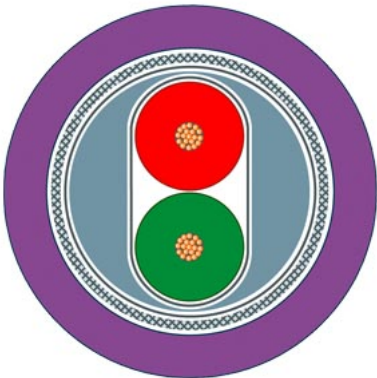


oznaczenie typu produktu	PROFIBUS FC Trailing Cable
opis produktu	wysoce elastyczny przewód magistrali (2-żyłowy), na metry, niezmontowany PROFIBUS FC Trailing Cable, przewód włączony PROFIBUS, maks. przyspieszenie 4 m/QS min. 3 mln cykli gięcia min. promień gięcia ok. 120 mm 2-żyłowy ekranowany, na metry jednostka dostawy maks. 1000 m minimalna wielkość zamówienia 20 m.
	
Nazwa markowa produktu	SIMATIC NET
możliwość zastosowania	do ciągłego sterowania ruchem w łańcuchach do przeciągania kabli
Określenie przewodu	02YY (ST) C11Y 1x2x0,65/2,56-150 LI KF 40 FR VT FC
długość przewodu	na metry
informacje dot. elektryczności	
Stosunek tłumienia na długość / przy 9,6 kHz / maksymalny	0,003 dB/m
Stosunek tłumienia na długość / przy 38,4 kHz / maksymalny	0,004 dB/m
Stosunek tłumienia na długość / przy 4 MHz / maksymalny	0,025 dB/m
Stosunek tłumienia na długość / przy 16 MHz / maksymalny	0,049 dB/m
Impedancja / wartość nominalna	150 Ω
Impedancja / przy 9,6 kHz	270 Ω
Impedancja / przy 38,4 kHz	185 Ω
Impedancja / przy 3 MHz ... 20 MHz	150 Ω
względna tolerancja symetryczna	
impedancji falowej przy 9,6 kHz	10 %
impedancji falowej przy 38,4 kHz	10 %
impedancji falowej przy 3 MHz ... 20 MHz	10 %
impedancja pętli na jednostkę długości / maksymalna	133 mΩ/m
rezystancja ekranu na jednostkę długości / maksymalna	14 Ω/km
Pojemność na długość / przy 1 kHz	28 pF/m
napięcie robocze	
wartość skuteczna	80 V
dane mechaniczne	
Liczba rdzeni elektrycznych	2
Wykonanie osłony	folia laminowana aluminium nawijana na zakładkę, ekran z oplotu z ocynowanych przewodów miedzianych
rodzaj przyłącza elektrycznego / FastConnect	Tak
średnica zewnętrzna	
wewnętrznego przewodu	0,67 mm
izolacji przewodów	2,56 mm
osłony wewnętrznej kabla	5,4 mm
pokrycia przewodu	8 mm

Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,4 mm
material - izolacji przewodów - osłony wewnętrznej kabla - osłony kabla	polietylen (PE) PVC PUR (TPE-U)
kolor - izolacji kabli sygnałowych - osłony kabla	czerwony/zielony Fioletowy
- Promień zagięcia / przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny - promień gięcia / przy gięciu ciągłym	40 mm 120 mm
Liczba cykli gięcia	3000000; przystosowany do stosowania w łańcuchach do przeciągania kabli na 3 mln cykli gięcia przy promieniu gięcia 120 mm (15x D) i przyspieszeniu 4 m/s ²
rozciąganie / maksymalne	100 N
masa na jednostkę długości	77 kg/km
warunki otoczenia	
temperatura otoczenia - podczas pracy - podczas magazynowania - podczas transportu - podczas montażu - uwaga	-40 ... +60 °C -40 ... +60 °C -40 ... +60 °C -40 ... +60 °C parametry elektryczne zmierzone w temperaturze 20°C
warunek otoczenia / dla pracy	ograniczone długości segmentów (patrz instrukcja dotycząca sieci PROFIBUS)
reakcja na ogień	trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2
klasa reakcji na ogień / zgodnie z EN 13501-6	Eca
Odporność chemiczna - na olej mineralny - na tłuszcz - na wodę	odporny na olej zgodnie z normą IEC 60811-2-1 (7x24h/90°C) odporny warunkowo odporny
odporność radiologiczna / na promieniowanie UV	odporny
cechy produktu, funkcje produktu, elementy składowe produktu / ogólne	
- właściwość produktu / bezhalogenowy - właściwość produktu / nie zawiera silikonu	Nie Tak
normy, specyfikacje, dopuszczenia	
UL/ETL-Listing / klasyfikacja 300 V	Tak; CMX
UL/ETL-Style / klasyfikacja 600 V	Nie
- potwierdzenie zgodności / dopuszczenie EAC - Świadectwo kwalifikacyjne / oznakowanie CE - świadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS	Tak Tak Tak
odporność na zanieczyszczenie powietrza / zgodność z ANSI/ISA-71.04	Tak; G3
towarzystwo klasyfikacyjne - American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) - Bureau Veritas (BV) - Det Norske Veritas (DNV) - Germanischer Lloyd (GL) - Lloyds Register of Shipping (LRS) - Nippon Kaiji Kyokai (NK) - Polski Rejestr Statków (PRS)	Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
pozostałe informacje / łącza internetowe	
- łącze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool - łącze internetowe / do strony: bank obrazów - łącze internetowe / do strony: CAX-Download-Manager	https://www.siemens.com/tstcloud https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax

wskazówka bezpieczeństwa

wskazówka bezpieczeństwa

Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być podłączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem <https://www.siemens.com/cert.> (V4.7)

Zezwolenia / Certyfikaty

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



[Declaration of Conformity](#)



[China RoHS](#)

General Product Approval	other	Environment
Fire safety / Physical security	Miscellaneous	Environmental Conformations
		Environmental Conformations

Ostatnia zmiana:

15.02.2026