

Oslony zacisków (2 szt.) do zasilania 3-fazowego 25/35 mm²
3RA6812-8AB/AC 1 torebka zawiera 2 oslony



Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		Oslona złączы śrubowych
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP00
stopień zanieczyszczenia		3
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	m	2 000
temperatura otoczenia		
• podczas transportu	°C	-55 ... +80
• podczas magazynowania	°C	-55 ... +80
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
wytrzymałość zmęczeniowa		F = 4 ... 5,8 Hz; d = 15 mm; f = 5,8 ... 500 Hz; a = 2 m/s ² ; 10 cykli
odporność na wstrząsy		półsinus a = 6 m/s ² przy 10 ms; 3 dod. i 3 ujem. odp. udarowa na wszystkich ośiach
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu		mocowanie zatrzaskowe
szerokość	mm	45
wysokość	mm	45
głębokość	mm	18
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	other



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA6880-2AB>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6880-2AB>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6880-2AB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6880-2AB&lang=en

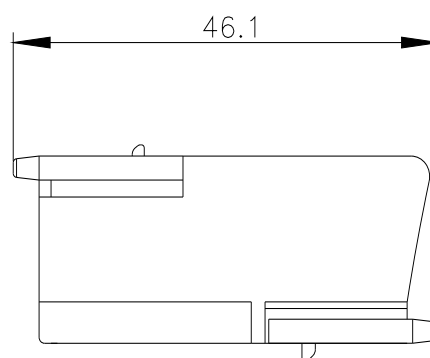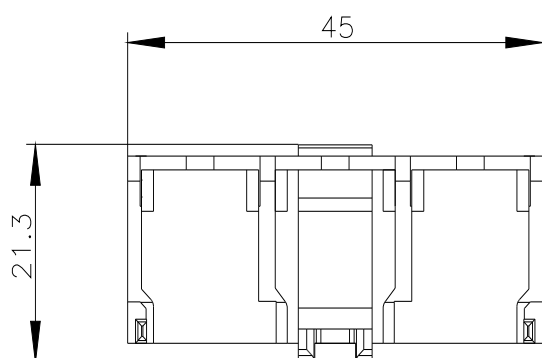

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 