



Kompaktowy moduł ASIsafe K20F digital safety, 2F-DI, IP67 2 x wejście dla Czujniki mechaniczne 2 x gniazdo M12

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu	Kompaktowy moduł bezpieczeństwa do pracy w polu, IP67 - K20F	
Wykonanie typu slave	Slave standardowy	
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść	Przyłącze śrubowe M12	
Wejścia		
liczba wejść cyfrowych	2	
rodzaj rozmieszczenia pinów wejść	Specjalne przypisanie ASIsafe	
Wyjścia		
liczba wyjść cyfrowych	0	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-25 ... +70 °C	
• podczas magazynowania	-40 ... +85 °C	
Stopień ochrony IP	IP67	
Dane mechaniczne		
szerokość	20 mm	
wysokość	108 mm	
głębokość	45 mm	
rodzaj montażu	Płyta montażowa nie wymagana	
odporność na wstrząsy	15 g / 11 ms	
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

Maritime application	other				
			Miscellaneous	Confirmation	

Environment
Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0BQ30-0AA3>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0BQ30-0AA3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1205-0BQ30-0AA3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BQ30-0AA3&lang=en

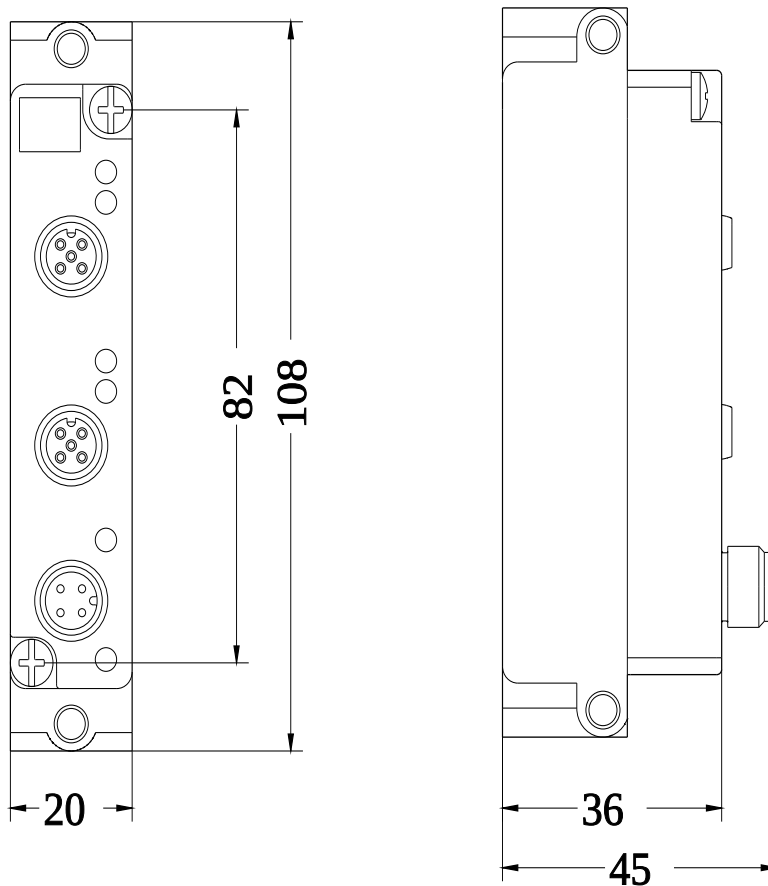

Ostatnia zmiana:

4.04.2026