

Kompaktowy moduł cyfrowy AS-i K60 8DI, IP67 8 x wejście, maks. 200 mA 8 x gniazdo M12 układ Y-II Płyta montażowa 3RK1901-0CA00 należy zamawiać osobno

Ogólne dane techniczne			
wykonanie produktu	Cyfrowe moduły I/O do pracy w polu, IP67 - K60		
Wykonanie typu slave	Slave standardowy		
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść	Przyłącze śrubowe M12		
Zasilanie czujnika			
rodzaj napięcia zasilającego do zasilania	Przy użyciu AS-Interface		
napięcie wejściowe	20 ... 30 V		
Właściwość produktu odporność na zwarcia i przeciążenia	Tak		
obciążalność prądowa zasilania czujnika dla wszystkich wejść	200 mA		
• przy temperaturze otoczenia 40 °C			
Wejścia			
liczba wejść cyfrowych	8		
rodzaj przyłącza	Technika 2- i 3-przewodowa		
rodzaj napięcia napięć wejściowych	DC		
prąd wejściowy na wejściu cyfrowym	6 mA 1,5 mA		
• przy sygnale <1> minimalny • przy sygnale <0> maksymalny			
rodzaj rozmieszczenia pinów wejść	Przypisanie Y-II		
Wyjścia			
liczba wyjść cyfrowych	0		
rodzaj rozmieszczenia pinów wyjść	Przypisanie Y-II		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia	-25 ... +85 °C -40 ... +85 °C		
• podczas pracy • podczas magazynowania			
Stopień ochrony IP	IP67		
Dane mechaniczne			
szerokość	60 mm		
wysokość	152 mm		
głębokość	29 mm		
rodzaj montażu	Montaż na standardowej szynie/montaż naścienny przy pomocy płyty montażowej do modułu kompaktowego K45		
odporność na wstrząsy	15 g / 11 ms		
Aprobaty/ Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Maritime application



Maritime application	other	Environment
----------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Industrial Communication



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1200-0DQ00-0AA3>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1200-0DQ00-0AA3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1200-0DQ00-0AA3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1200-0DQ00-0AA3&lang=en

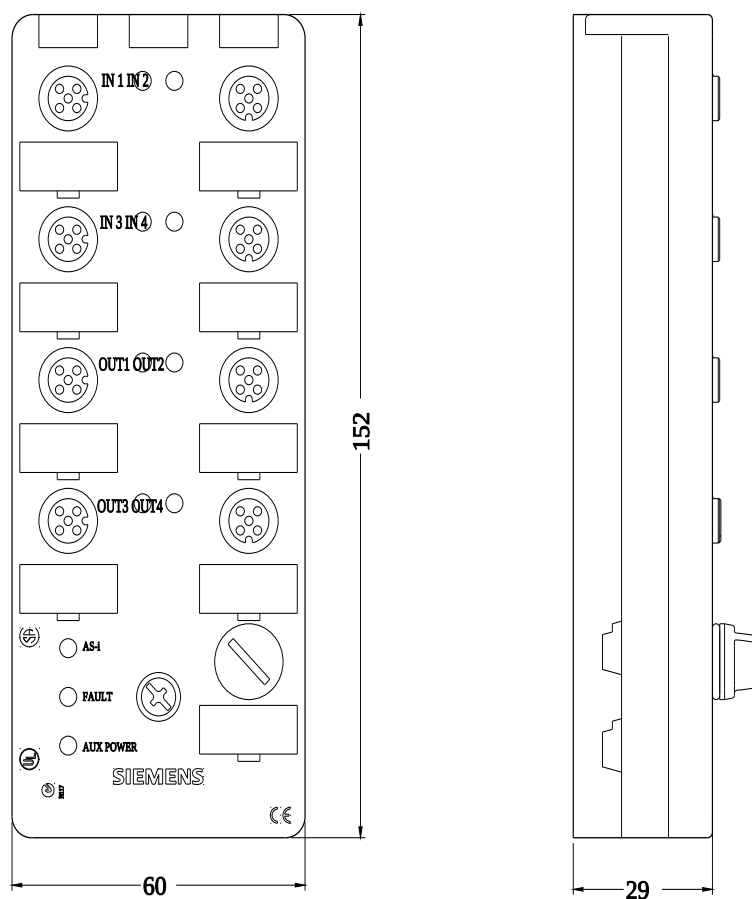

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 