NI20-K40SR-FZ3X2
Czujnik indukcyjny

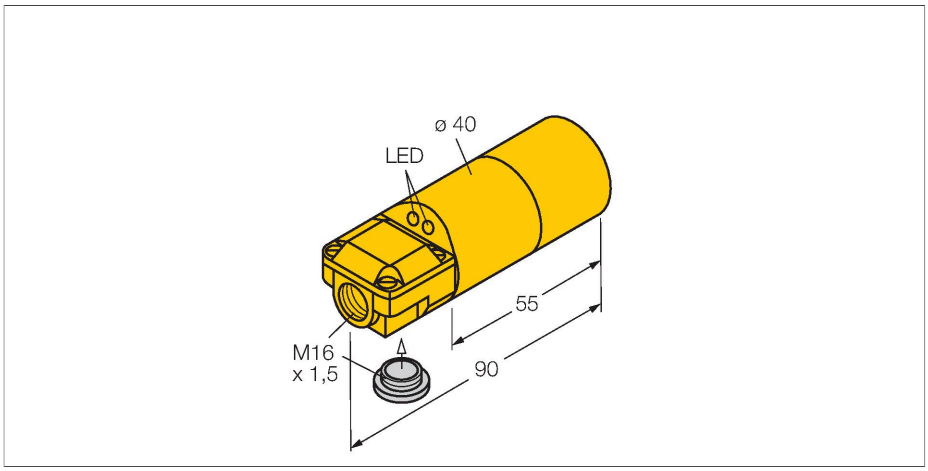

Dane techniczne

Typ	NI20-K40SR-FZ3X2
Nr kat.	13424
Dane ogólne	
Znamionowy zakres detekcji	20 mm
Warunki montażowe	Niepowierzchniowy
Bezpieczny zasięg roboczy	≤ (0,81 × Sn) mm
Współczynniki korekcji	St37 = 1; Al = 0,3; stal nierdzewna = 0,7; Ms = 0,4
Dokładność powtarzalności	≤ 2 % pełnej skali
Dryft temperaturowy	≤ ±10 %
Histereza	3…15 %
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	20…250 V AC
Napięcie robocze U_B	10…300 V DC
Nominalny prąd zasilania AC	≤ 400 mA
Prąd znamionowy DC I_e	≤ 300 mA
Częstotliwość	≥ 50…≤ 60 Hz
Prąd szczątkowy	≤ 1.7 mA
Napięcie testowe izolacji	1.5 kV
Prąd udarowy	≤ 8 A (≤ 10 ms maks. 5 Hz)
Spadek napięcia przy I_e	≤ 6 V
Funkcja wyjścia	2-przewodowy, Programowalne podłączenie, 2-przewodowy
Najniższy prąd zasilania	≥ 3 mA
Częstotliwość przełączania	0.02 kHz
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Gładki cylinder, 40 mm
Wymiary	90 mm

Cechy charakterystyczne

- 2 wejścia na przewód (osiowe i kątowe)
- gładki cylinder o średnicy 40 mm
- tworzywo sztuczne ABS
- 2-przewodowy AC, 20…250 VAC
- DC, 2-żyły, 10…300 VDC
- Połączenie programowalne (NC lub NO)
- Komora zacisku

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki indukcyjne wykrywają bezkontaktowo obiekty metalowe. Zasada ich działania oparta jest na interakcji związanej z wejściem obiektu w zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Czujniki indukcyjne generują to pole, dzięki obwodowi RLC z rdzeniem ferrytowym.



NI20-K40SR-FZ3X2| 21-02-2025 20-39 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS, Żółte
Materiał powierzchni aktywnej	tworzywo sztuczne, ABS, żółta
Połączenie elektryczne	Komora zacisku
Maks. średnica przewodu	≤ 2.5 mm²
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-25…+70 °C
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Stopień ochrony	IP67
MTTF	2283 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, Czerwony
W zestawie	BS 40, dławik kablowy, zaślepka

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu / Opis

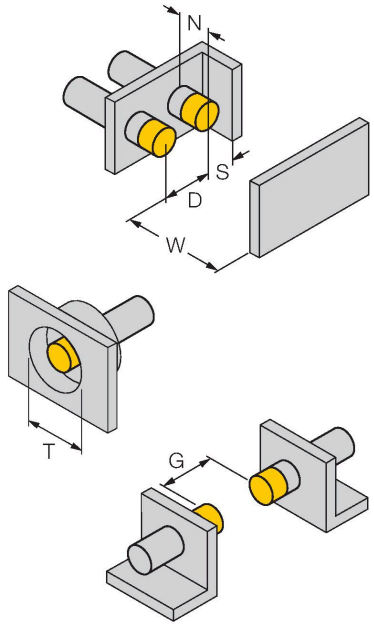

Dystans D	3 x B
Dystans W	3 x Sn
Dystans T	3 x B
Dystans S	1,5 x B
Dystans G	6 x Sn
Dystans N	2 x Sn
Średnica powierzchni aktywnej B	Ø 40 mm

NI20-K40SR-FZ3X2| 21-02-2025 20-39 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Akcesoria

BS 40	69466



klamra montażowa; materiał bloku montażowego: PBT

NI20-K40SR-FZ3X2| 21-02-2025 20-39 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych