


zacisk, przyłącze sprężynowe, 4 punkty przyłączeniowe, nożowy zacisk rozdzielający, 2,5mm<sup>2</sup>, szary

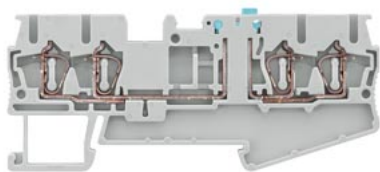

| Wersja                                                 |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                 | SETRON                      |
| oznaczenie produktu                                    | Zaciski szeregowo           |
| wykonanie produktu                                     | nożowy zacisk rozdzielający |
| rodzaj separacji wzdłużnej                             | Inne                        |
| rodzaj separacji poprzecznej                           | bez                         |
| Ogólne dane techniczne                                 |                             |
| materiał izolacyjny                                    | PA                          |
| szerokość złączki                                      | 5,2 mm                      |
| napiecie robocze wartość znamionowa                    | 400 V                       |
| Klasa ochrony                                          |                             |
| klasa palności zgodnie z UL 94                         | V0                          |
| Obwód główny                                           |                             |
| prąd roboczy wartość znamionowa                        | 20 A                        |
| Wygląd                                                 |                             |
| kolor                                                  | Szary                       |
| Szczegóły produktu                                     |                             |
| element składowy produktu                              |                             |
| • gniazdo testowe                                      | Nie                         |
| Liczba                                                 |                             |
| liczba poziomów zacisków                               | 1                           |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku             | 4                           |
| Połączenia                                             |                             |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy |                             |
| • minimalny                                            | 0,08 mm <sup>2</sup>        |
| • maksymalny                                           | 4 mm <sup>2</sup>           |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka  |                             |
| • z tulejką kablową minimalny                          | 0,14 mm <sup>2</sup>        |
| • z tulejką kablową maksymalny                         | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| • bez tulejki kablowej minimalny                       | 0,08 mm <sup>2</sup>        |
| • bez tulejki kablowej maksymalny                      | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| wersja przyłącza 1                                     | Przyłącze sprężynowe        |
| wersja przyłącza 2                                     | Przyłącze sprężynowe        |
| pozycja zacisku przyłączeniowego                       | u góry                      |
| Konstrukcja mechaniczna                                |                             |
| wysokość przy najniższym montażu                       | 84,03 mm                    |
| głębokość                                              | 36,5 mm                     |
| długość                                                | 84 mm                       |
| rodzaj montażu                                         | szyna montażowa TH35        |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Waga netto na jedn.                 | 12 g    |
| materiał korpusu izolatora          | inne    |
| <b>Warunki środowiskowe</b>         |         |
| temperatura otoczenia podczas pracy |         |
| • minimalny                         | -60 °C  |
| • maksymalny                        | -105 °C |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| General Product Ap-<br>proval | other |
|-------------------------------|-------|



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2004-6CF00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2004-6CF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH2004-6CF00](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2004-6CF00)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

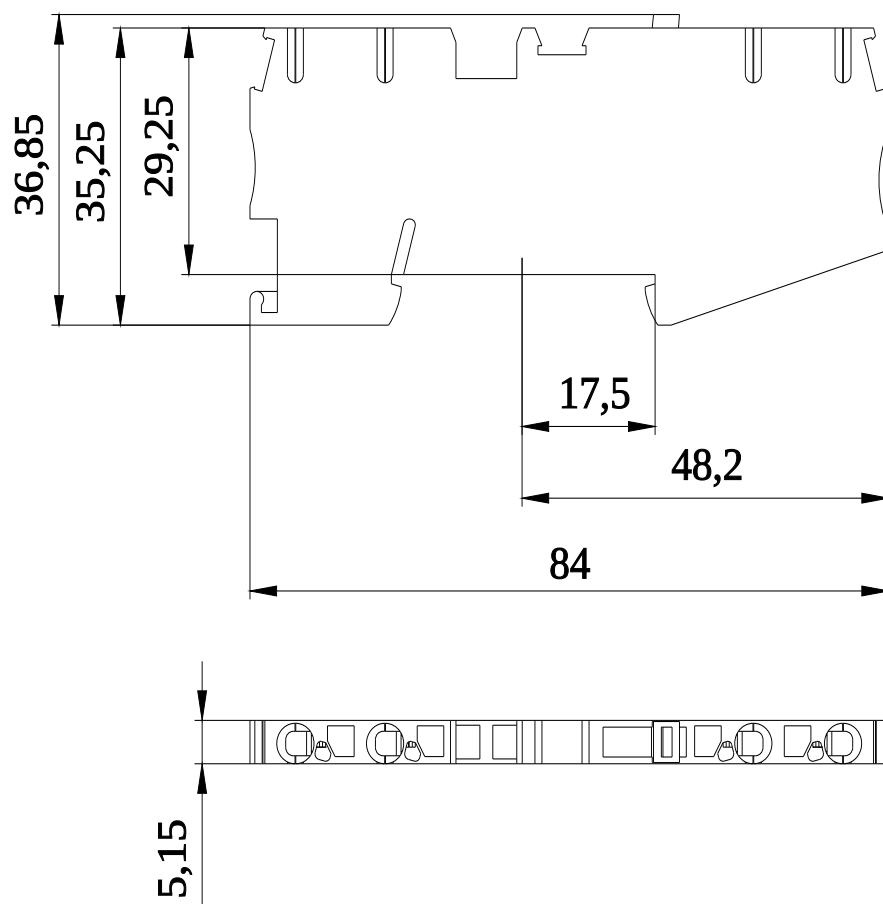

Ostatnia zmiana:

18.10.2025 

