



ALPHA 160 DIN rozdzielnica naścienna podtynkowa częściowo wyposażona w zestaw montażowy do urządzeń wbudowywanych, RAL 9016, IP31 odstęp między szynami montażowymi 150mm bez zacisku wtykowego N/PE wys.=1100mm szer.=800mm gł.=120 klasa ochrony II 7 rzędów urządzeń montowanych szeregowo

| Wersja                                                |                                                   |                              |                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                | ALPHA                                             |                              |                                                |
| oznaczenie produktu                                   | Szafa naścienna                                   |                              |                                                |
| wykonanie produktu                                    | podtynkowo do urządzeń montażowych                |                              |                                                |
| obróbka powierzchniowa                                | powlekany proszkowo                               |                              |                                                |
| Klasa ochrony                                         |                                                   |                              |                                                |
| Stopień ochrony IP                                    | IP31                                              |                              |                                                |
| stopień ochrony środków roboczych                     | Klasa ochrony 2                                   |                              |                                                |
| klasa ochrony IK                                      | IK08                                              |                              |                                                |
| możliwość współdziałania ochrona odgromowa            | Nie                                               |                              |                                                |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego         | Nie                                               |                              |                                                |
| element składowy produktu                             |                                                   |                              |                                                |
| • wprowadzenie kabla                                  | Tak                                               |                              |                                                |
| • płyta montażowa                                     | Nie                                               |                              |                                                |
| specjalna właściwość produktu                         | ościeżnica W=1158mm S=858mm                       |                              |                                                |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe | Nie                                               |                              |                                                |
| liczba szyn DIN                                       | 21                                                |                              |                                                |
| liczba rzędów                                         | 21                                                |                              |                                                |
| Konstrukcja mechaniczna                               |                                                   |                              |                                                |
| wysokość                                              | 1 147 mm                                          |                              |                                                |
| szerokość                                             | 847 mm                                            |                              |                                                |
| głębokość                                             | 120 mm                                            |                              |                                                |
| głębokość montażowa                                   | 120 mm                                            |                              |                                                |
| liczba jednostek podziału szerokości                  | 252                                               |                              |                                                |
| liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN     | 12                                                |                              |                                                |
| rodzaj montażu                                        | Podtynkowy                                        |                              |                                                |
| Waga netto na jedn.                                   | 35 kg                                             |                              |                                                |
| materiał obudowy                                      | Stal                                              |                              |                                                |
| Zezwolenia Certyfikaty                                |                                                   |                              |                                                |
| Environment                                           | General Product Approval                          | Test Certificates            | other                                          |
| <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>     | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Special Test Certific-<br/>ate</a> |
| <div>EAC</div>                                        |                                                   |                              |                                                |
| <div>other</div>                                      |                                                   |                              |                                                |



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1061-5KK30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1061-5KK30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1061-5KK30](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1061-5KK30)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

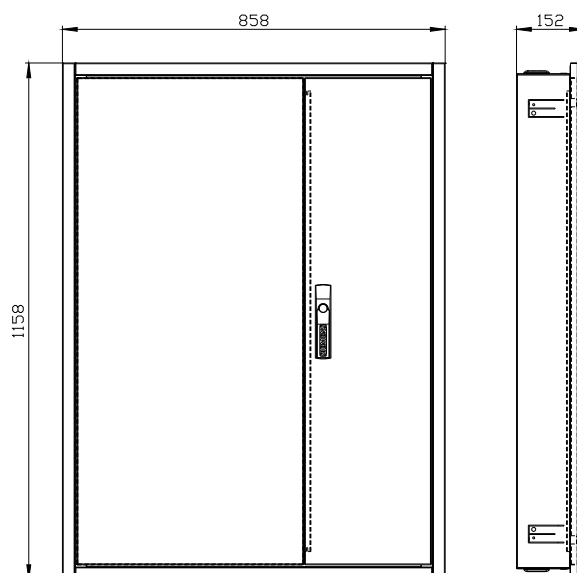

Ostatnia zmiana:

16.09.2025

