

zacisk, przyłącze sprężynowe, zacisk zabezpieczający z LED, 4mm², czarny



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowo
wykonanie produktu	zacisk zabezpieczający
rodzaj elementu świeącego jako wskaźnik awarii	LED
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik płaski
wykonanie przełącznika bezpiecznika	wtykany
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	PA
szerokość złączi	8,2 mm
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V
rodzaj napięcia do zasilania wskaźnika awarii	Inne
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	30 A
Wygląd	
kolor	Czarny
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Nie
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,08 mm ²
• maksymalny	0,08 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• maksymalny	4 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	4 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	4 mm ²
• bez tulejki kablowej minimalny	0,08 mm ²
• bez tulejki kablowej maksymalny	4 mm ²
wersja przyłącza 1	przyłącze sprężynowe
wersja przyłącza 2	przyłącze sprężynowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	u góry
Konstrukcja mechaniczna	

wysokość przy najniższym montażu	86,5 mm
głębokość	44,05 mm
długość	86,5 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
Waga netto na jedn.	21 g
materiał korpusu izolatora	Inne

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy

- minimalny 105 °C
- maksymalny 105 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1BG38>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2000-1BG38>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2000-1BG38

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

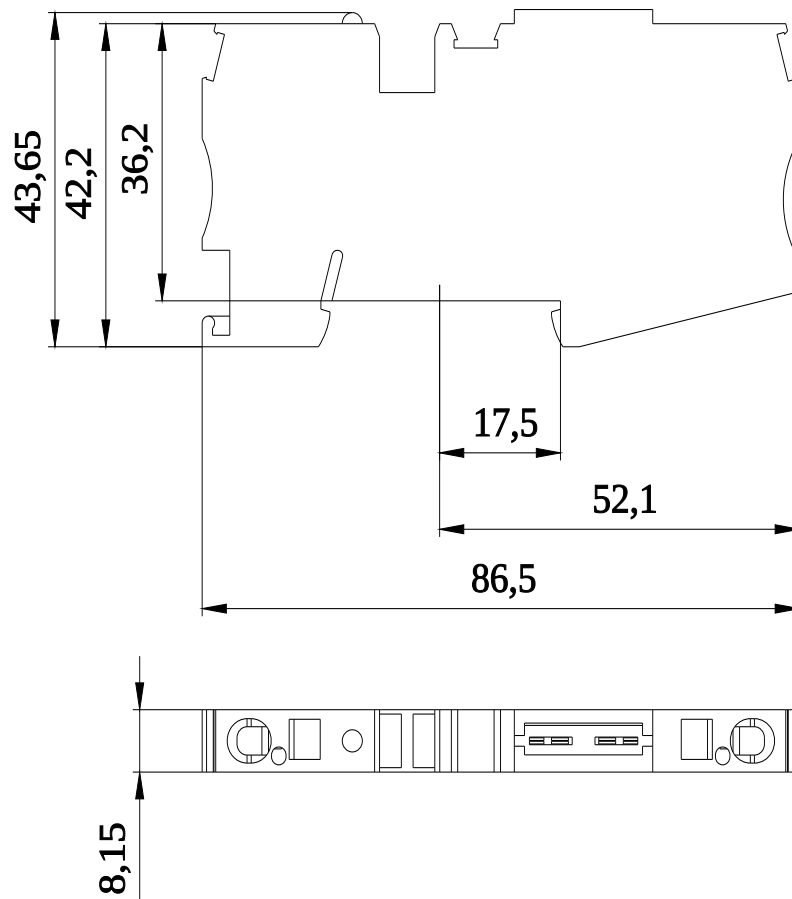

Ostatnia zmiana:

18.10.2025 

