



zacisk, przyłącze sprężynowe, zacisk zabezpieczający do bezpiecznika stalowego, 4mm<sup>2</sup>, czarny

| Wersja                                                 |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                 | SETRON                  |
| oznaczenie produktu                                    | Zaciski szeregowe       |
| wykonanie produktu                                     | zacisk zabezpieczający  |
| rodzaj elementu świecącego jako wskaźnik awarii        | Bez                     |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                      | Bezpiecznik G 6,3x32 mm |
| wykonanie przełącznika bezpiecznika                    | wychylny                |
| Ogólne dane techniczne                                 |                         |
| materiał izolacyjny                                    | PA                      |
| szerokość złączeni                                     | 8,2 mm                  |
| Napięcie zasilania                                     |                         |
| napięcie robocze wartość znamionowa                    | 400 V                   |
| rodzaj napięcia do zasilania wskaźnika awarii          | Inne                    |
| Klasa ochrony                                          |                         |
| klasa palności zgodnie z UL 94                         | V0                      |
| Obwód główny                                           |                         |
| prąd roboczy wartość znamionowa                        | 10 A                    |
| Wygląd                                                 |                         |
| kolor                                                  | Czarny                  |
| Szczegóły produktu                                     |                         |
| element składowy produktu wymagany płytka końcowa      | Nie                     |
| Liczba                                                 |                         |
| liczba poziomów zacisków                               | 1                       |
| Połączenia                                             |                         |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy |                         |
| • minimalny                                            | 0,08 mm <sup>2</sup>    |
| • maksymalny                                           | 0,08 mm <sup>2</sup>    |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy |                         |
| • maksymalny                                           | 4 mm <sup>2</sup>       |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka  |                         |
| • z tulejką kablową minimalny                          | 4 mm <sup>2</sup>       |
| • z tulejką kablową maksymalny                         | 4 mm <sup>2</sup>       |
| • bez tulejki kablowej minimalny                       | 0,08 mm <sup>2</sup>    |
| • bez tulejki kablowej maksymalny                      | 4 mm <sup>2</sup>       |
| wersja przyłącza 1                                     | przyłącze sprężynowe    |
| wersja przyłącza 2                                     | przyłącze sprężynowe    |
| pozycja zacisku przyłączeniowego                       | u góry                  |
| Konstrukcja mechaniczna                                |                         |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| wysokość przy najniższym montażu | 76,5 mm              |
| głębokość                        | 67,45 mm             |
| długość                          | 76,5 mm              |
| rodzaj montażu                   | szyna montażowa TH35 |
| Waga netto na jedn.              | 27 g                 |
| materiał korpusu izolatora       | Inne                 |

#### Warunki środowiskowe

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| temperatura otoczenia podczas pracy |        |
| • minimalny                         | 105 °C |
| • maksymalny                        | 105 °C |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| General Product Ap-<br>proval | other |
|-------------------------------|-------|



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1HG08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2000-1HG08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH2000-1HG08](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2000-1HG08)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

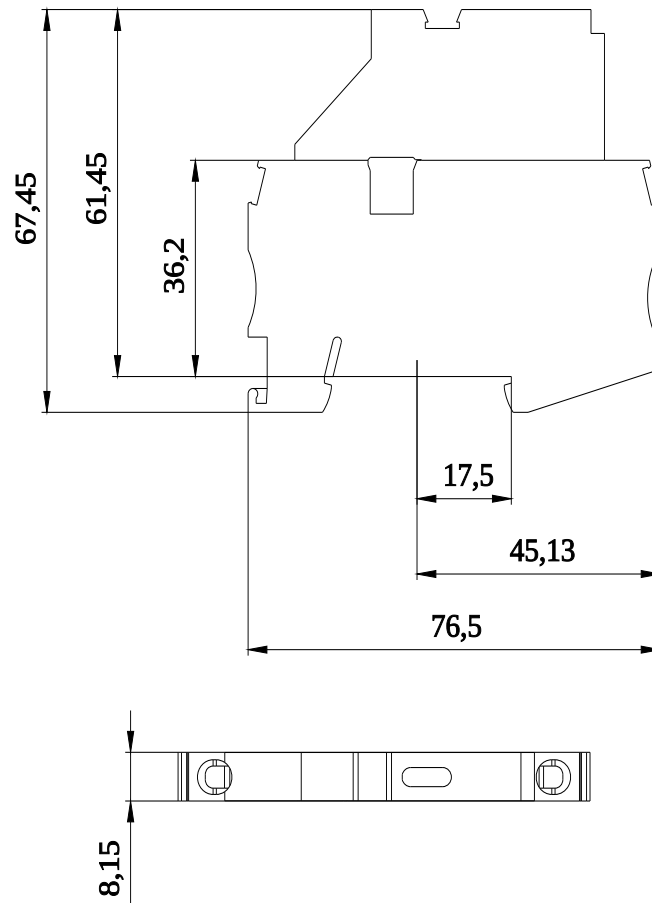

Ostatnia zmiana:

18.10.2025 

