



zacisk, przyłącze sprężynowe, zacisk zabezpieczający do bezpiecznika G, ze wskaźnikiem świetlnym, 4mm², czarny

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowe
wykonanie produktu	zacisk zabezpieczający
rodzaj elementu świecącego jako wskaźnik awarii	LED
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x20 mm
wykonanie przełącznika bezpiecznika	wychylny
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	PA
szerokość złączeni	6,2 mm
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	250 V
rodzaj napięcia do zasilania wskaźnika awarii	Inne
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	6,3 A
Wygląd	
kolor	Czarny
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Nie
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,08 mm ²
• maksymalny	0,08 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• maksymalny	4 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	4 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	4 mm ²
• bez tulejki kablowej minimalny	0,08 mm ²
• bez tulejki kablowej maksymalny	4 mm ²
wersja przyłącza 1	przyłącze sprężynowe
wersja przyłącza 2	przyłącze sprężynowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	u góry
Konstrukcja mechaniczna	

wysokość przy najniższym montażu	61,53 mm
głębokość	63,38 mm
długość	61,5 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
Waga netto na jedn.	15 g
materiał korpusu izolatora	Inne

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	105 °C
• maksymalny	105 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1MG08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2000-1MG08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2000-1MG08

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

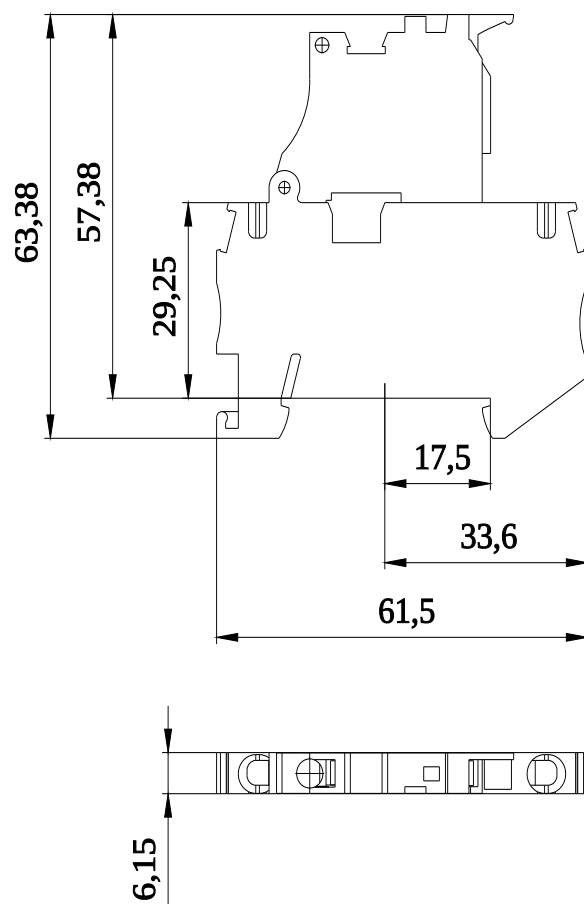

Ostatnia zmiana:

18.10.2025 

