


zacisk, przyłącze wtykowe iPo, 4 punkty przyłączeniowe, inicjator zacisk, 1,5mm², szary

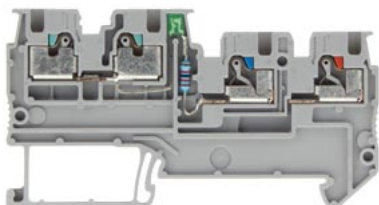

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk czujnika bezdotykowego
wykonanie produktu	do 3 przewodów
wykonanie złączki szeregowej LED-inicjator/aktuator	Nie
wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem	Nie
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	Termoplastyczny
szerokość złączki	3,5 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	250 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V2
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	13,5 A
Wygląd	
kolor	Szary
• elementu świecącego	szary
Szczegóły produktu	
funkcja produktu funkcja zasilania	Nie
element składowy produktu	
• wymagany płytki końcowa	Nie
• przyłącze PE	Nie
• łączenie ekranów	Nie
• izolator	Nie
właściwość produktu możliwy do podłączenia skośne	Tak
Liczba	
liczba poziomów zacisków	2
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	2
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,14 mm²
• maksymalny	1,5 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	0,14 mm²
• maksymalny	1,5 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	0,14 mm²
• z tulejką kablową maksymalny	1,5 mm²

• bez tulejki kablowej minimalny	0,14 mm ²
• bez tulejki kablowej maksymalny	1,5 mm ²
wersja przyłącza 1	przyłącze zacisku wtykanego
wersja przyłącza 2	przyłącze na zacisk wtykany
pozycja zacisku przyłączeniowego	u góry
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	41,5 mm
wysokość przy najniższym montażu	41,5 mm
długość	74,4 mm
rodzaj montażu	inne
Waga netto na jedn.	7 g
materiał korpusu izolatora	Termoplastyczny
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH6003-0DE00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH6003-0DE00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH6003-0DE00

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

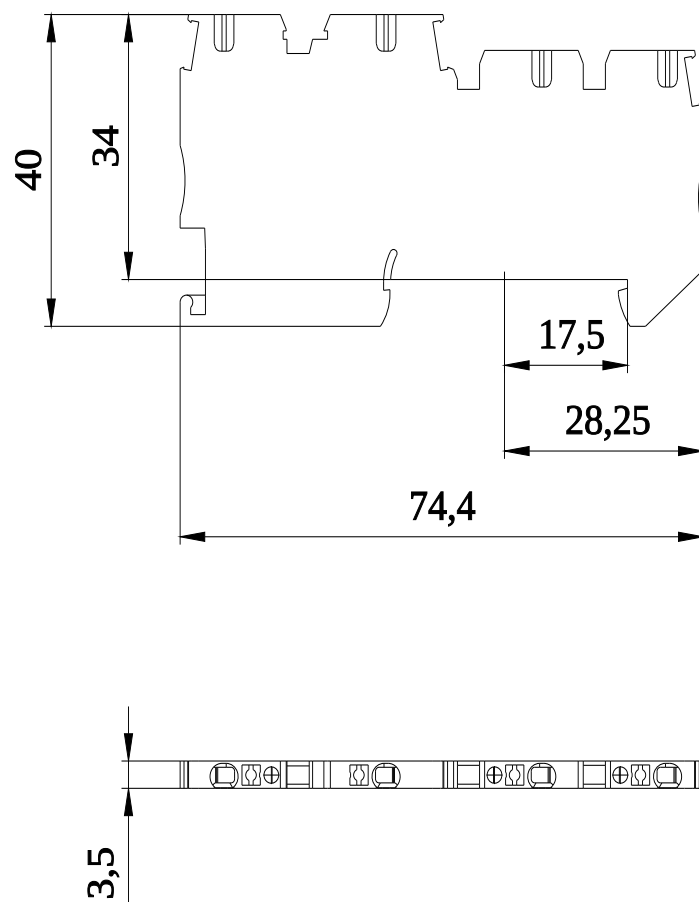

Ostatnia zmiana:

7.08.2025 

