


zacisk, przyłącze wtykowe iPo, 5 punktów przyłączeniowych, inicjator zacisk z LED, 1,5mm<sup>2</sup>, szary

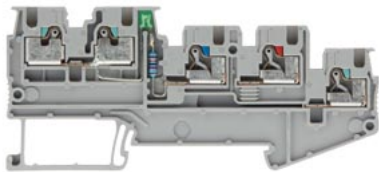

| Wersja                                                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                      | SETRON                          |
| oznaczenie produktu                                         | Zacisk siłownika                |
| wykonanie produktu                                          | do 4 przewodów LED 24 V zielony |
| wykonanie złączki szeregowej LED-inicjator/aktuator         | PNP                             |
| wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem | Nie                             |
| Ogólne dane techniczne                                      |                                 |
| materiał izolacyjny                                         | Termoplastyczny                 |
| szerokość złączki                                           | 3,5 mm                          |
| napięcie robocze wartość znamionowa                         | 250 V                           |
| Klasa ochrony                                               |                                 |
| klasa palności zgodnie z UL 94                              | V2                              |
| Obwód główny                                                |                                 |
| prąd roboczy wartość znamionowa                             | 13,5 A                          |
| Wygląd                                                      |                                 |
| kolor                                                       | Szary                           |
| • elementu świecącego                                       | szary                           |
| Szczegóły produktu                                          |                                 |
| funkcja produktu funkcja zasilania                          | Nie                             |
| element składowy produktu                                   |                                 |
| • wymagany płytka końcowa                                   | Nie                             |
| • przyłącze PE                                              | Nie                             |
| • łączenie ekranów                                          | Nie                             |
| • izolator                                                  | Nie                             |
| właściwość produktu możliwy do podłączenia skośne           | Tak                             |
| Liczba                                                      |                                 |
| liczba poziomów zacisków                                    | 4                               |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku                  | 2                               |
| Połączenia                                                  |                                 |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy      |                                 |
| • minimalny                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup>            |
| • maksymalny                                                | 1,5 mm <sup>2</sup>             |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy      |                                 |
| • minimalny                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup>            |
| • maksymalny                                                | 1,5 mm <sup>2</sup>             |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka       |                                 |
| • z tulejką kablową minimalny                               | 0,14 mm <sup>2</sup>            |
| • z tulejką kablową maksymalny                              | 1,5 mm <sup>2</sup>             |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| • bez tulejki kablowej minimalny  | 0,14 mm <sup>2</sup>        |
| • bez tulejki kablowej maksymalny | 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| wersja przyłącza 1                | przyłącze zacisku wtykanego |
| wersja przyłącza 2                | przyłącze na zacisk wtykany |
| pozycja zacisku przyłączeniowego  | u góry                      |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>    |                             |
| wysokość                          | 41,5 mm                     |
| wysokość przy najniższym montażu  | 41,5 mm                     |
| długość                           | 90,8 mm                     |
| rodzaj montażu                    | inne                        |
| Waga netto na jedn.               | 8 g                         |
| materiał korpusu izolatora        | Termoplastyczny             |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>     |                             |
| Environment                       | General Product Approval    |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| General Product Ap-<br>proval | other |
|-------------------------------|-------|



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH6004-0FE00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH6004-0FE00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH6004-0FE00](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH6004-0FE00)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

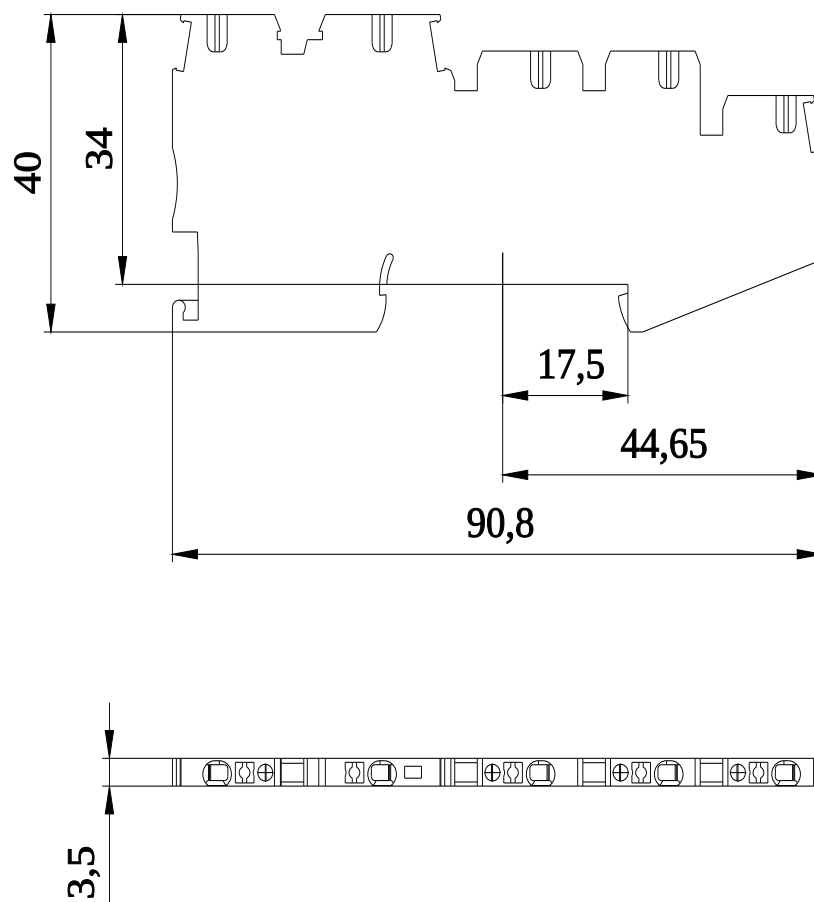

Ostatnia zmiana:

7.08.2025 

