



zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk przelotowy, 240mm², niebieski

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowo
wykonanie produktu	zacisk przelotowy
wersja produktu	zacisk przelotowy do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715
wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem	Nie
Ogólne dane techniczne	
szerokość złączki	36 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	1 000 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	415 A
Wygląd	
kolor	Niebieski
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Nie
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	2
Połączenia	
długość odcinka odizolowanego	40 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy • minimalny • maksymalny	70 mm ² 240 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy • minimalny • maksymalny	240 mm ² 240 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka • z tulejką kablową minimalny • z tulejką kablową maksymalny • bez tulejki kablowej minimalny • bez tulejki kablowej maksymalny	70 mm ² 240 mm ² 240 mm ² 240 mm ²
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	25 N·m 30 N·m
wersja przyłącza 1	Przyłącze śrubowe

wersja przyłącza 2	Przylącze śrubowe	
pozycja zacisku przyłączeniowego	boczna	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	105,2 mm	
wysokość przy najniższym montażu	26 mm	
długość	100 mm	
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35	
Waga netto na jedn.	490 g	
materiał korpusu izolatora	PA	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny	-60 °C	
• maksymalny	105 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AU01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1000-0AU01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AU01

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

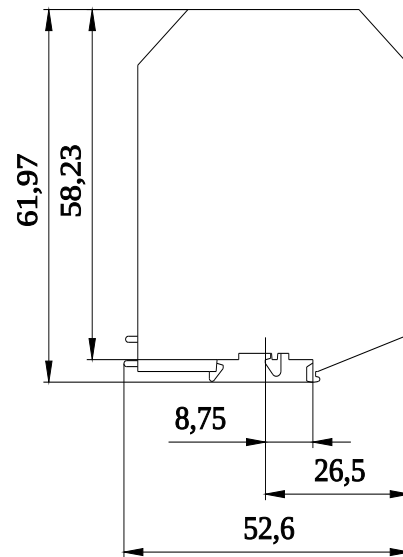

Ostatnia zmiana:

9.05.2025 

