



Figure similar

zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk przelotowy, 2,5mm<sup>2</sup>, zielony

| Wersja                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                         | SETRON               |
| oznaczenie produktu                                            | Zaciski szeregowo    |
| wykonanie produktu                                             | zacisk przelotowy    |
| wersja produktu                                                | akcesoria            |
| wykonanie złączki szeregowo złączka z wewnętrznym mostkiem     | Nie                  |
| Ogólne dane techniczne                                         |                      |
| szerokość złączki                                              | 5 mm                 |
| napięcie robocze wartość znamionowa                            | 1 000 V              |
| Klasa ochrony                                                  |                      |
| klasa palności zgodnie z UL 94                                 | V0                   |
| Obwód główny                                                   |                      |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                | 24 A                 |
| Wygląd                                                         |                      |
| kolor                                                          | zielony              |
| Szczegóły produktu                                             |                      |
| element składowy produktu wymagany płytka końcowa              | Tak                  |
| Liczba                                                         |                      |
| liczba poziomów zacisków                                       | 1                    |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku                     | 2                    |
| Połączenia                                                     |                      |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy         |                      |
| • minimalny                                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy         |                      |
| • minimalny                                                    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| • maksymalny                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka          |                      |
| • z tulejką kablową minimalny                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| • z tulejką kablową maksymalny                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| • bez tulejki kablowej minimalny                               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| • bez tulejki kablowej maksymalny                              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny            | 0,6 N·m              |
| • moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny | 1 N·m                |
| wersja przyłącza 1                                             | Przyłącze śrubowe    |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| wersja przyłącza 2               | Przylącze śrubowe    |
| pozycja zacisku przyłączeniowego | boczna               |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>   |                      |
| wysokość                         | 48 mm                |
| wysokość przy najniższym montażu | 47,5 mm              |
| głębokość                        | 46,9 mm              |
| długość                          | 48 mm                |
| rodzaj montażu                   | szyna montażowa TH35 |
| Waga netto na jedn.              | 8 g                  |
| materiał korpusu izolatora       | PA                   |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Warunki środowiskowe</b>         |        |
| temperatura otoczenia podczas pracy |        |
| • minimalny                         | -60 °C |
| • maksymalny                        | 105 °C |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b> |                          |
| Environment                   | General Product Approval |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| General Product Ap-<br>proval | other |
|-------------------------------|-------|



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AF03>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1000-0AF03>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AF03](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AF03)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

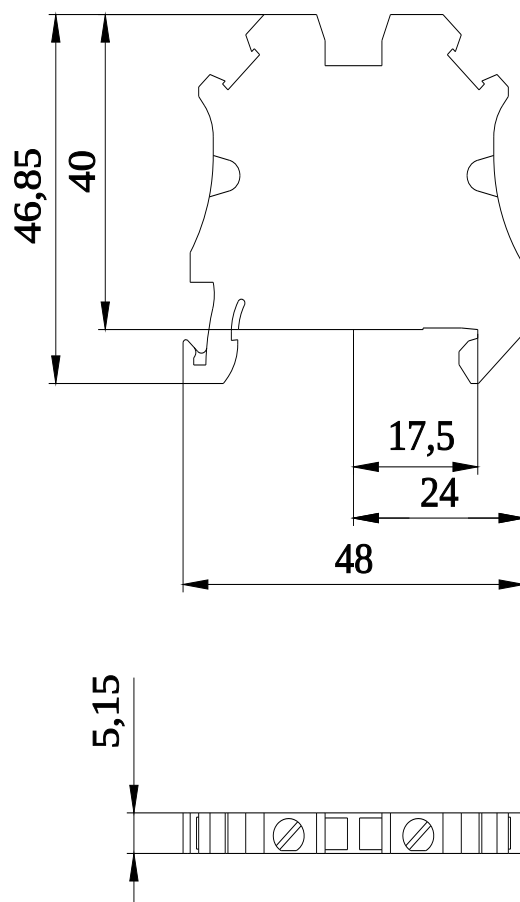

Ostatnia zmiana:

9.05.2025 

