


zacisk, przyłącze sprężynowe, dwupoziomowy, 3 punkty przyłączeniowe, zacisk PE/PEN, 2,5mm², zielono-żółty

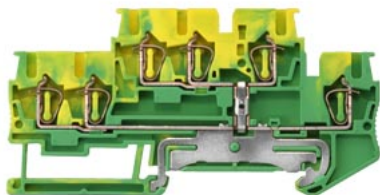

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowe
wykonanie produktu	zacisk przelotowy PE
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	PA
szerokość złączki	5,2 mm
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Wygląd	
kolor	zielono-żółty
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu funkcja PEN	Nie
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Tak
Liczba	
liczba poziomów zacisków	2
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	3
Połączenia	
długość odcinka odizolowanego	9 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,08 mm ²
• maksymalny	4 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	2,5 mm ²
• maksymalny	0,08 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	0,14 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	2,5 mm ²
• bez tulejki kablowej minimalny	0,08 mm ²
• bez tulejki kablowej maksymalny	2,5 mm ²
wersja przyłącza 1	Przyłącze sprężynowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze sprężynowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	u góry
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	91,18 mm
wysokość przy najniższym montażu	47,5 mm
głębokość	45,85 mm
długość	91,5 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35

Waga netto na jedn.	19 g
materiał korpusu izolatora	inne
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	105 °C
• maksymalny	105 °C

Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap- proval	Maritime application	other
-------------------------------	----------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2023-0CF07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2023-0CF07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2023-0CF07

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

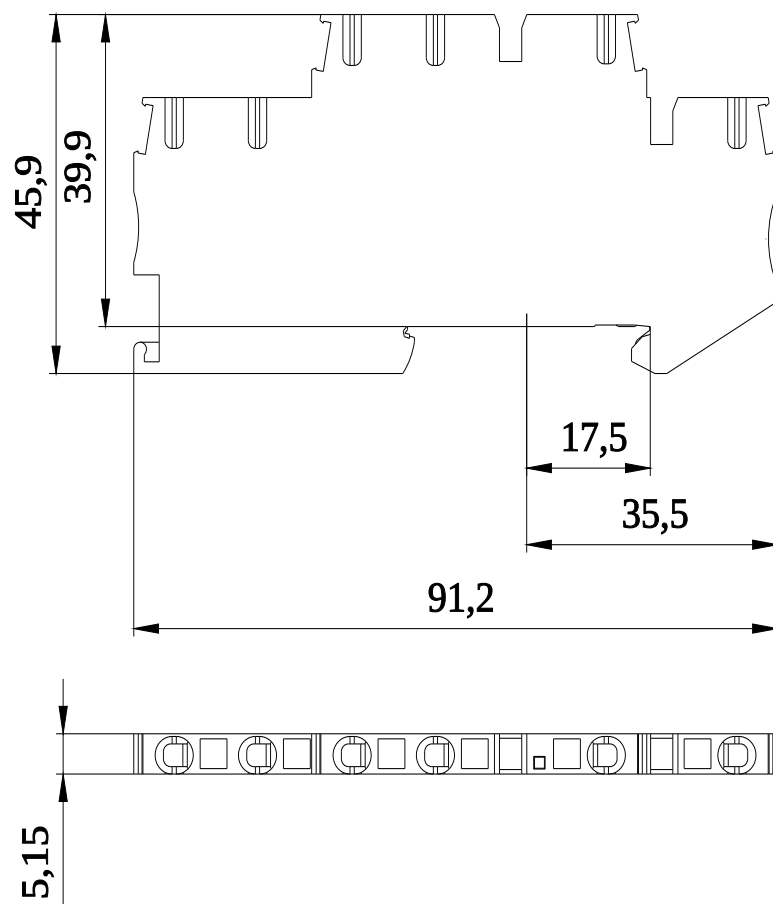

Ostatnia zmiana:

18.10.2025 

