


zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk przelotowy, 4mm<sup>2</sup>, niebieski

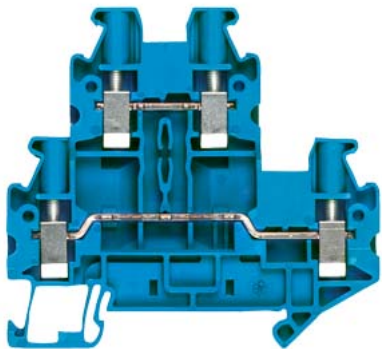

| Wersja                                                         |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                         | SETRON                                                       |
| oznaczenie produktu                                            | Zaciski szeregowe                                            |
| wykonanie produktu                                             | zacisk dwupoziomowy                                          |
| wersja produktu                                                | zacisk dwupoziomowy do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715 |
| wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem    | Nie                                                          |
| Ogólne dane techniczne                                         |                                                              |
| szerokość złączki                                              | 5 mm                                                         |
| napięcie robocze wartość znamionowa                            | 500 V                                                        |
| Klasa ochrony                                                  |                                                              |
| klasa palności zgodnie z UL 94                                 | V0                                                           |
| Obwód główny                                                   |                                                              |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                | 24 A                                                         |
| Wygląd                                                         |                                                              |
| kolor                                                          | Niebieski                                                    |
| Szczegóły produktu                                             |                                                              |
| element składowy produktu wymagany płytka końcowa              | Tak                                                          |
| Liczba                                                         |                                                              |
| liczba poziomów zacisków                                       | 2                                                            |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku                     | 2                                                            |
| Połączenia                                                     |                                                              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy         |                                                              |
| • minimalny                                                    | 0,14 mm <sup>2</sup>                                         |
| • maksymalny                                                   | 4 mm <sup>2</sup>                                            |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy         |                                                              |
| • minimalny                                                    | 1,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| • maksymalny                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup>                                         |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka          |                                                              |
| • z tulejką kablową minimalny                                  | 0,14 mm <sup>2</sup>                                         |
| • z tulejką kablową maksymalny                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| • bez tulejki kablowej minimalny                               | 0,14 mm <sup>2</sup>                                         |
| • bez tulejki kablowej maksymalny                              | 4 mm <sup>2</sup>                                            |
| • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny            | 0,6 N·m                                                      |
| • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny | 1 N·m                                                        |
| wersja przyłącza 1                                             | Przyłącze śrubowe                                            |
| wersja przyłącza 2                                             | Przyłącze śrubowe                                            |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| pozycja zacisku przyłączeniowego | boczna               |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>   |                      |
| wysokość                         | 69,9 mm              |
| wysokość przy najniższym montażu | 65 mm                |
| głębokość                        | 64,3 mm              |
| długość                          | 70 mm                |
| rodzaj montażu                   | szyna montażowa TH35 |
| Waga netto na jedn.              | 15 g                 |
| materiał korpusu izolatora       | PA                   |

#### Warunki środowiskowe

##### temperatura otoczenia podczas pracy

- minimalny -60 °C
- maksymalny 105 °C

#### Zezwolenia Certyfikaty

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap-  
proval

other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### Więcej informacji

##### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1020-0AF01>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1020-0AF01>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1020-0AF01](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1020-0AF01)

##### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

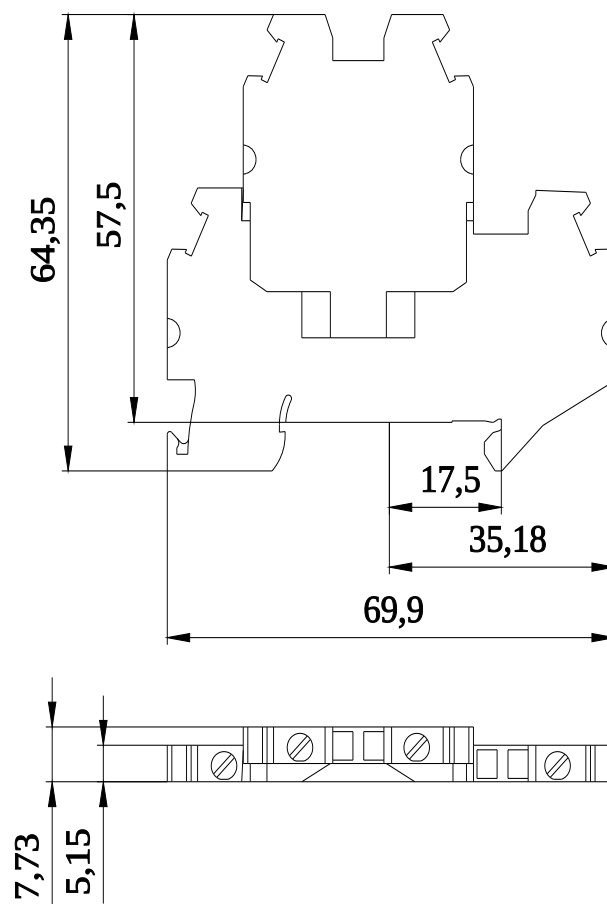

Ostatnia zmiana:

9.05.2025 

