



DELTA kaseta zasilająca gniazdo antenowe przelotowe/końcowe 55x55mm

Wersja		
Nazwa markowa produktu		DELTA
oznaczenie produktu		Wkładka urządzenia
wykonanie produktu		Gniazdo przelotowe/końcowe anteny
rodzaj gniazda antenowego		Gniazdo przelotowe
Ogólne dane techniczne		
tłumienie rozsprzęglenia przy 2150 MHz		15 dB
tłumienie rozsprzęglenia przy 860 MHz		15 dB
tłumienie przejściowe przy 2150 MHz		1,5 dB
tłumienie przejściowe przy 860 MHz		1,5 dB
Stopień ochrony IP		IP00
Obwód główny		
częstotliwość robocza wartość znamionowa		
• minimalny		2 400 MHz
• maksymalny		2 400 MHz
Stosowność		
możliwość współdziałania modem kablowy		Nie
Szczegóły produktu		
element składowy produktu osłona		Nie
Funkcja produkt		
funkcja produktu zdalne zasilanie		Nie
Liczba		
liczba przyłączy elektrycznych		2
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		70 mm
szerokość		70 mm
Waga netto na jedn.		119 g
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji		
Informacje dotyczące opakowania		
Informacje dotyczące opakowania		
Information for data generation and storage		

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG2484>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG2484>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2484

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

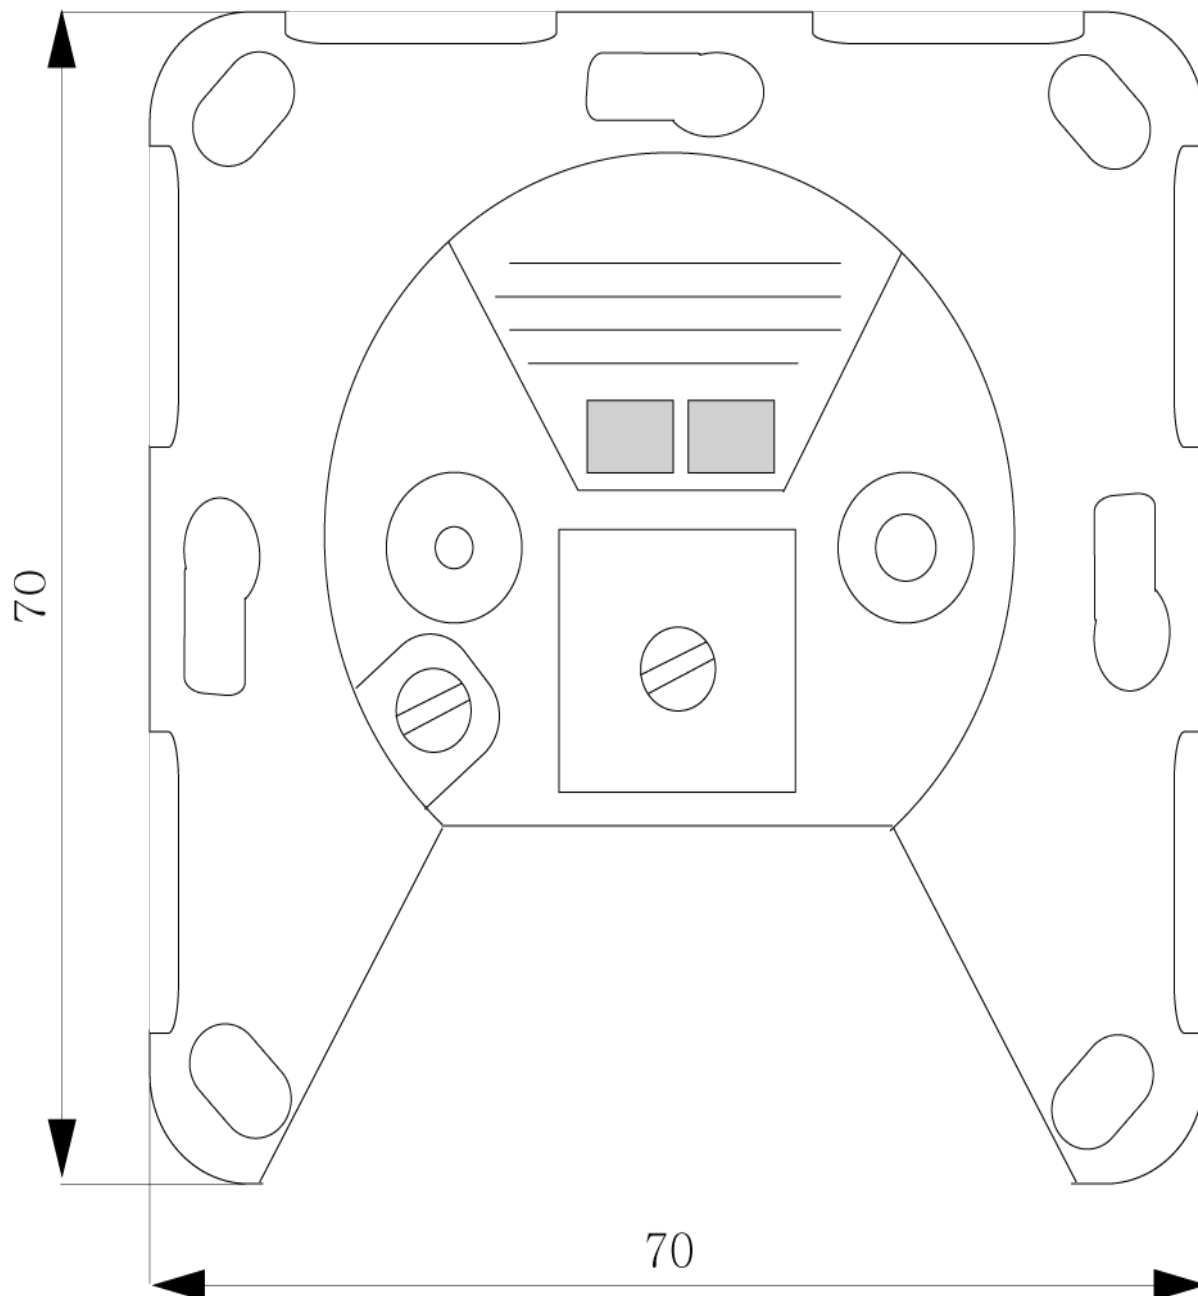

Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

