




DELTA podtynkowa kaseta zasilająca wyłącznik 2-bieg. 10A 250V

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Wersja                             |                                     |
| Nazwa markowa produktu             | DELTA                               |
| rodzaj przełącznika instalacyjnego | przełącznik obrotowy                |
| rodzaj elementu świecącego         | bez podświetlenia                   |
| wykonanie zestawienia              | element podstawowy                  |
| konstrukcja mechanizmu napędowego  | Przełącznik kołyskowy/przycisk      |
| Ogólne dane techniczne             |                                     |
| konstrukcja łącznika               | łącznik 2-biegunowy                 |
| rodzaj montażu                     | podtynkowy                          |
| obróbka powierzchniowa             | Inne                                |
| materiał                           | Inne                                |
| Napięcie zasilania                 |                                     |
| napięcie robocze wartość nominalna | 250 V                               |
| Klasa ochrony                      |                                     |
| Stopień ochrony IP                 | IP20                                |
| Zdolność przełączania              |                                     |
| zdolność łączeniowa prądu          | 10 A                                |
| Obwód główny                       |                                     |
| prąd roboczy wartość znamionowa    | 10 A                                |
| Wygląd                             |                                     |
| wygląd                             | nie dotyczy                         |
| kolor                              | Pozostałe                           |
| Szczegóły produktu                 |                                     |
| element składowy produktu          |                                     |
| • oznacznik                        | Nie                                 |
| • styk sygnalizacyjny              | Nie                                 |
| • łącznik przyciskowy              | Nie                                 |
| właściwość produktu bezhalogenowy  | Tak                                 |
| Liczba                             |                                     |
| liczba przycisków                  | 1                                   |
| Połączenia                         |                                     |
| wykonanie przyłącza elektrycznego  | Zacisk wtykany                      |
| Konstrukcja mechaniczna            |                                     |
| wysokość                           | 70 mm                               |
| rodzaj montażu                     | mocowanie za pomocą zaczepu i śruby |
| Waga netto na jedn.                | 64 g                                |
| materiał obudowy                   | Metal                               |
| Zezwolenia Certyfikaty             |                                     |

| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.353 kg                 |                   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 4.49 kg                  |                   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | 0.0164 kg                |                   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 4.86 kg                  |                   |
| Environment                                                                       | General Product Approval | Test Certificates |

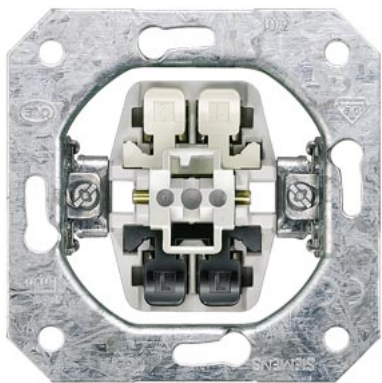

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TA2112>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TA2112>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TA2112](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2112)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)



Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

